

Zawory kulowe

0210PL Wrzesień 2017

Zawór do wodnych systemów grzewczo / chłodzących i bezpiecznych gazów, standardowy przepływ
Seria - R252



GIACOMINI
WATER E-MOTION



R252

Opis

Zawór kulowy z gwintem wewnętrznym i półrubunkiem z uszczelką.
Do podłączenia z pompą cyrkulacyjną i zaworami mieszającymi.
Standardowy przepływ.

Wersie i kody produktu

Kod produktu	Połączenia	Wykończenie	Notatka
R252Y001	1"GW (ISO 228) x Nakrętka 1 1/2"GW (ISO 228)	Mosiężne	Do połączenia z pompą
R252Y002	1 1/4"GW (ISO 228) x Nakrętka 2"GW (ISO 228)	Mosiężne	Do połączenia z pompą
R252Y003	Ø 22 x Nakrętka 1 1/2"GW (ISO 228)	Mosiężne	Do połączenia z pompą
R252Y004	Ø 28 x Nakrętka 1 1/2"GW (ISO 228)	Mosiężne	Do połączenia z pompą

Dane techniczne

Główne cechy i materiały

- Odpowiedni do wodnych instalacji grzewczo / chłodzących, oraz bezpiecznych gazów
- Standardowy przepływ
- Zawór wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Uszczelka wykonana z EPDM
- EPDM O-Ring



Notatka.


Do otwarcia i zamknięcia zaworu należy zastosować płaski wkrętak lub klucz imbusowy 5mm.

Zakres zastosowań

- Zakres temperatury: 5÷110 °C
- Max. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 0,7 MPa (7 bar)
- Max. ciśnienie statyczne przy całkowicie otwartym i zamkniętym zaworze: 4,0 MPa (40 bar)


Przykładowa instalacja

Instalacja z pompą cyrkulacyjną w grupie rozdzielaczy

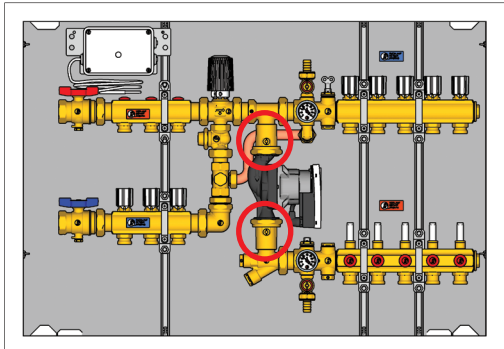

Wymiary i Kv


Kod produktu	DN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Kv
R252Y001	18	1"F	1 1/2"F	53	24,6
R252Y002	25	1 1/4"F	2"F	66,5	36,3
R252Y003	18	Ø 22	1 1/2"F	58	24,6
R252Y004	18	Ø 28	1 1/2"F	58	24,6



Specyfikacja produktu

R252

Zawór kulowy, z gwintem wewnętrznym i nakrętką z uszczelką. Do podłączenia z pompą cyrkulacyjną i zaworami mieszającymi. Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania / chłodzenia i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Zakres temperatury: 5÷110 °C. Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 0,7 MPa (7 bar). Maksymalne ciśnienie statyczne przy całkowicie otwartym lub zamkniętym zaworze: 4,0 MPa (40 bar).

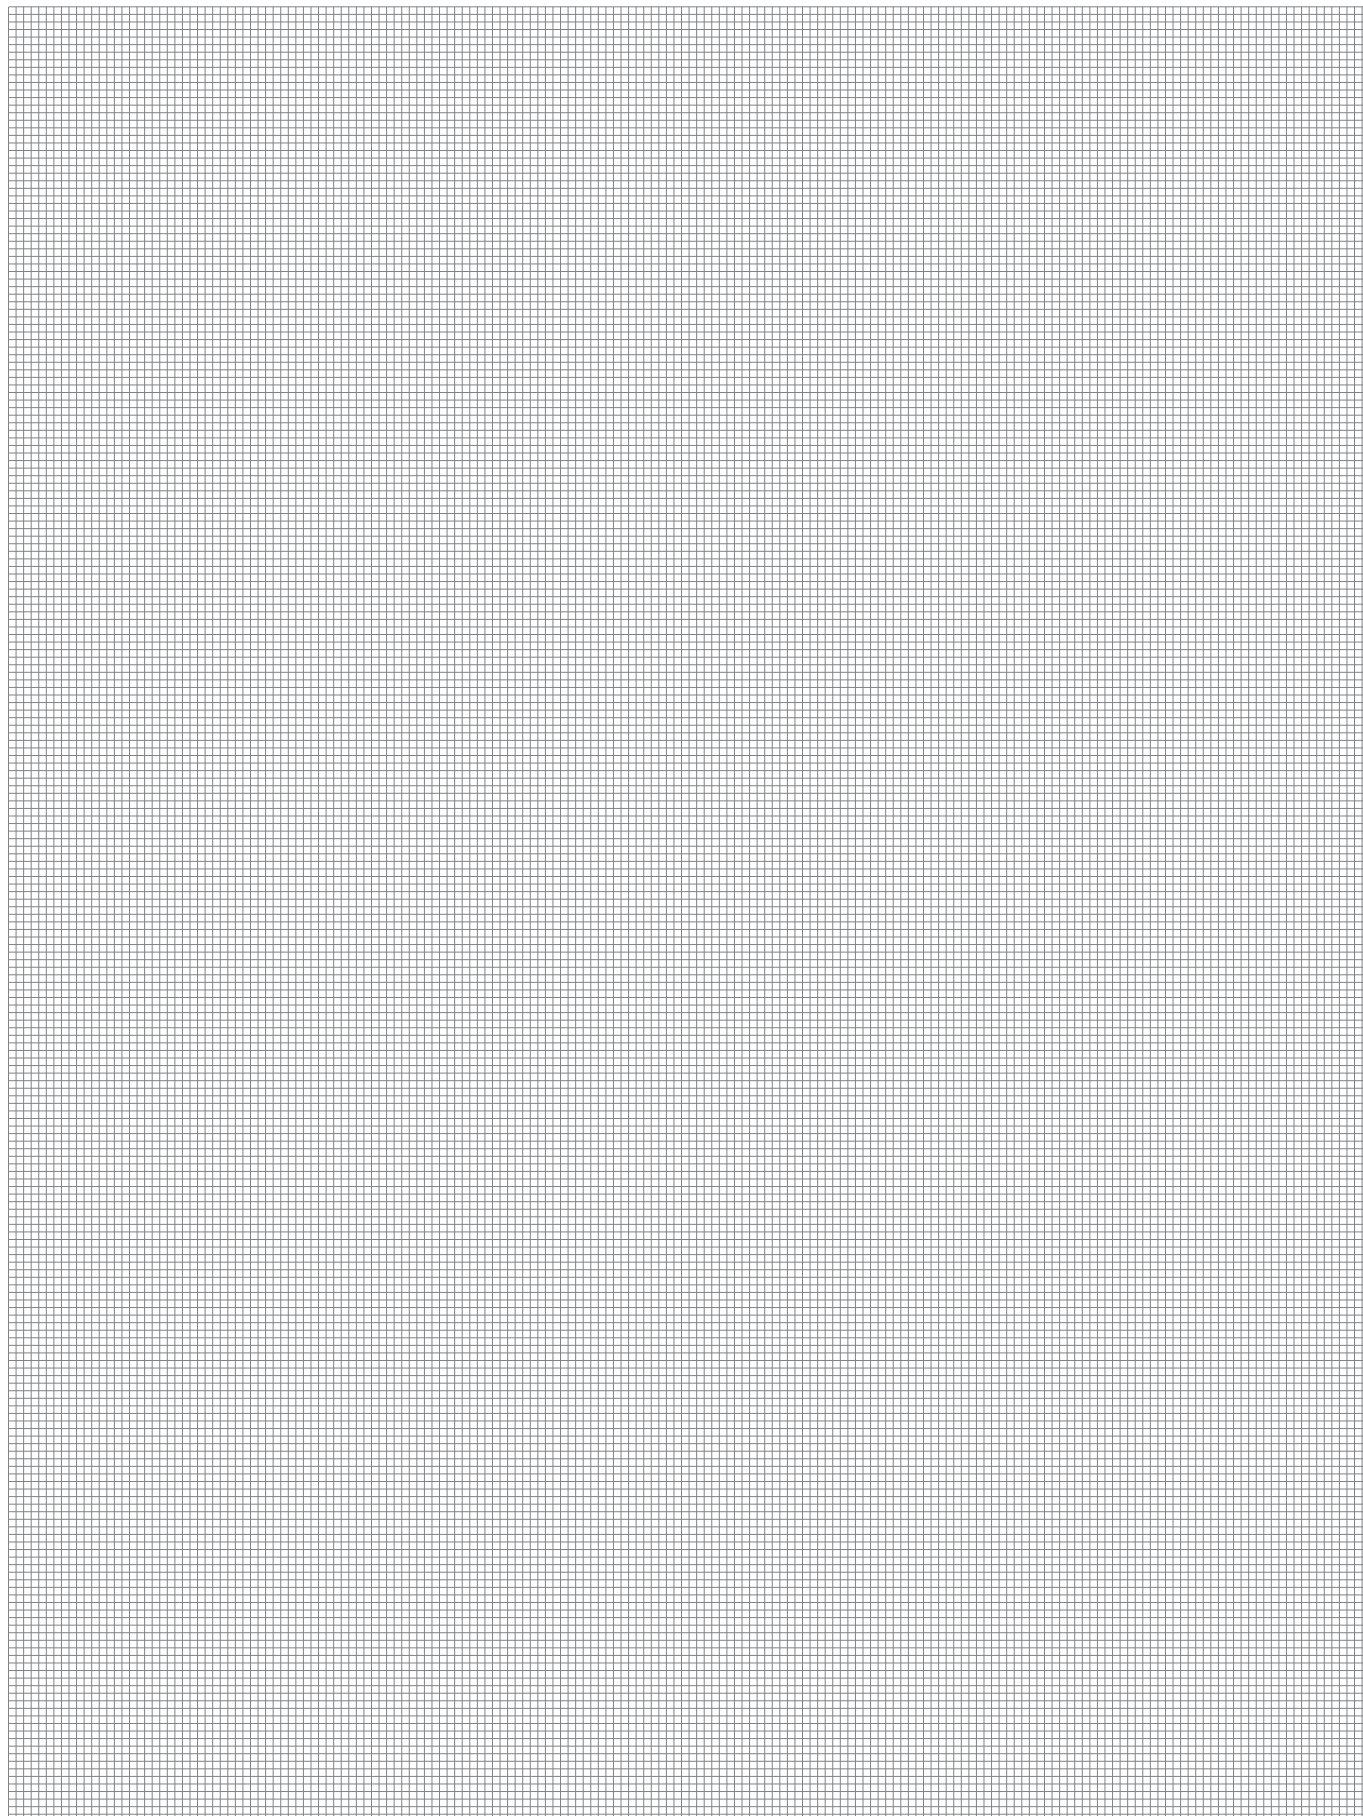

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ + 39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy