



R551

Opis

Mosiężny rozdzielacz dystrybucyjny, przyłącza i wyjścia na gwint wewnętrzny.

Dane techniczne

- Zakres temperatury: 5÷110 °C
- Maks. ciśnienie robocze: 16 bar
- Główne przyłącza i wyjścia - gwint wewnętrzny ISO228.

Materiał

- Mosiądz CW605N

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Główne przyłącza x wyjścia	Ilość wyjść
R551Y002	3/4"GW x 3/8"GW (ISO 228) Dystans między osiami wyjść 35 mm	2
R551Y003		3
R551Y004		4
R551Y005		5
R551Y006		6
R551Y007		7
R551Y008		8
R551Y009		9
R551Y010		10
R551Y011		11
R551Y012		12
R551Y022	3/4"GW x 1/2"GW (ISO 228) Dystans między osiami wyjść 50 mm	2
R551Y023		3
R551Y024		4
R551Y025		5
R551Y026		6
R551Y027		7
R551Y028		8
R551Y029		9
R551Y030		10
R551Y031		11
R551Y032		12
R551Y042	1"GW x 3/8"GW (ISO 228) Dystans między osiami wyjść 35 mm	2
R551Y043		3
R551Y044		4
R551Y045		5
R551Y046		6
R551Y047		7
R551Y048		8
R551Y049		9
R551Y050		10
R551Y051		11
R551Y052		12
R551Y062	1"GW x 1/2"GW (ISO 228) Dystans między osiami wyjść 50 mm	2
R551Y063		3
R551Y064		4
R551Y065		5
R551Y066		6
R551Y067		7
R551Y068		8
R551Y069		9
R551Y070		10
R551Y071		11
R551Y072		12

Kod produktu	Główne przyłącza x wyjścia	Ilość wyjść
R551Y082	1 1/4"GW x 1/2"GW (ISO 228) Dystans między osiami wyjść 50 mm	2
R551Y083		3
R551Y084		4
R551Y085		5
R551Y086		6
R551Y087		7
R551Y088		8
R551Y089		9
R551Y090		10
R551Y091		11
R551Y092		12
R551Y102	1 1/4"GW x 3/4"GW (ISO 228) Dystans między osiami wyjść 70 mm	2
R551Y103		3
R551Y104		4
R551Y105		5
R551Y106		6
R551Y182	1 1/2"GW x 1"GW (ISO 228) Dystans między osiami wyjść 100 mm	2
R551Y183		3
R551Y184		4
R551Y185		5
R551Y186		6
R551Y187		7
R551Y188		8
R551Y189		9
R551Y190		10
R551Y191		11
R551Y192		12
R551Y162	2"GW x 1"GW (ISO 228) Dystans między osiami wyjść 100 mm	2
R551Y163		3
R551Y164		4
R551Y165		5
R551Y166		6

Opcjonalnie

- Izolacja serii R551W
- Złączki i/lub zawory kulowe z gwintem zewnętrznym ISO 228 które mogą być zainstalowane na rozdzielaczu.



Instalacja

Rozdzielacze R551 o rozmiarach 3/4", 1" i 1 1/4" mogą być montowane w szafach R500 za pomocą wsporników R588 lub w szafach R500-2 za pomocą wsporników R588Z. Rozdzielacze R551 o rozmiarze 1 1/2" i 2" mogą być montowane na ścianie za pomocą uchwytów R588P.


Aby przechwycić przepływ i ułatwić ewentualne prace konserwacyjne, na początku rozdzielacza można zainstalować zawory kulowe odcinające z gwintem zewnętrznym lub inne akcesoria do rozdzielaczy (np. R554D, R269T...). Na końcu rozdzielacza można zainstalować końcówki rozdzielacza (np. R554B, R554L...) lub korki końcowe do rozdzielaczy (np. R592D).

Specyfikacja produktu

R551

Mosiężny rozdzielacz dystrybucyjny, przyłącza i wyjścia na gwint wewnętrzny. Zakres temperatury 5÷110 °C. Maks. ciśnienie robocze 16 bar.

Wymiary

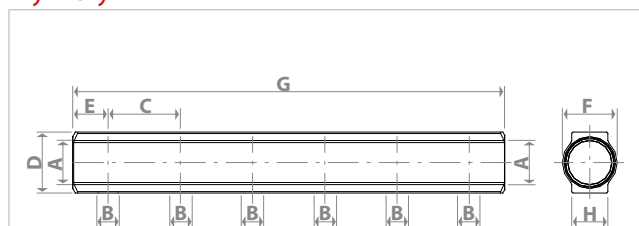

A x B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]
3/4"GW x 3/8"GW	35	35	21	31	20
3/4"GW x 1/2"GW	50	36	23	31	25
1"GW x 3/8"GW	35	41	23	38	20
1"GW x 1/2"GW	50	42	25	38	25
1 1/4"GW x 1/2"GW	50	51	25	47	25
1 1/4"GW x 3/4"GW	70	51	27	47	31
1 1/2"GW x 1"GW	100	62	35	55	38,5
2"GW x 1"GW	100	74	37	68	38,5

Ilość wyjść	G [mm]							
	3/4"GW x 3/8"GW	3/4"GW x 1/2"GW	1"GW x 3/8"GW	1"GW x 1/2"GW	1 1/4"GW x 1/2"GW	1 1/4"GW x 3/4"GW	1 1/2"GW x 1"GW	2"GW x 1"GW
2	76	95	80	99	99	124	169	174
3	111	145	115	149	149	194	269	274
4	146	195	150	199	199	264	369	374
5	181	245	185	249	249	334	469	474
6	216	295	220	299	299	404	569	574
7	251	345	255	349	349	-	669	-
8	286	395	290	399	399	-	769	-
9	321	445	325	449	449	-	869	-
10	360	495	360	499	499	-	969	-
11	391	545	395	549	549	-	1069	-
12	426	595	430	599	599	-	1169	-

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com. Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 25/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania. PN-EN 1254-4 – Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych.
	Rozdzielacze R551Yxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar i rodzaj przyłącza
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiał i badania	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.1
Złącza śrubunkowe	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.2
Wymiary gwintów	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.3
Minimalna grubość ścianki	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.5
Minimalny otwór dla łączników nierównoprzelotowych	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.6
Minimalna średnica zewnętrzna powierzchni uszczelniających	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.7
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Przepustowość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.8
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Temperatura medium	5÷110 °C
Ciśnienie statyczne	PN 16
Wpływ na jakość wody	Atest PZH