



R582A

Opis

Belka rozdzielacza c.o. z gwintami wewnętrznymi dla centralnej dystrybucji w kotłowni lub wymiennikowni.

Dane techniczne

- Zakres temperatury: 5÷110 °C
- Maks. ciśnienie robocze: 16 bar
- Główne przyłącza i wyjścia - gwint wewnętrzny ISO228
- Odległość pomiędzy osiami wyjść: 100 mm

Materiał

- Mosiądz CW605N

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Główne przyłącza x wyjścia	Ilość wyjść
R582AY002	1 1/4"GW x 3/4"GW (ISO 228) Dystans między osiąmi wyjść 100 mm	2
R582AY003		3
R582AY004		4
R582AY005		5
R582AY006		6

Opcjonalnie


- Złączki i/lub zawory kulowe z gwintem zewnętrznym ISO 228 które mogą być zainstalowane na rozdzielaczu.

Instalacja

Rozdzielacze R582A mogą być montowane w szafach R500 za pomocą wsporników R588, w szafach R500-2 za pomocą wsporników R588Z lub w szafach R557I za pomocą wsporników R588L.

Aby przechwycić przepływ i ułatwić ewentualne prace konserwacyjne, na początku rozdzielacza można zainstalować zawory kulowe odcinające z gwintem zewnętrznym lub inne akcesoria do rozdzielaczy (np. R554D, R269T...). Na końcu rozdzielacza można zainstalować końcówki rozdzielacza (np. R554B, lub korki końcowe do rozdzielaczy (np. R592D).

Wymiary

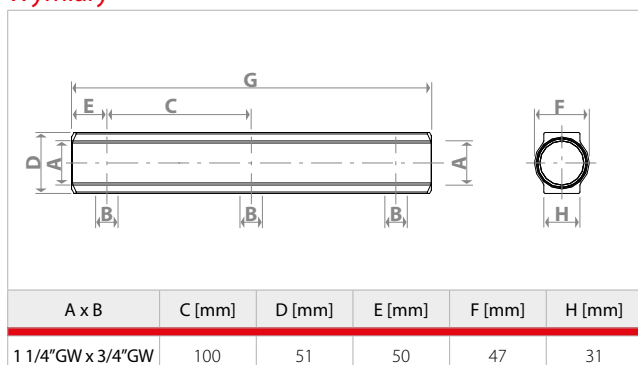

A x B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]
1 1/4"GW x 3/4"GW	100	51	50	47	31

G [mm]					
Ilość wyjść	2	3	4	5	6
1 1/4"GW x 3/4"GW	200	300	400	500	600

Specyfikacja produktu

R582A

Mosiężny rozdzielacz dystrybucyjny, przyłącza i wyjścia na gwint wewnętrzny. Odległość pomiędzy osiami wyjść: 100 mm Zakres temperatury 5÷110 °C. Maks. ciśnienie robocze 16 bar.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com. Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 25/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania. PN-EN 1254-4 – Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych.
	Rozdzielacze R582AYxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar i rodzaj przyłącza
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiał i badania	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.1
Złącza śrubunkowe	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.2
Wymiary gwintów	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.3
Minimalna grubość ścianki	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.5
Minimalny otwór dla łączników nierównoprzelotowych	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.6
Minimalna średnica zewnętrzna powierzchni uszczelniających	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.7
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Przepustowość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.8
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Temperatura medium	5÷110 °C
Ciśnienie statyczne	PN 16
Wpływ na jakość wody	Atest PZH