


**R66A**

Opis

Ręczny zawór odpowietrzający do grzejników. Został on zaprojektowany tak, aby umożliwić szybkie i bezpieczne odpowietrzanie powietrza ze źródeł ciepła oraz z instalacji, w których występują punkty akumulacji powodujące problemy z cyrkulacją. Jego cechy pozwalają na zastosowanie również w przypadkach, gdy konieczne jest wykonanie odlania cieczy lub całkowite opróżnienie cieczy z urządzeń zainstalowanych na instalacji. Uszczelka, która jest wstępnie zamontowana na zaworze, ułatwia montaż, który nie wymaga dodawania materiałów uszczelniających na gwintach.

Pokrętło ręczne (wyposażone w ogranicznik skoku otwarcia uniemożliwiający demontaż) wykonane jest z syntetycznego materiału o wysokiej odporności, charakteryzującego się niskim przewodnictwem cieplnym, co zapewnia stabilność wymiarową, a w konsekwencji doskonałe zachowanie możliwości funkcjonowania w różnych temperaturach otoczenia.

Wymiary

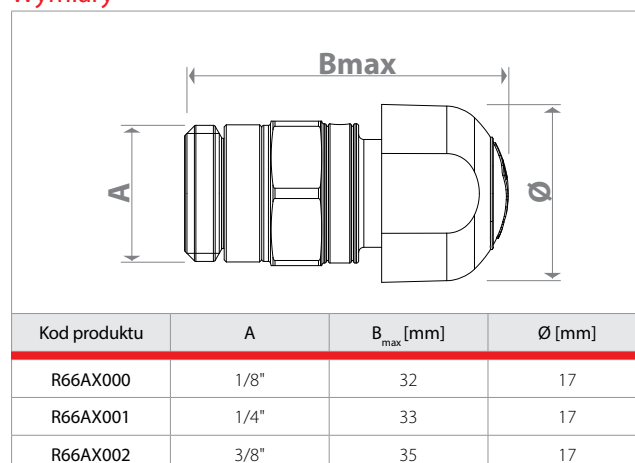

Specyfikacja produktu

R66A

Ręczny zawór odpowietrzający do grzejników, z samouszczelniającymi się uszczelkami z PTFE.

Zakres temperatur 5÷95 °C. Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Rozmiar
R66AX000	1/8"
R66AX001	1/4"
R66AX002	3/8"
R66AX003	1/2"


Dane techniczne

Główne cechy i materiały

- Połączenia: GZ (ISO 228)
- Korpus z chromowanego mosiądzu
- Uszczelki z PTFE
- Pokrętło ręczne z tworzywa sztucznego, wysoka wytrzymałość

Zakres zastosowań

- Zakres temperatury: 5÷95 °C
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
- Dozwolone ciecze: woda, sprężone powietrze

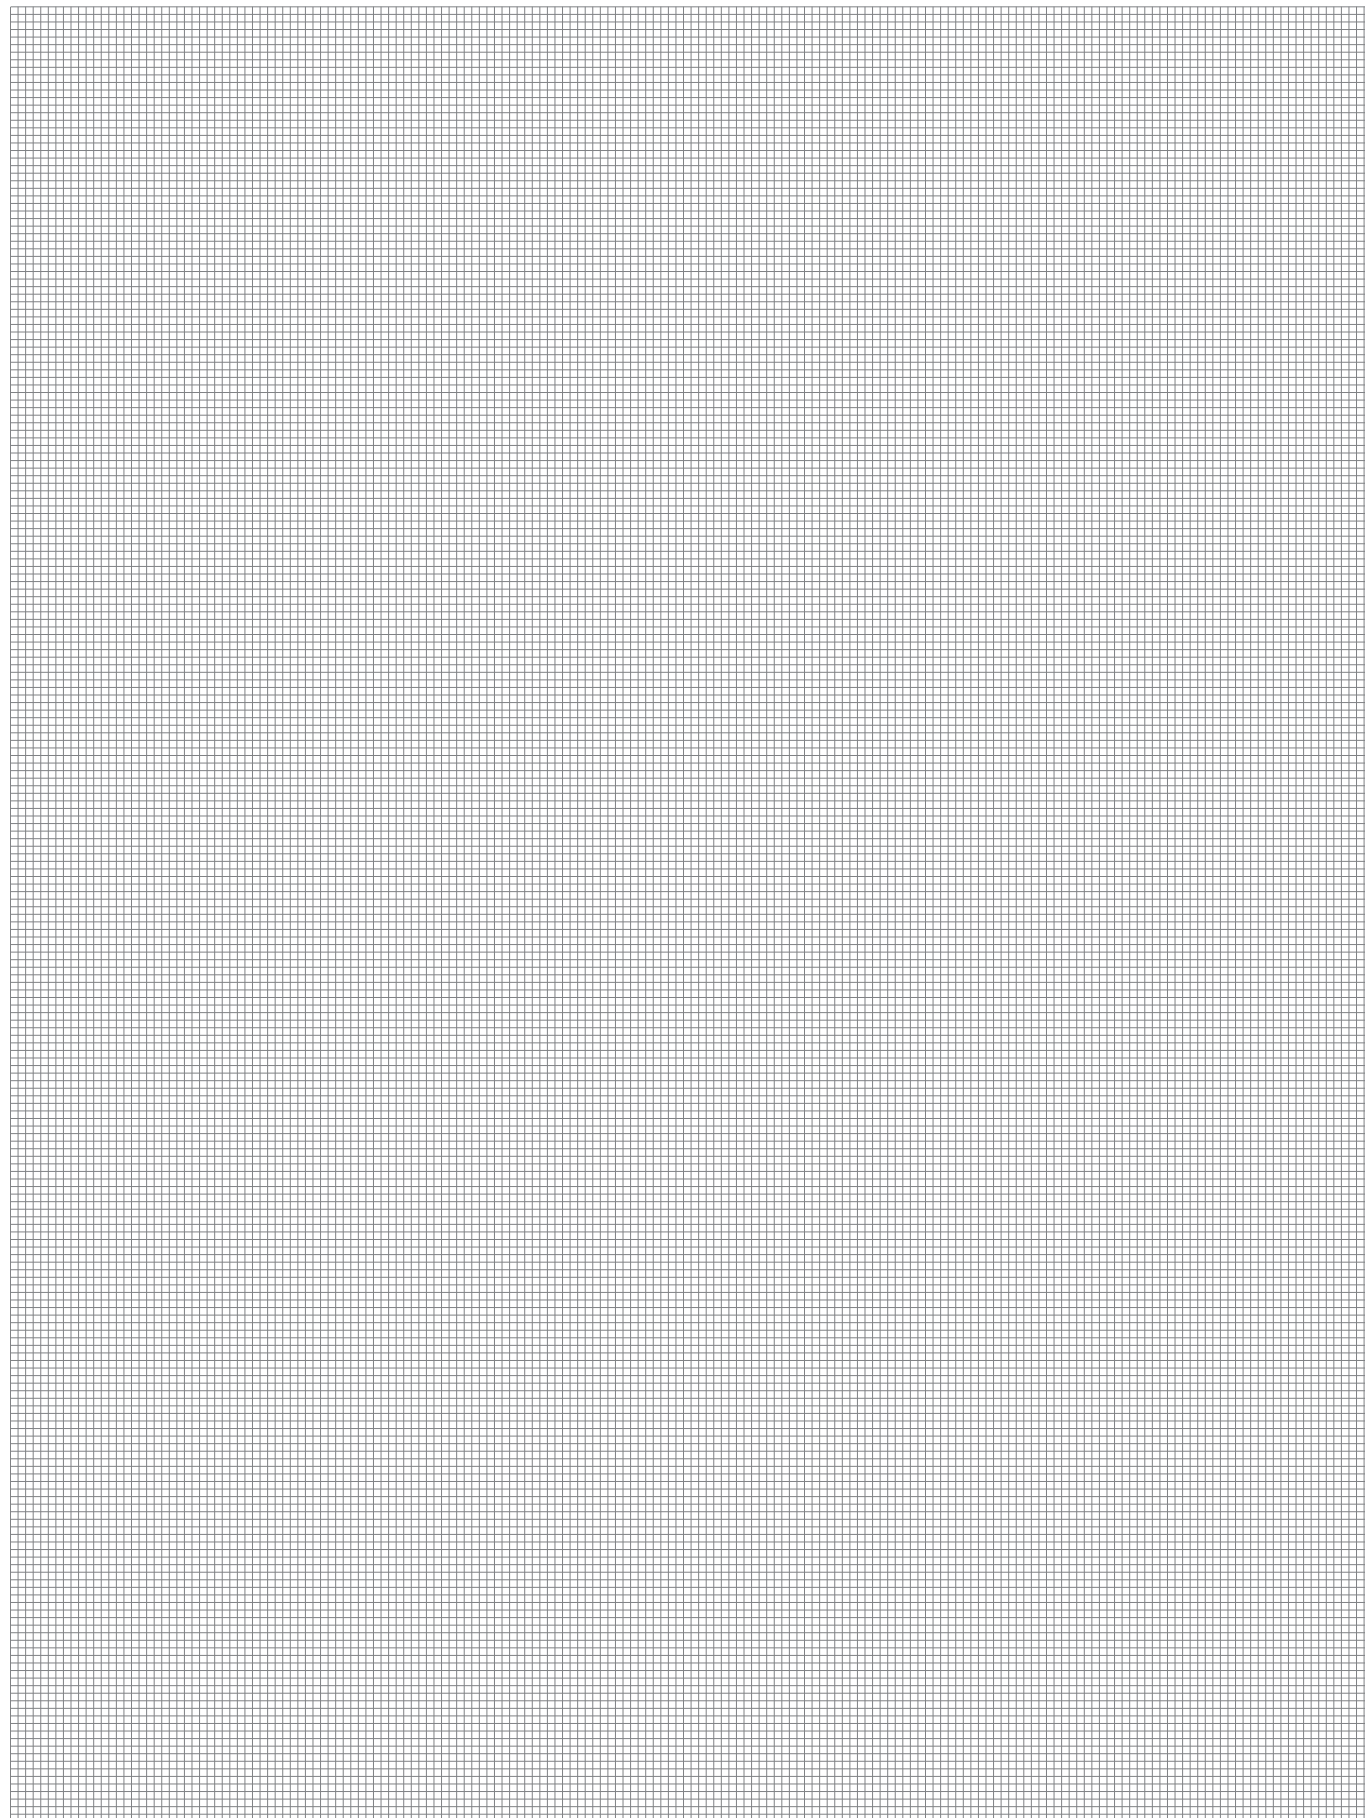

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255

✉ consulenza.prodotti@giacomini.com Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 22/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory odpowietrzające R66AXxxx, gdzie: xxx oznacza: rozmiar i rodzaj przyłącza
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Zakres temperatury pracy	5÷95 °C