

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze




RECTA_E

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE


KLUCZOWE CECHY

- Łatwość montażu
- Brak widocznych zawieszek
- Idealny do każdej łazienki ze względu na płaską konstrukcję
- Oryginalne i estetyczne wykonanie
- Grzejnik zgodny z normą EN
- Gwarantowana wysoka jakość

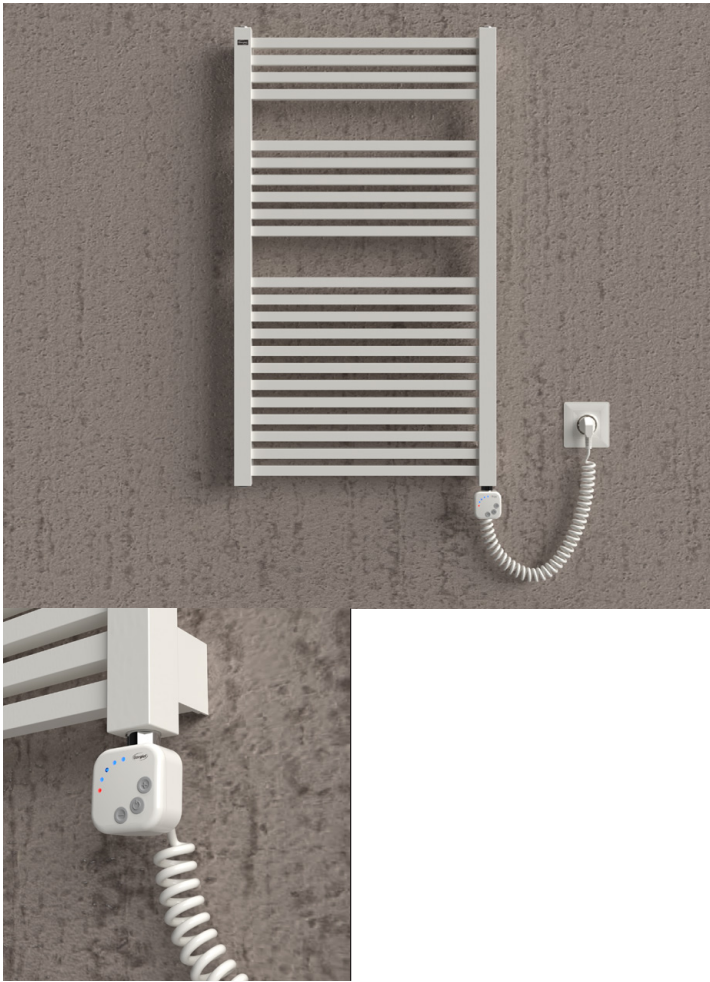

Standardowo dostarczany w kolorze białym z grzałką elektryczną podłączoną w pozycji 01 [patrz schemat podłączenia]

Typ:	ARE_E - suszarka elektryczna
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 20 x 20 Kolektor trapez 35 x 35
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA	
Zasilanie:	230 VAC, 50 Hz
Stopień ochrony obudowy:	IPx 4
Przyłącze grzałki	½"

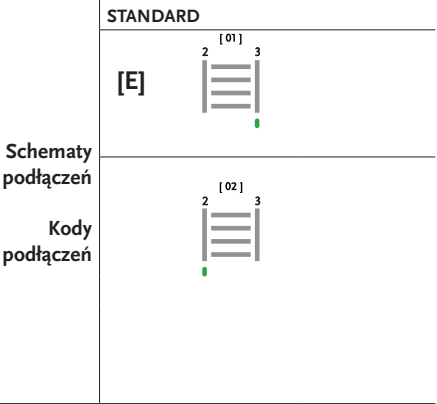

2 - odpowietrznik ½"
3 - korek ½"

FUNKCJE GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ

1. Regulacja temperatury czynnika grzewczego za pomocą przycisków „+” i „-”. Poziomy grzania: 30, 40, 50, 60°C.

2. Funkcja suszarki z maksymalną mocą grzania z dwoma sposobami działania:
 - Timer „2h back” – po czasie 2 godzin powrót do wcześniejszej nastawy,
 - Timer „2h off” – po czasie 2 godzin wyłączenie grzałki.


3. Możliwość obrotu sterownika o kąt 330°.

4. Inteligentna kontrola pracy – sterowanie mikroprocesorowe.
5. Inteligentna wizualizacja stanów pracy: grzanie, nastawa, timer, awaria – kolorowa technologia LED.

6. Zabezpieczenie przed zamarznięciem czynnika – funkcja Antifreeze.


7. Dwustopniowe zabezpieczenie termiczne:
 - Regulator sterownika nie pozwala na wzrost temperatury powyżej 60°C,
 - Bezpiecznik termiczny odłącza zasilanie w momencie niekontrolowanego wzrostu

RECTA_E	Wysokość		Szerokość	Głębokość	Moc grzałki	INDEKS	KOD wersji
	H [mm]	Hg			[W]		
ARE_E 70/45	760	690	435	75	300	1E11514299	0101
ARE_E 95/45	1015	935	435	75	400	1E11514300	0101
ARE_E 120/45	1250	1180	435	75	400	1E11514303	0101
ARE_E 70/55	760	690	535	75	300	1E11514279	0101
ARE_E 95/55	1015	935	535	75	400	1E11514280	0101
ARE_E 120/55	1250	1180	535	75	500	1E11514281	0101

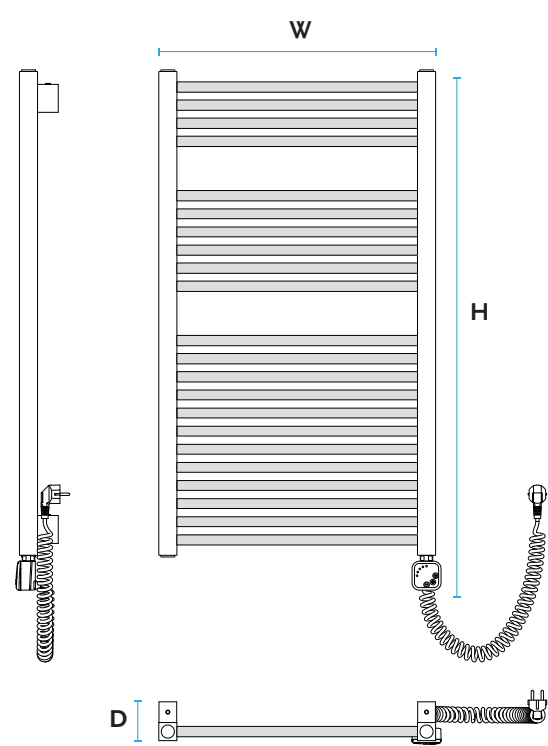


BUDOWA GRZAŁKI

- 1. Element grzejny
- 2. Obudowa sterownika
- 3. Włącznik (on/off)
- 4. Regulacja temperatury „w dół”
- 5. Regulacja temperatury „w górę”
- 6. Wskaźnik diodowy
- 7. Przewód zasilający

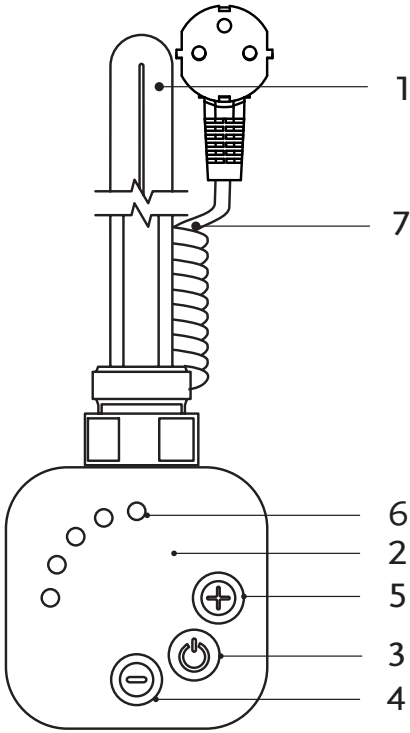

H - wysokość całkowita; Hg - wysokość grzejnika; W - szerokość; D - głębokość;

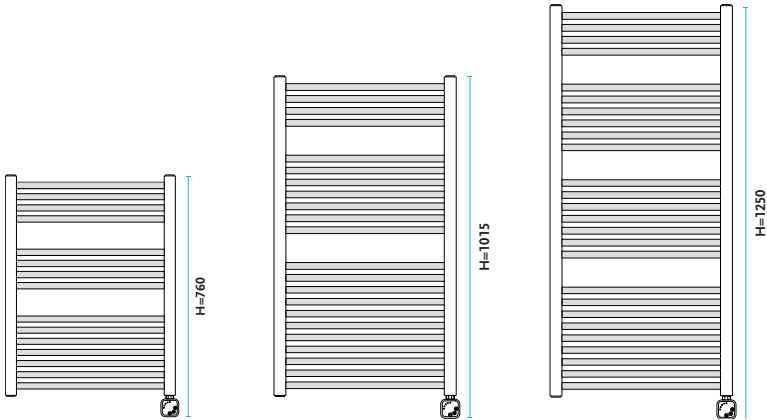



GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00
fax + 48 68 347 54 50
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl