

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



TURKUS

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE

KLUCZOWE CECHY

- Łatwy montaż
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Oryginał i estetyczne połączenie profili
- Klasyczna konstrukcja
- Współpracuje z grzałką elektryczną
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość



Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem typ [11]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	DRN - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rura Ø 20 Kolektor profil "D" 40 x 30
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek ½" Odpowietrznik ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 23
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
Schematy podłączeń	[11] [C]
Kody podłączeń	[31] [BC]
	[21] [M]
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½" 4 - standardowo montowany korek ½", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej

POLECANE AKCESORIA

	Dla podłączenia typ [21] komplet zaworów, zasilający i odcinający z głowicą termostaticzną w kolorze
	Dla podłączenia typ [21] komplet zaworów, zasilający i odcinający z głowicą termostaticzną w kolorze

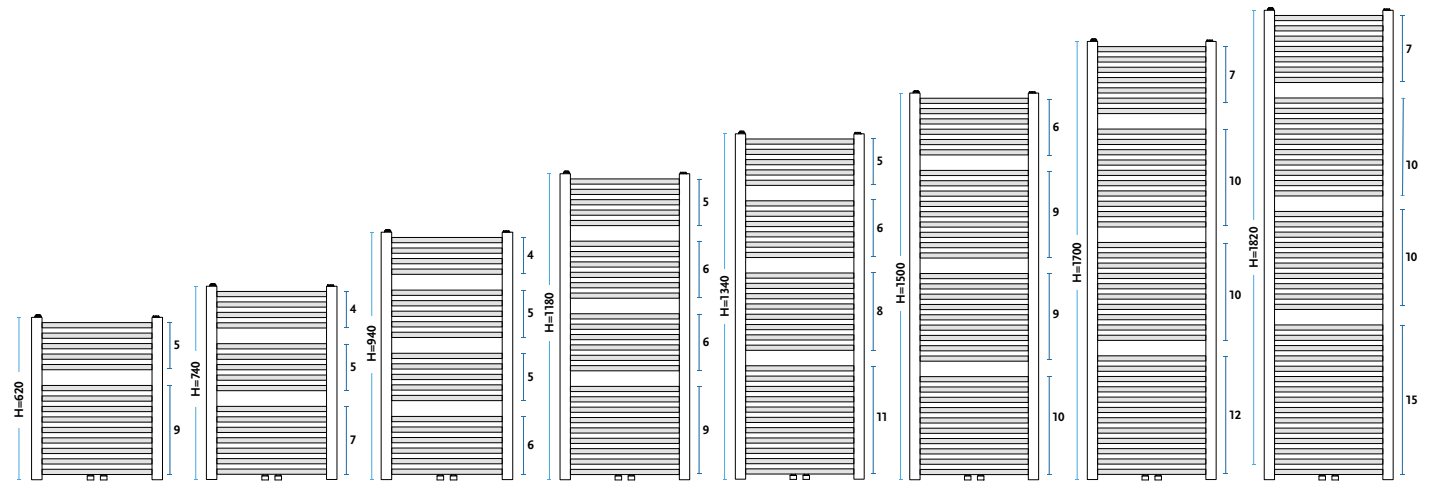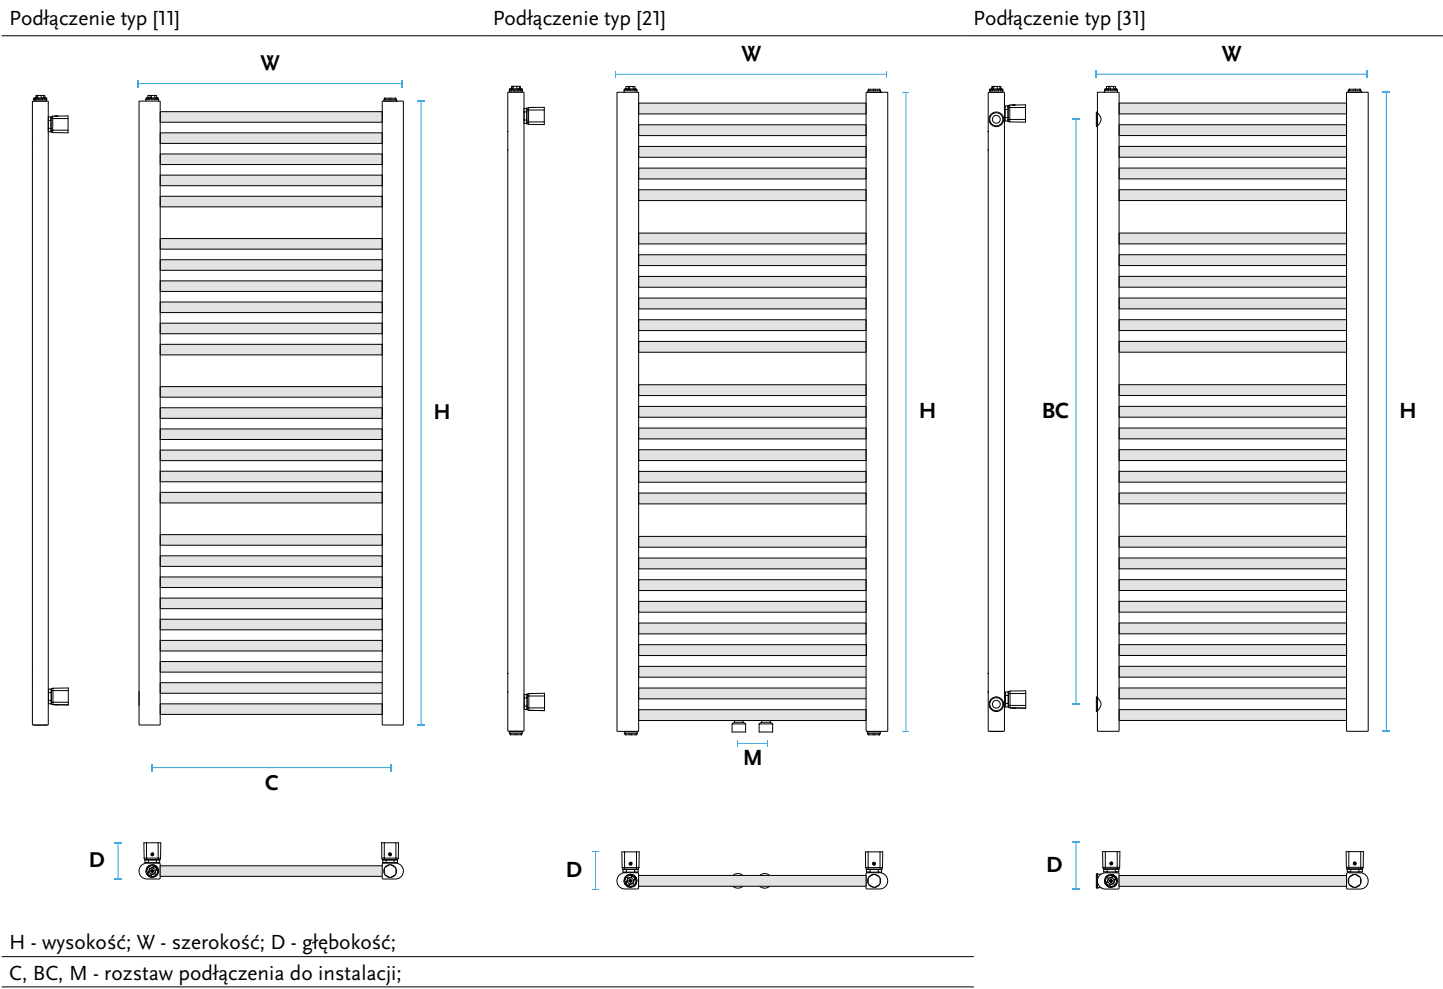


TURKUS	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie			Wydajność cieplna [W]			INDEKS	KOD	Ilości
	H [mm]	W [mm]	D [mm]	BC [mm]	M [mm]	C [mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	produktu	wersji	paletowe
DRN 62/40	620	400	70-80	--	50	350	125	242	306	10111221601101		50 szt.
DRN 62/40B	620	400	70-80	500	--	--	125	242	306	10111212103101		50 szt.
DRN 74/40	740	400	70-80	640	50	350	148	285	360	10111221631101		50 szt.
DRN 94/40	940	400	70-80	840	50	350	186	357	450	10111221651101		50 szt.
DRN 118/40	1180	400	70-80	1080	50	350	214	411	518	10111221701101		50 szt.
DRN 134/40	1340	400	70-80	1240	50	350	259	496	625	10111221801101		50 szt.
DRN 62/50	620	500	70-80	--	50	450	155	298	376	10111221101101		50 szt.
DRN 62/50B	620	500	70-80	500	--	--	155	298	376	10111221023101		50 szt.
DRN 74/50	740	500	70-80	640	50	450	183	351	443	10111221131101		50 szt.
DRN 94/50	940	500	70-80	840	50	450	229	439	553	10111221151101		50 szt.
DRN 118/50	1180	500	70-80	1080	50	450	284	545	688	10111221201101		50 szt.
DRN 134/50	1340	500	70-80	1240	50	450	319	611	770	10111221301101		50 szt.
DRN 150/50	1500	500	70-80	1400	50	450	356	679	855	10111221331101		30 szt.
DRN 170/50	1700	500	70-80	1600	50	450	400	763	961	10111221351101		30 szt.
DRN 182/50	1820	500	70-80	1720	50	450	427	813	1023	10111221391101		30 szt.
DRN 74/60	740	600	70-80	640	50	550	217	416	525	10111219181101		30 szt.
DRN 94/60	940	600	70-80	840	50	550	271	520	655	10111219201101		30 szt.
DRN 118/60	1180	600	70-80	1080	50	550	336	643	810	10111219251101		30 szt.
DRN 134/60	1340	600	70-80	1240	50	550	380	724	911	10111219301101		30 szt.
DRN 150/60	1500	600	70-80	1400	50	550	423	805	1013	10111219351101		30 szt.
DRN 170/60	1700	600	70-80	1600	50	550	475	904	1137	10111219401101		30 szt.
DRN 182/60	1820	600	70-80	1720	50	550	507	963	1210	10111219451101		30 szt.
DRN 94/75	940	750	70-80	840	50	700	335	640	806	10111218201101		25 szt.
DRN 118/75	1180	750	70-80	1080	50	700	416	785	984	10111218251101		25 szt.
DRN 134/75	1340	750	70-80	1240	50	700	469	891	1120	10111218301101		25 szt.
DRN 150/75	1500	750	70-80	1400	50	700	522	996	1254	10111218351101		25 szt.
DRN 170/75	1700	750	70-80	1600	50	700	587	1114	1400	10111218401101		25 szt.
DRN 182/75	1820	750	70-80	1720	50	700	626	1186	1490	10111218451101		25 szt.

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze

GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00
fax + 48 68 347 54 50
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl

09|2023

GORGIEL GROUP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Karpicko, ul. Poznańska 10 64-200 Wolsztyn | tel. +48 68 347 54 00, fax. +48 68 347 54 50 | gorgiel@gorgiel.pl
NIP: 923-171-38-39 | REGON: 367883417 | KRS 0000723720