


## Przepompownia Aqualift F XL 450 l Duo, SPF 4500-S3, Zasuwa odcinająca

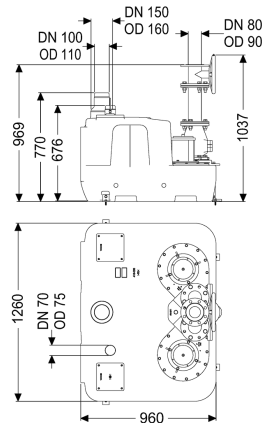

### Dane produktowe

Nr art.: 11070  
GTIN: 4026092057377  
Grupa Rabatowa: 50

### Zalety

- Dostępne różne klasy właściwości użytkowych
- Czujnik ciśnienia do bezpiecznego pneumatycznego rozpoznawania poziomu
- Najwyższe bezpieczeństwo użytkowania dzięki inteligentnemu urządzeniu sterującemu (Duo)

### Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii jest wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialną oraz zawór zwrotny. Pojemnik zbiorczy wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) oferuje uniwersalne możliwości podłączenia i posiada przykręcany otwór wyczystkowy.

#### Wersja

Typ urządzenia:  
Zasuwa odcinająca:  
Kątownik do zabezpieczenia przed wyporem:  
Mata izolująca akustycznie:  
Sterowanie pompą:  
Zawór zwrotny:  
Przewód tłoczny:

urządzenie dwupompowe  
Zasuwa odcinająca z żeliwa  
tak  
tak  
Sterownik  
zintegrowany  
pionowy

#### Cechy ogólne

Kolor:  
Norma:  
Typ ścieków:  
Sposób zabudowy:  
Stan w momencie dostawy:

czarny  
EN 12050-1  
Ścieki zawierające fekalia  
ustawienie swobodne  
gotowy do instalacji (komponenty elektryczne, części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Typ urządzenia:                                          | Duo                            |
| Wymiary                                                  |                                |
| Ciężar netto:                                            | 213 kg                         |
| Ciężar brutto:                                           | 233 kg                         |
| Długość:                                                 | 1260 mm                        |
| Szerokość:                                               | 1089 mm                        |
| Wysokość:                                                | 1027 mm                        |
| Wymiar opakowania:                                       | dł.                            |
| Wymiar opakowania:                                       | szer.                          |
| Wymiar opakowania:                                       | wys.                           |
| Zbiornik/korpus                                          |                                |
| Przewód tłoczny (DN):                                    | 80                             |
| Przewód tłoczny (DA):                                    | 90 mm                          |
| Przyłącze ręcznej pompy membranowej (DN):                | 32                             |
| Przyłącze odpowietrzające (DN):                          | 70                             |
| Maks. otwór na dopływ (DN):                              | 200 mm                         |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                         | 110 mm                         |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 100 mm                         |
| Liczba dopływów:                                         | 1                              |
| Pojemność użytkowa:                                      | 250 l                          |
| Pojemność zbiornika:                                     | 450 l                          |
| Przenośnik                                               |                                |
| Pompa:                                                   | SPF 4500-S3                    |
| Liczba pomp:                                             | 2                              |
| Ciężar, pompa:                                           | 26 kg                          |
| Typ przyłącza:                                           | Przyłącze bezpośrednie         |
| Prąd znamionowy:                                         | 7,5 A                          |
| Klasa ochrony:                                           | I                              |
| Klasa izolacji:                                          | F                              |
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,85                           |
| Stopień ochrony pompy:                                   | IP 68 (3 m / 48 h)             |
| Nadzór temperatury:                                      | zintegrowany                   |
| Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                          |
| Maks. wydajność tłoczenia:                               | 55 m <sup>3</sup> /h           |
| Maks. wys. podnoszenia:                                  | 20 m                           |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2850 U/min                     |
| Pobór mocy P1:                                           | 4,2 kW                         |
| Pobór mocy P2:                                           | 3,5 kW                         |
| Tryb roboczy:                                            | S3 - 50%                       |
| Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):          | 3 x C 25 A                     |
| Typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Typ wirnika:                                             | Wolny przelot                  |
| Wolny przelot:                                           | 40 mm                          |
| Długość przewodu sieciowego pompy:                       | 5 m                            |

Sterowanie

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Sterownik:                                      | Comfort                |
| Włącznik ochrony silnika:                       | tak                    |
| Czujnik alarmowy:                               | Rura zanurzeniowa      |
| Czujnik/Sonda poziomu:                          | Rura zanurzeniowa      |
| Typ pomiaru poziomu:                            | pneumatyczny           |
| Stopień ochrony sterownika:                     | IP 54                  |
| Napięcie robocze:                               | 400 V                  |
| Typ przyłącza:                                  | Przyłącze bezpośrednie |
| Kontakt bezpotencjałowy:                        | tak                    |
| Złącze GSM:                                     | tak                    |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                      | tak                    |
| Wyświetlacz wielowierszowy:                     | tak                    |
| Podtrzymywanie baterijne :                      | tak                    |
| System samodiagnozy (SDS):                      | tak                    |
| Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): | 3 x C 25 A             |