


## Przepompownia Aqualift F XL 450 l Duo, SPF 3000-S1

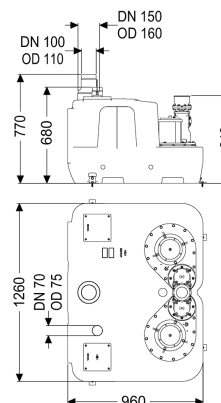

### Dane produktowe

Nr art.: 11115  
GTIN: 4026092057827  
Grupa Rabatowa: 50

### Zalety

- Dostępne różne klasy właściwości użytkowych
- Czujnik ciśnienia do bezpiecznego pneumatycznego rozpoznawania poziomu
- Najwyższe bezpieczeństwo użytkowania dzięki inteligentnemu urządzeniu sterującemu (Duo)

### Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii jest wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialną oraz zawór zwrotny. Pojemnik zbiorczy wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) oferuje uniwersalne możliwości podłączenia i posiada przykręcany otwór wyczystkowy.

#### Wersja

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Typ urządzenia:                           | urządzenie dwupompowe  |
| Zasuwa odcinająca:                        | bez zasuwy odcinającej |
| Kątownik do zabezpieczenia przed wyporem: | tak                    |
| Mata izolująca akustycznie:               | tak                    |
| Sterowanie pompą:                         | Sterownik              |
| Zawór zwrotny:                            | zintegrowany           |
| Przewód tłoczny:                          | pionowy                |

#### Cechy ogólne

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor:                   | czarny                                                                                            |
| Norma:                   | EN 12050-1                                                                                        |
| Typ ścieków:             | Ścieki zawierające fekalia                                                                        |
| Sposób zabudowy:         | ustawienie swobodne                                                                               |
| Stan w momencie dostawy: | gotowy do instalacji (komponenty elektryczne, części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |
| Typ urządzenia:          | Duo                                                                                               |

**Wymiary**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ciężar netto:      | 130 kg  |
| Ciężar brutto:     | 150 kg  |
| Długość:           | 1260 mm |
| Szerokość:         | 1000 mm |
| Wysokość:          | 770 mm  |
| Wymiar opakowania: | dł.     |
| Wymiar opakowania: | szer.   |
| Wymiar opakowania: | wys.    |

**Zbiornik/korpus**

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Przewód tłoczny (DN):                     | 100    |
| Przewód tłoczny (DA):                     | 110 mm |
| Przyłącze ręcznej pompy membranowej (DN): | 32     |
| Przyłącze odpowietrzające (DN):           | 70     |
| Maks. otwór na dopływ (DN):               | 200 mm |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):          | 110 mm |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):          | 100 mm |
| Liczba dopływów:                          | 1      |
| Pojemność użytkowa:                       | 250 l  |
| Pojemność zbiornika:                      | 450 l  |

**Przenośnik**

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pompa:                                                   | SPF 3000-S1                    |
| Liczba pomp:                                             | 2                              |
| Ciężar, pompa:                                           | 26 kg                          |
| Typ przyłącza:                                           | Przyłącze bezpośrednie         |
| Prąd znamionowy:                                         | 5,4 A                          |
| Klasa ochrony:                                           | I                              |
| Klasa izolacji:                                          | F                              |
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,77                           |
| Stopień ochrony pompy:                                   | IP 68 (3 m / 48 h)             |
| Nadzór temperatury:                                      | zintegrowany                   |
| Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                          |
| Maks. wydajność tłoczenia:                               | 47 m <sup>3</sup> /h           |
| Maks. wys. podnoszenia:                                  | 16 m                           |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2890 U/min                     |
| Pobór mocy P1:                                           | 3,2 kW                         |
| Pobór mocy P2:                                           | 2,7 kW                         |
| Tryb roboczy:                                            | S1                             |
| Typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Typ wirnika:                                             | Wolny przelot                  |
| Wolny przelot:                                           | 40 mm                          |
| Długość przewodu sieciowego pompy:                       | 5 m                            |

**Sterowanie**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Sterownik:                | Comfort           |
| Włącznik ochrony silnika: | tak               |
| Czujnik alarmowy:         | Rura zanurzeniowa |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Czujnik/Sonda poziomu:      | Rura zanurzeniowa      |
| Typ pomiaru poziomu:        | pneumatyczny           |
| Stopień ochrony sterownika: | IP 54                  |
| Napięcie robocze:           | 400 V                  |
| Typ przyłącza:              | Przyłącze bezpośrednie |
| Kontakt bezpotencjałowy:    | tak                    |
| Złącze GSM:                 | tak                    |
| Funkcja dziennika zdarzeń:  | tak                    |
| Wyświetlacz wielowierszowy: | tak                    |
| Podtrzymywanie baterijne :  | tak                    |
| System samodiagnozy (SDS):  | tak                    |