


## Przepompownia Minilift L GTF 1000, zabud. wolnostojąca

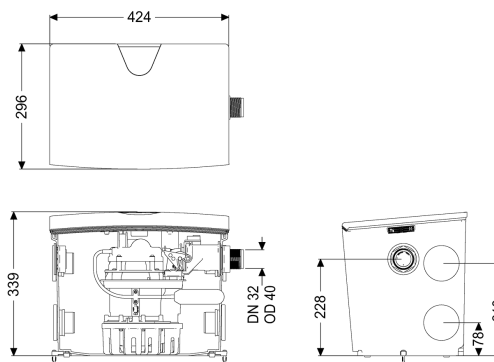

### Dane produktowe

Nr art.: 28563  
GTIN: 4026092097014  
Grupa Rabatowa: 20

### Zalety

- Konserwacja bez użycia narzędzi
- Odporna na gorącą wodę
- Łatwa konserwacja bez użycia narzędzi

### Opis

Mała przepompownia wewnętrzna Minilift L jest dostarczana w stanie gotowym do podłączenia i przeznaczona jest do usuwania ścieków domowych.

Świetnie nadaje się do podłączenia do kabiny prysznicowej, wanny, umywalki, zlewozmywaka, pralki czy zmywarki. Pompę zatapiającą z przełącznikiem pływakowym można łatwo wyjąć za zamknięcia obsługiwane jedną ręką. Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego posiada otwartą komorę pompy i jest odporny na działanie agresywnych ścieków.

Dzięki licznym dopływom (4x DN 50 w poziomie, 1x DN 40 w pionie) i dwóm zamiennym otworom na odpływ urządzenie umożliwia uniwersalny i prosty montaż w miejscu zabudowy.

- odporna na gorącą wodę i solankę
- fabrycznie wbudowany zawór zwrotny po stronie tłocznej
- wydajna pompa z wirnikiem Vortex dla najwyższego bezpieczeństwa pracy
- konserwacja bez użycia narzędzi

#### Wersja

Typ urządzenia:  
Sterowanie pompą:  
Zawór zwrotny:  
Przewód tłoczny:

Pojedyncza jednostka  
Pływak  
zintegrowany  
poziomy

#### Cechy ogólne

|                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kolor:                                                   | biały                                     |
| Norma:                                                   | EN 12050-2                                |
| Typ ścieków:                                             | Ścieki bez fekaliiów                      |
| Sposób zabudowy:                                         | ustawienie swobodne                       |
| Stan w momencie dostawy:                                 | gotowy do przyłączenia                    |
| <b>Wymiary</b>                                           |                                           |
| Ciężar netto:                                            | 16 kg                                     |
| Ciężar brutto:                                           | 16,35 kg                                  |
| Długość:                                                 | 425 mm                                    |
| Szerokość:                                               | 300 mm                                    |
| Wysokość:                                                | 340 mm                                    |
| Wymiar opakowania:                                       | dł.                                       |
| Wymiar opakowania:                                       | szer.                                     |
| Wymiar opakowania:                                       | wys.                                      |
| <b>Zbiornik/korpus</b>                                   |                                           |
| Przewód tłoczny (DN):                                    | 32                                        |
| Przewód tłoczny (DA):                                    | 40 mm                                     |
| Liczba dopływów:                                         | 5                                         |
| Pojemność użytkowa:                                      | 7 l                                       |
| Pojemność zbiornika:                                     | 30 l                                      |
| Dopływ pionowo (DN):                                     | 40                                        |
| Dopływ poziomy (DN):                                     | 50                                        |
| <b>Przenośnik</b>                                        |                                           |
| Pompa:                                                   | GTF 1000                                  |
| Liczba pomp:                                             | 1                                         |
| Ciężar, pompa:                                           | 10 kg                                     |
| Typ przyłącza:                                           | Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa |
| Prąd znamionowy:                                         | 5,6 A                                     |
| Klasa ochrony:                                           | I                                         |
| Stopień ochrony pompy:                                   | IP 68 (3 m)                               |
| Nadzór temperatury:                                      | zintegrowany                              |
| Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                                     |
| Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):         | 80 °C                                     |
| Maks. wydajność tłoczenia:                               | 14,5 m <sup>3</sup> /h                    |
| Maks. wys. podnoszenia:                                  | 10 m                                      |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2800 U/min                                |
| Pobór mocy P1:                                           | 1,27 kW                                   |
| Pobór mocy P2:                                           | 0,73 kW                                   |
| Tryb roboczy:                                            | S3 - 50%                                  |
| Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):          | C 16 A                                    |
| Typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>            |
| Typ wirnika:                                             | Wolny przelot                             |
| Wolny przelot:                                           | 10 mm                                     |
| Długość przewodu sieciowego pompy:                       | 5 m                                       |

**Sterowanie**

Czujnik/Sonda poziomu:

Typ pomiaru poziomu:

Częstotliwość sieciowa:

Napięcie robocze:

Typ przyłącza:

Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):

Przełącznik pływakowy  
mechaniczny

50 Hz

230 V

Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa

C 16 A