


## Przepompownia Aquapump XL Tronic, SPF 1400-S3

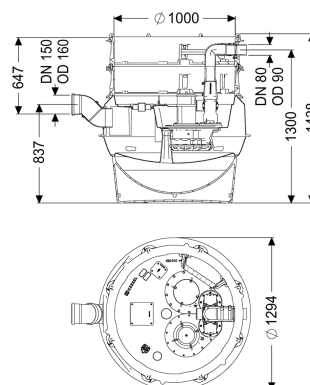

### Dane produktowe

Nr art.: 8742000  
GTIN: 4026092068557  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Najwyższe bezpieczeństwo
- Elastyczna zabudowa
- Higiena podczas konserwacji i napraw

### Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii jest wyposażona w jedną lub dwie pompy zanurzeniową, zawór zwrotny oraz zasuwę odcinającą do przewodu tłocznego. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada zamkniętą komorę pompy (ustawienie suche) z przykręcanym otworem wyczyszkowym. Sterowanie następuje przy pomocy przyjaznego dla użytkownika urządzenia sterującego, które można opcjonalnie poprzez kontakt bezpotencjałowy włączyć w system zarządzania budynkiem lub które może poprzez złącze GSM generować komunikaty zbiorcze o alarmach i zakłóceniach. Dzięki modułowej budowie systemu KESSEL możliwe jest rozszerzenie o różne nasady lub warianty studzienki technicznej dostępnych jako osprzęt.

#### Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

Typ urządzenia:

Zasuwa odcinająca:

Stopnie złazowe:

Ustawienie:

Sterowanie pompą:

Zawór zwrotny:

Przewód tłoczny:

Wariant z pogłębioną zabudową

Pojedyncza jednostka

Zasuwa odcinająca z tworzywa sztucznego  
tak

Ustawienie suche

Sterownik

zintegrowany

poziomy

#### Cechy ogólne

Kolor:

Norma:

Typ ścieków:

czarny

EN 12050-1

Ścieki zawierające fekalia

|                                                          |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób zabudowy:                                         | zabudowa w ziemi                                                                                                                                             |
| Stan w momencie dostawy:                                 | wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia) |
| Typ urządzenia:                                          | Tronic                                                                                                                                                       |
| Wymiary                                                  |                                                                                                                                                              |
| Ciężar netto:                                            | 177 kg                                                                                                                                                       |
| Ciężar brutto:                                           | 200 kg                                                                                                                                                       |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:       | 3000 mm                                                                                                                                                      |
| Długość:                                                 | 1295 mm                                                                                                                                                      |
| Szerokość:                                               | 1295 mm                                                                                                                                                      |
| Wysokość:                                                | 1403 mm                                                                                                                                                      |
| Wymiar opakowania:                                       | dł.                                                                                                                                                          |
| Wymiar opakowania:                                       | szer.                                                                                                                                                        |
| Wymiar opakowania:                                       | wys.                                                                                                                                                         |
| Zbiornik/korpus                                          |                                                                                                                                                              |
| Przewód tłoczny (DN):                                    | 80                                                                                                                                                           |
| Przewód tłoczny (DA):                                    | 90 mm                                                                                                                                                        |
| Przyłącze odpowietrzające (DN):                          | 70                                                                                                                                                           |
| Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 1300 mm                                                                                                                                                      |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:     | 753 mm                                                                                                                                                       |
| Odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 833 mm                                                                                                                                                       |
| Odstęp dna rury dopływu od górnej krawędzi zbiornika:    | 650 mm                                                                                                                                                       |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                         | 160 mm                                                                                                                                                       |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 150 mm                                                                                                                                                       |
| Liczba dopływów:                                         | 1                                                                                                                                                            |
| Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW):           | 1000 mm                                                                                                                                                      |
| Pojemność użytkowa:                                      | 160 l                                                                                                                                                        |
| Pojemność zbiornika:                                     | 335 l                                                                                                                                                        |
| Przenośnik                                               |                                                                                                                                                              |
| Pompa:                                                   | SPF 1400-S3                                                                                                                                                  |
| Liczba pomp:                                             | 1                                                                                                                                                            |
| Ciężar, pompa:                                           | 25 kg                                                                                                                                                        |
| Typ przyłącza:                                           | Wtyczka kodowana                                                                                                                                             |
| Prąd znamionowy:                                         | 7,3 A                                                                                                                                                        |
| Klasa ochrony:                                           | I                                                                                                                                                            |
| Klasa izolacji:                                          | F                                                                                                                                                            |
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,98                                                                                                                                                         |
| Stopień ochrony pompy:                                   | IP 68 (3 m / 48 h)                                                                                                                                           |
| Nadzór temperatury:                                      | zintegrowany                                                                                                                                                 |

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C              |
| Maks. wydajność tłoczenia:                               | 38 m³/h            |
| Maks. wys. podnoszenia:                                  | 7 m                |
| Prędkość obrotowa:                                       | 1370 U/min         |
| Pobór mocy P1:                                           | 1,6 kW             |
| Pobór mocy P2:                                           | 1,1 kW             |
| Tryb roboczy:                                            | S3 - 50%           |
| Typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 3G 1,5 mm² |
| Typ wirnika:                                             | Wolny przelot      |
| Wolny przelot:                                           | 40 mm              |
| Długość przewodu sieciowego pompy:                       | 10 m               |

#### Sterowanie

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Sterownik:                             | Comfort           |
| Czujnik alarmowy:                      | Rura zanurzeniowa |
| Czujnik/Sonda poziomu:                 | Rura zanurzeniowa |
| Typ pomiaru poziomu:                   | pneumatyczny      |
| Stopień ochrony sterownika:            | IP 54             |
| Napięcie robocze:                      | 230 V             |
| Typ przyłącza:                         | Wtyczka kodowana  |
| Długość przewodu sieciowego sterownik: | 1,4 m             |
| Kontakt bezpotencjałowy:               | opcjonalny        |
| Złącze GSM:                            | tak               |
| Złącze USB:                            | tak               |
| Funkcja dziennika zdarzeń:             | tak               |
| Wyświetlacz wielowierszowy:            | tak               |
| Podtrzymywanie baterijne :             | tak               |
| System samodiagnozy (SDS):             | tak               |