



## Wpust podłogowy „Der Ultraflache 79” DN 50, Variofix, Kratka design Kessel, Lock&Lift

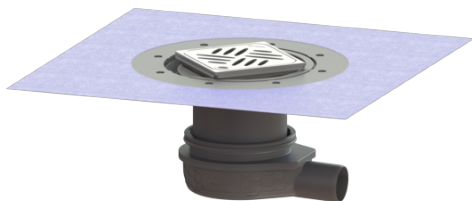

### Article information

Nr art.: 44700.53  
 GTIN: 4026092080948  
 Grupa Rabatowa: 01

### Advantages

- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna
- Pokrywy w różnym stylu

### Description

Wpust podłogowy „Der Ultraflache 79” jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wyjmowany syfon w nasadzie.

### Wykonanie:

System:	125
Syfon:	łącznie z
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Otwory do wody przesiąkającej :	opcjonalny
Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	WO-I
Wysokość zamknięcia wodnego:	50 mm

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50
Norma:	EN 1253-1

**Wymiary:**

Długość:	312 mm
Szerokość:	312 mm
Wysokość:	79 mm

**Zbiornik:**

Liczba odpływów:	1 ST
------------------	------

**Zbiornik / korpus podstawowy:**

Materiał korpusu wpustu:	ABS
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Możliwość regulacji wysokości:	119 - 174 mm

**Cechy pokrywy:**

Rodzaj pokrywy:	Kratka design
Kratka Design:	Kessel
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Kolor pokrywy:	srebrny
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Długość:	120 mm
Szerokość:	120 mm
Wysokość:	16 mm
Powierzchnia:	Szlifowany
Blokada:	Lock & Lift

**Kratka:**

Długość ramy:	132 mm
Szerokość ramy:	132 mm
Materiał ramy:	Stal nierdzewna V2A
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS