


Odptyw liniowy Linearis Compact dł.: 750 mm, DN 50, WaD, Pokrywa V2A, K 3

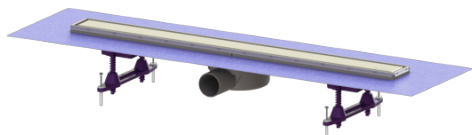

Article information

Nr art.: 45600.63M
GTIN: 4026092078914
Grupa Rabatowa: 01

Advantages

- Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Niewielka głębokość zabudowy

Description

Odptyw liniowy Linearis Compact z przyspawanym korpusem z ABS jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń. Pokrywę można odwrócić do wklejenia płytek. Z gotowymi otworami na wodę przesiąkającą i syfonem.

Wykonanie:

| | |
|--|--|
| System: | 125 |
| Syfon: | łącznie z |
| Rodzaj uszczelnienia: | Uszczelnienie zespolone |
| Otwory do wody przesiąkającej : | przygotowany |
| Uszczelnienie na nasadzie: | fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534 |
| Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 : | WO-I |
| Wysokość zamknięcia wodnego: | 22 mm |

Cechy ogólne:

| | |
|---------------------------|----|
| Wielkość nominalna (DN): | 50 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 50 |

Wymiary:

| | |
|------------|--------|
| Szerokość: | 191 mm |
| Wysokość: | 80 mm |

null: 815 mm

Zbiornik:

Liczba odpływów: 1 ST
Głębokość zabudowy: 80 mm

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu: ABS

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Pokrywa ze stali nierdzewnej
Kratka Design: opcjonalnie do wklejenia płytek
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna V2A
Kolor pokrywy: srebrny, Do wyboru
maks. grubość podłogi : 15 mm
Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)
Powierzchnia: Stal nierdzewna, powierzchnia szczotkowana
Blokada: włożony

Kratka:

Długość ramy: 750 mm
Szerokość ramy: 66 mm
Materiał ramy: Stal nierdzewna V2A

Kształt nasady: Kwadratowa
Materiał nasady: ABS
Przepustowość (l/s) z napiętrzeniem 10 mm: 0,6 l/s
Przepustowość (l/s) z napiętrzeniem 20 mm: 0,7 l/s
Przepustowość (l/s) bez napiętrzenia: 0,5 l/s