


Korpus Ecoguss Kołnierz do uszczelnień płynnymi masami uszczelniającymi lub folią, DN 100, Odpływ pionowy

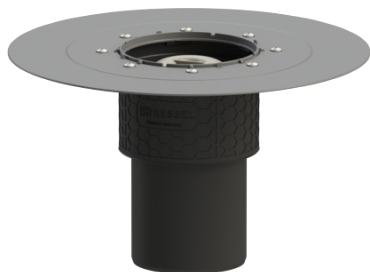

Article information

Nr art.: 48611
GTIN: 4026092032596
Grupa Rabatowa: 01

Description

Korpus Ecoguss w połączeniu z nasadą służy do odwadniania punktowego i jest wyposażony w wymowany syfon oraz osłonę ochronną na okres budowy.

Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza.

Kołnierz służy do wklejenia taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów oraz uszczelnień z użyciem zimnego bitumu. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wykonanie:

| | |
|------------------------------|--|
| System: | 125 |
| Syfon: | łącznie z |
| Rodzaj uszczelnienia: | Uszczelnienie zespolone |
| Uszczelnienie na korpusie: | Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych) |
| Wysokość zamknięcia wodnego: | 50 mm |

Cechy ogólne:

| | |
|---------------------------|-----------|
| Wielkość nominalna (DN): | 100 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 110 |
| Norma: | EN 1253-1 |

Wymiary:

Wysokość: 215 mm
Średnica: 348 mm

Zbiornik:

Liczba odpływów: 1 ST

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu: Ecoguss
Wariant króćca: pionowy

Ochrona przeciwpożarowa: Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej spełnione są przez zastosowanie opcjonalnie dostępnego wkładu przeciwpożarowego Fire-Kit a uszczelki Quick-Fit, które odpowiadają klasie odporności pożarowej R 30 - R 120 (Z-19.17-1719, Z-19.53-2414)