
Zbiorniki buforowe c.o. z wężownicą c.w.u. INOX

SVS / SVWS 800-1000 l

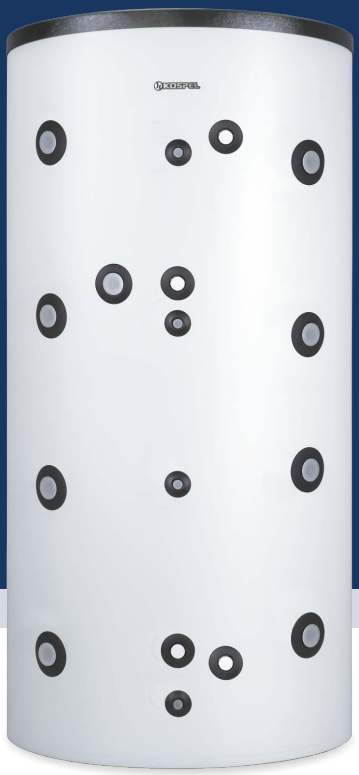

C

8 lat gwarancji *


Bufory doskonale nadają się do gromadzenia i magazynowania ciepła z kilku źródeł oraz podgrzewania wody użytkowej dzięki zastosowaniu nierdzewnej wężownicy o bardzo dużej powierzchni wymiany ciepła.


Rozbieralna izolacja **Neodul®** wykonana z EPS z cząsteczkami grafitu oraz włókniny poliestrowej




Wymiary

model SVS

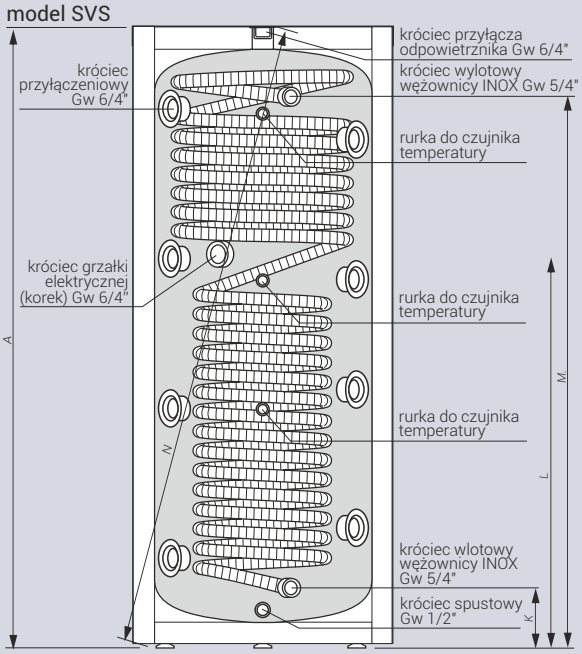




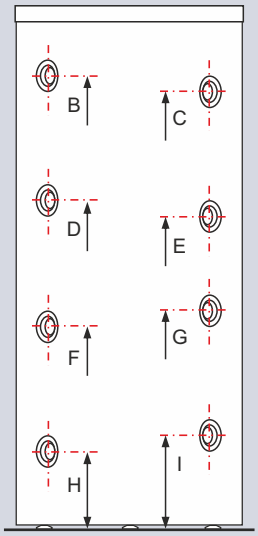

Wysokości króćców przyłączeniowych od podłoża

model SVWS

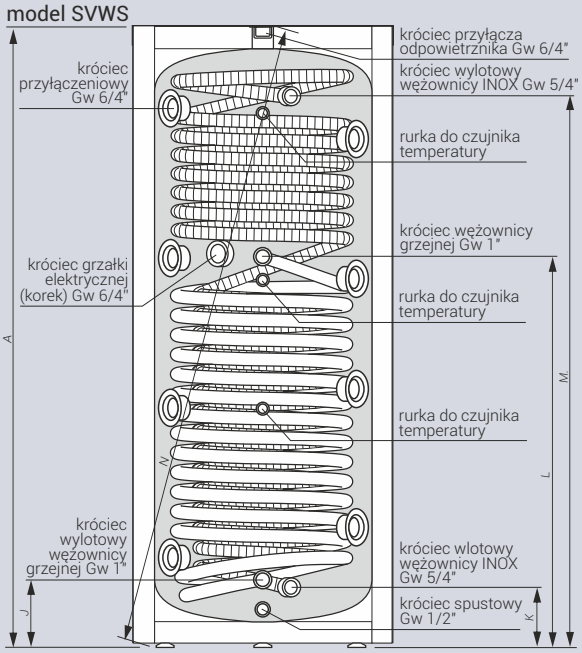

	Średnica (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)
SVS-800.1	948	1907	1566	1512	1143	1089	731	785	294	348	-	289	-	1571	1915
SVS-1000.1	948	2037	1696	1642	1231	1177	731	785	294	348	-	289	-	1701	2050
SVWS-800.1	948	1907	1566	1512	1143	1089	731	785	294	348	304	289	1194	1571	1915
SVWS-1000.1	948	2037	1696	1642	1231	1177	731	785	294	348	304	289	1306	1701	2050

Dane techniczne

Nazwa produktu	Pojemność magazynowa (l)	Powierzchnia wężownicy c.w.u. (m^2)	Powierzchnia wężownicy stalowej (m^2)	Ciśnienie znamionowe (zbiornik / wężownica c.w.u. / wężownica c.o.) (MPa)	Grubość / materiał izolacji (mm)**	Straty postojowe (W)***
SVS-800.1.PL_Bufor c.o. z wężownicą c.w.u. INOX	790	7,0	-	0,3 / 0,6 / -	80 / NEODUL / R	125
SVS-1000.1.PL_Bufor c.o. z wężownicą c.w.u. INOX	850	7,0	-	0,3 / 0,6 / -	80 / NEODUL / R	127
SVWS-800.1.PL_Bufor c.o. z wężownicą c.o. i c.w.u. INOX	785	7,0	3,26	0,3 / 0,6 / 1,0	80 / NEODUL / R	125
SVWS-1000.1.PL_Bufor c.o. z wężownicą c.o. i c.w.u. INOX	844	7,0	3,67	0,3 / 0,6 / 1,0	80 / NEODUL / R	127

* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.
** Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna
*** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.

KOSPEL