
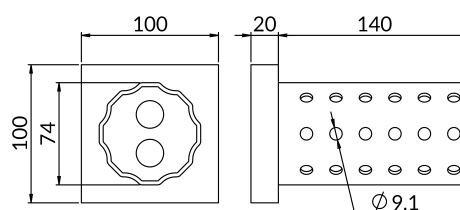


SYSTEM PROFILI CIĘŻKICH CERTA

Stopa spawana SS profilu KE

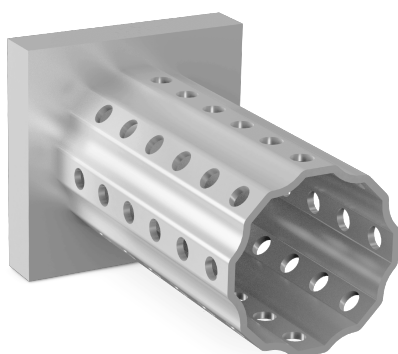

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** montaż z profilem konstrukcyjnym do istniejących konstrukcji stalowych obiektu (słupy, belki, blacha) poprzez spawanie. Tworzenie różnorodnych konstrukcji (typu bramka) lub przestrzennych, mocowanych do konstrukcji stalowych obiektu (słupy, belki, blacha) poprzez spawanie.
- **Sposób montażu:** montaż do istniejących konstrukcji stalowych poprzez spawanie. Uwaga: uwzględnić w sposobie montażu przygotowanie powierzchni do spawania łączonych elementów. Wprowadzić profil konstrukcyjny KE na łącznik wewnętrzny do oporu i przymocować śrubami samogwintującymi (po dwie śruby naprzeciw siebie).

Do profili	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty - > Deklaracje PL-OGCSSKE_DoP_2024			
KE	2.1	OGCSSKE	41122282821