


## 1046CH

### ŚRUBUNEK PROSTY O-RING MOSIĘŻNY CHROMOWANY

#### PARAMETRY (ZGODNE Z WYKRESEM P-T)

T <sub>MAX</sub>	T <sub>MIN</sub>	P <sub>MAX</sub>	GW/GZ wg
+120°C	-30°C	1,6 MPa	ISO 228

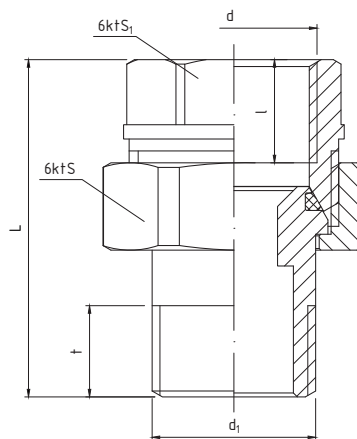

Wymiary w mm

#### DANE TECHNICZNE



indeks	wielkość	d	L	t	l	s	s <sub>1</sub>
07-450-0100-000	3/8"	G3/8	39	13,0	10,5	26	20
07-450-0150-000	1/2"	G1/2	42	11,5	13,0	30	24

#### MATERIAŁY

- **KORPUS, ŁĄCZNIK\*, NAKRĘTKA\*:** mosiądz CW617N (dla łączników chromowanych z powłoką chromowaną)
- **USZCZELKA ŁĄCZNIKA\*:** pierścień uszczelniający typu „O” - NBR

\* - dwuzłączki

#### WYKRES P-T

