
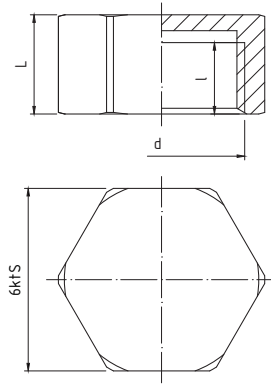


5102

ZAŚLEPKA MOSIĘŻNA GW



PARAMETRY (ZGODNE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GW wg
+180°C	-30°C	1,6 MPa	ISO 228

DANE TECHNICZNE



Wymiary w mm

indeks	wielkość	d	L	l	S
07-202-0100-000	3/8"	G3/8	12,0	10,0	19,0
07-202-0150-000	1/2"	G1/2	12,5	10,5	23,0
07-202-0200-000	3/4"	G3/4	14,0	12,0	29,0
07-202-0250-000	1"	G1	15,0	13,0	36,0
07-202-0320-000	1 1/4"	G1 1/4	15,0	12,0	46,5

MATERIAŁY

- **KORPUS, ŁĄCZNIK*, NAKRĘTKA*:** mosiądz CW617N (dla łączników chromowanych z powłoką chromowaną)
- **USZCZELKA ŁĄCZNIKA*:** pierścień uszczelniający typu „O” - NBR

* - dwuzłączki

WYKRES P-T

