

LAT
PONAD
30
NA RYNKU

PERFEXIM


100%
POLSKIEGO
KAPITAŁU

PERFEKT^QSYSTEM

NOWOŚĆ! PHA-304/S

PERFEKCYJNIE SZCZELNE POŁĄCZENIE

Szersza powierzchnia czołowa ułatwiająca uzyskanie szczelności podczas skręcania ze śrubunkami z uszczelką płaską (np. art. 5122)

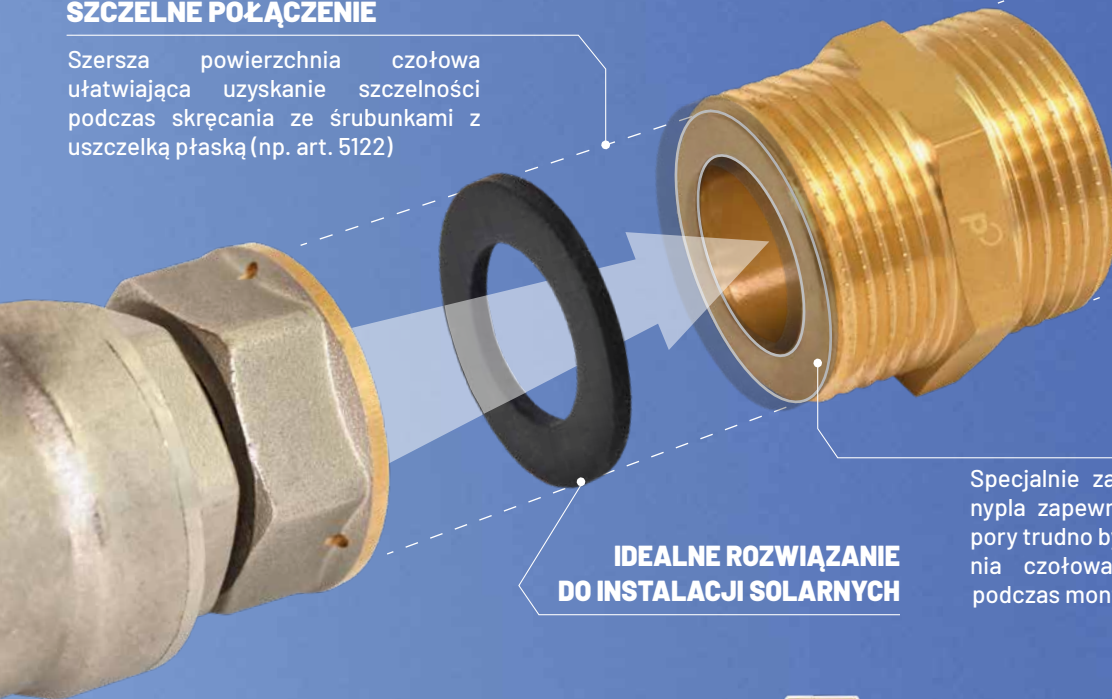

IDEALNE ROZWIĄZANIE DO INSTALACJI SOLARNYCH

POWIĘKSZONA POWIERZCHNIA CZOŁOWA

Specjalnie zaprojektowana powierzchnia czołowa nypla zapewnia szczelność instalacji którą do tej pory trudno było osiągnąć. Powiększona powierzchnia czołowa zapobiega przesuwaniu uszczelki podczas montażu gwarantując szczelne połączenie.

PERFEKCYJNA SZCZELNOŚĆ

*używając w połączeniu ze śrubunkiem z uszczelką (art. 5122)



fot.1



fot.2

Zwykle podczas użytkowania nypla może dojść do przesunięcia uszczelki (fot. 1) powodując nieszczelność instalacji. Dzięki naszemu innowacyjnemu rozwiązaniu uszczelka utrzymuje się na swojej pozycji niezależnie od sytuacji (fot. 2) dając pewność i niezawodność całego systemu.

PHA-304/S

NOWOŚĆ

Nypl mosiężny wzmocniony pod uszczelkę płaską



(K) GRUPA RABATOWA

indeks	wielkość	PN	pakowanie		cena netto [zł]
07-004-0150-100	1/2"	16	20	400	5,97
07-004-0200-100	3/4"	16	20	260	9,30
07-004-0250-100	1"	16	10	130	17,00

5122

Śrubunek prosty z obrotową nakrętką



(B) GRUPA RABATOWA

indeks	wielkość	PN	pakowanie		cena netto [zł]
07-150-0150-000	1/2"	16	1	200	9,65
07-150-0200-000	3/4"	16	1	150	14,16
07-150-0250-000	1"	16	5	100	22,63