




Kolano zaprasowywane 90° 16-32mm	Kod katalogowy: 92U5503.....		Opis towaru
Dane techniczne (ogólne)	Wartość	j.m	Kształtka wykonana z wysokowydajnego mosiądzu CW617N, odpornego na uderzenia hydrauliczne, wysoką temp. i ciśnienie Posiada kompozytowy pierścień z otworami do wzrokowej kontroli prawidłowego osadzenia rury w kształtce. Wyposażona w trzy o-ringi z EPDM.
maksymalna temperatura pracy	95	°C	
maksymalne ciśnienie	10,0	bar	
średnice zewnętrzne	16-32	mm	
Przeznaczenie / zastosowania			Cechy
• zaprasowywana szczękami o konturach TH, H, U • mosiądz typu CW 617N • tuleja wykonana ze stali nierdzewnej • funkcja kontrolowanego przecieku • 100% szczelność dyfuzyjna tlenu			• instalacje zimnej wody • instalacje ciepłej wody • centralne ogrzewanie • ogrzewanie podłogowe • ogrzewanie ściennie • ogrzewanie sufitowe
Dostępne badania, certyfikaty, dopuszczenia, świadectwa oraz cel ich stosowania			
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych, KDWU - atest higieniczny PZH - Europejska Aprobata Techniczna, ETA			
Gwarancja 10 lat			

rysunek wymiarowy / przyłącza / przekrój

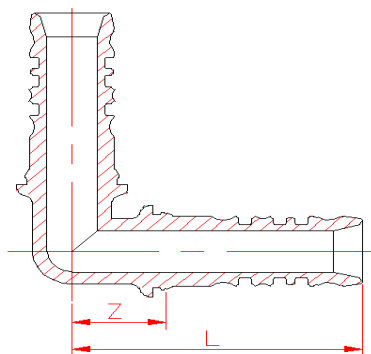

charakterystyka robocza (hydrauliczna / elektryczna / itp.)

Rozmiar złączki	mm	16	20	26	32
wymiar L	mm	40,2	43	53	57
wymiar Z	mm	13	15,6	18	21,9
współczynnik Zeta		4,4	3	2,8	2,3
odpowiednik w długości rury	m	2	1,9	2,4	2,7