

Karta produktu

QIK szybkozłaczę do naczynia wzbiorniczego




Numer katalogowy: 92KQAR051

Zastosowanie

Szybkozłaczę do naczynia wzbiorniczego przeznaczone jest do szybkiego i bezpiecznego podłączania naczyń wyrównawczych w instalacjach. Wyposażono je w zawór spustowy oraz zawór odcinający, co umożliwia przeprowadzenie prac serwisowych bez konieczności opróżniania instalacji z medium. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie sprawdzenie ciśnienia w naczyniu wyrównawczym, jego ewentualną korektę lub wymianę zbiornika na nowy. Zastosowany zawór odcinający obsługiwany jest przy użyciu klucza imbusowego (otwieranie i zamykanie), a dodatkowo został wyposażony w blokadę oraz miejsce na plombę zabezpieczającą, co zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę dostępu. Zawór przystosowany jest do pracy w pozycji pionowej i może być montowany w dwóch konfiguracjach, z możliwością montażu naczynia wzbiorniczego skierowanego w dół lub w górę, w zależności od wymagań instalacyjnych. Zabrania się ustawiania zaworu odcinającego w pozycji zamkniętej podczas pracy instalacji. Wszelkie prace serwisowe należy wykonywać wyłącznie na instalacji wyłączonej i całkowicie wystudzonej.

Parametry techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N
Gwint wlotowy	GW 3/4"
Gwint wylotowy	GW 3/4"
Zalecany montaż	Pionowo
Min. temp. pracy	5°C
Max. temp. pracy	110°C
Max. ciśnienie	10 bar
Max. stężenie glikolu	50%

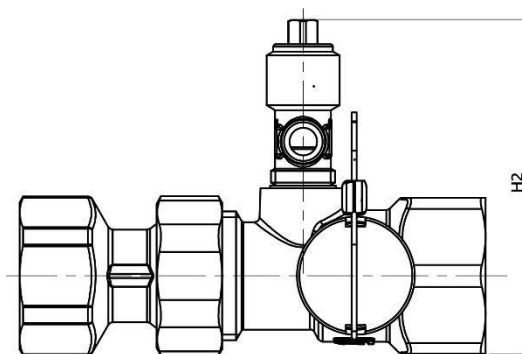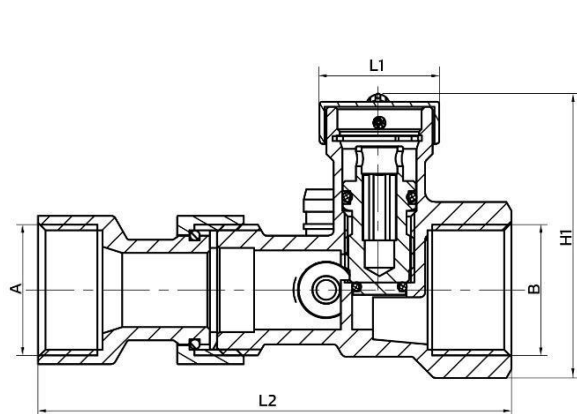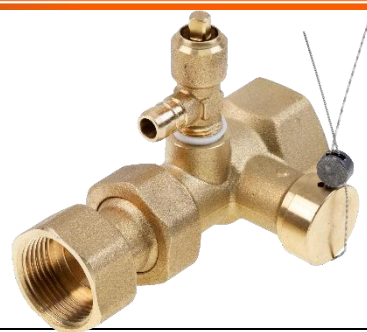

Wymiary

A	GW 3/4"
B	GW 3/4"
L1	24
L2	96
H1	56
H2	71

