

Karta informacji technicznych

Rozeta


1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU:

- **Typ elementu:** Kołnierz przeciwdeszczowy /Rozeta/OPD;
- **Kod katalogowy:** ...013DW lub 13ADW;
- **System kominowy:** DW (izolowany, stal nierdzewna);
- **Średnica nominalna (DN):** Ø80 – Ø200;
- **Typ połączenia:** nasunięcie + zintegrowana opaska zaciskowa;



2. MATERIAŁ:

- **Rodzaj stali nierdzewnej:** AISI 316L (1.4404) – odporność na korozję, wysokie temperatury i środowiska agresywne;
- **Wykończenie:** Błyszczące;
- **Grubość ścianki:** 0,4 mm;
- **Obrzeża:** Bezpieczne – zaokrąglone dla ochrony podczas montażu;

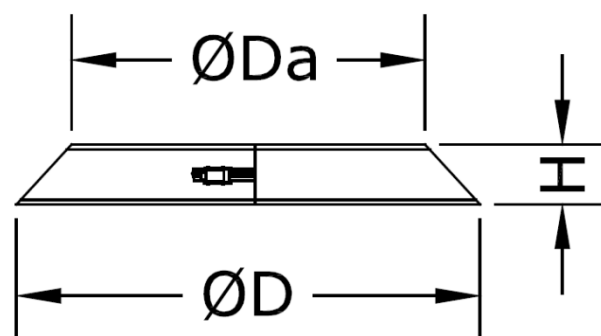

3. ZASTOSOWANIE:

- Kotły kondensacyjne i z zamkniętą komorą spalania;
- Piece i kominki (gazowe, olejowe, na drewno i pelet);
- Wentylacja i odprowadzanie oparów (okapy);
- Przemysłowe i domowe instalacje kominowe;

4. WYMIARY:

Ø mm	80	100	130	150	160	180	200
ØDa mm	140	160	190	210	220	240	260
H mm	80	90	90	90	100	100	100
ØD mm	235	258	295	298	360	355	372

5. Zgodność norm:

- EN 1856-1
- Certyfikat: 0036 CPD 90220 001
- Znakowanie CE
- Testowany przez TÜV SÜD

6. Opis produktu:

Kołnierz przeciwdeszczowy, inaczej rozeta, to element pomocniczy stosowany w systemach kominowych DW, który:

- Uszczelnia i estetycznie wykańcza przejście komina przez dach, strop, ścianę lub płytę dachową.
- Zapobiega przedostawaniu się wody opadowej lub śniegu do wnętrza budynku w miejscu przejścia komina.
- Maskuje szczeliny montażowe pomiędzy przewodem kominowym a przegrodą.
- Zapewnia estetyczne i schludne zakończenie instalacji.

Nie pełni funkcji ochrony przed opadami od góry (jak daszek), lecz dookoła przewodu.

