

Karta informacji technicznych

Obejma

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU:

- **Typ elementu:** Obejma łącząca;
- **Kod katalogowy:** ...070DW;
- **System kominowy:** DW (izolowany, stal nierdzewna);
- **Średnica nominalna (DN):** Ø80 – Ø200;
- **Typ połączenia:** Zaciskane/skręcane na elementach DW;
- **Zastosowanie:** Mocowanie rur i elementów systemowych DW i stabilizacja prowadzenia przewodu;




2. MATERIAŁ:

- **Rodzaj stali nierdzewnej:** AISI 316L (1.4404) – odporność na korozję, wysokie temperatury i środowiska agresywne;
- **Wykończenie:** Błyszczące;
- **Grubość ścianki:** 0,4 mm;
- **Obrzeża:** Bezpieczne – zaokrąglone dla ochrony podczas montażu;

3. ZASTOSOWANIE:

- Kotły kondensacyjne i z zamkniętą komorą spalania;
- Piece i kominki (gazowe, olejowe, na drewno i pelet);
- Wentylacja i odprowadzanie oparów (okapy);
- Przemysłowe i domowe instalacje kominowe;

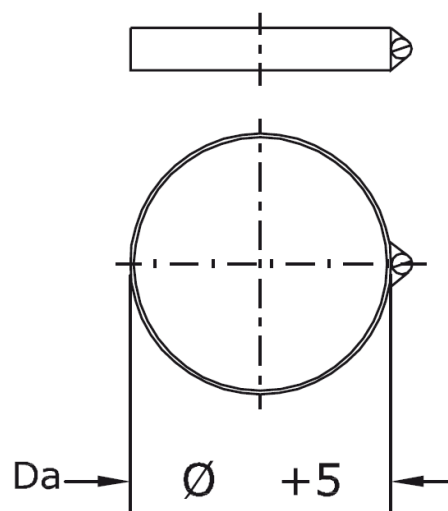

4. Zgodność norm:

- EN 1856-1;
- Certyfikat: 0036 CPD 90220 001;
- Znakowanie CE;
- Testowany przez TÜV SÜD;

5. Opis produktu:

Obejma łącząca 070DW to zewnętrzny pierścień zaciskowy, stosowany do mechanicznego zabezpieczenia połączenia dwóch rur systemowych DINAK DW (lub innych elementów: kolan, trójników, wyczystek). Jest to obowiązkowy komponent montażowy, który zapewnia:

- trwałe, sztywne i bezpieczne spięcie mufy systemowej,
- stabilność osiową elementów,
- dodatkową ochronę przed wysunięciem się lub rozszczelnieniem systemu – szczególnie w warunkach wiatru, drgań lub rozszerzalności cieplnej.

Zastosowanie i funkcja

- Zabezpieczenie połączenia dwóch elementów systemu DW: rur, kolanek, trójników;
- Stosowana na każdym połączeniu mufowym, także przy odcinkach przelotowych i podpieranych;
- Utrzymuje ściśle określoną głębokość wsunięcia i zapobiega poluzowaniu;

Zalety

- Prosty i szybki montaż – jedna śruba;
- Brak potrzeby stosowania dodatkowych spoiw, opasek czy kitów;
- Całkowita zgodność z geometrią systemu DW;
- Możliwość wielokrotnego demontażu i ponownego użycia;
- Odporność na działanie temperatury, kondensatu i warunków zewnętrznych

