

Karta informacji technicznych

Wyczystka


1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU:

- **Typ elementu:** Element kontrolny - wyczystka;
- **Kod katalogowy:** ...523DW;
- **System kominowy:** DW (izolowany, stal nierdzewna);
- **Średnica nominalna (DN):** Ø80 – Ø200;
- **Typ połączenia:** nałożenie + obejma łącząca;
- **Przeznaczenie:** Kontrola wnętrza przewodu spalinowego/wentylacyjnego bez konieczności demontażu elementów;



2. MATERIAŁ:

- **Rodzaj stali nierdzewnej:** AISI 316L (1.4404) – odporność na korozję, wysokie temperatury i środowiska agresywne;
- **Wykończenie:** Błyszczące;
- **Grubość ścianki:** 0,4 mm;
- **Obrzeża:** Bezpieczne – zaokrąglone dla ochrony podczas montażu;

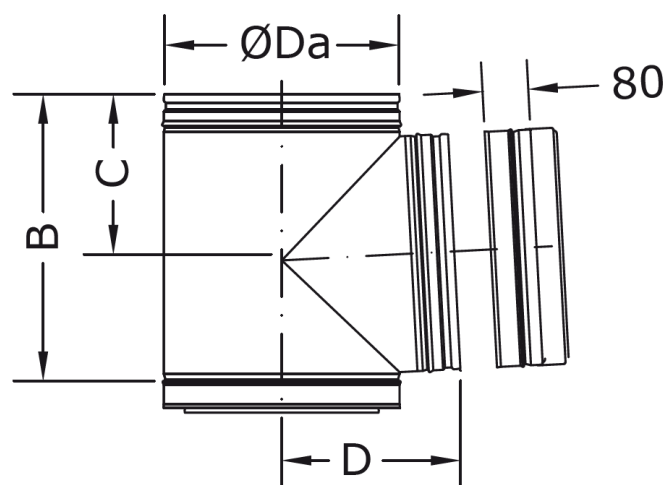

3. ZASTOSOWANIE:

- Kotły kondensacyjne i z zamkniętą komorą spalania;
- Piece i kominki (gazowe, olejowe, na drewno i pelet);
- Wentylacja i odprowadzanie oparów (okapy);
- Przemysłowe i domowe instalacje kominowe;

4. WYMIARY:

Ø mm	80	100	130	150	160	180	200
ØDa mm	140	160	190	210	220	240	260
B mm	270	270	270	440	440	440	440
C mm	156,5	156,5	156,5	240	240	240	240
D mm	170	180	195	205	210	220	230

5. Zgodność norm:

- EN 1856-1
- Certyfikat: 0036 CPD 90220 001
- Znakowanie CE
- Testowany przez TÜV SÜD

6. Opis produktu:

Wyczystka DW to element instalacyjny umożliwiający dostęp serwisowy i inspekcyjny do przewodu kominowego. Umożliwia bezpieczne i wygodne czyszczenie oraz kontrolę wewnętrznej powierzchni kanału spalinowego lub wentylacyjnego, bez konieczności demontażu instalacji. Dzięki solidnej konstrukcji ze stali nierdzewnej AISI 316L, wyczystka zapewnia trwałość i szczelność zgodną z wymaganiami norm EN 1856-1.

✓ Najważniejsze cechy i zastosowanie:

- Element obowiązkowy w większości instalacji zgodnych z przepisami krajowymi i europejskimi;
- Umożliwia szybki przegląd i konserwację przewodu kominowego;
- Zapobiega akumulacji sadzy i kondensatu w trudno dostępnych miejscach;
- Może być montowana poziomo lub pionowo, z uszczelką lub bez – w zależności od rodzaju instalacji;
- Zamknięcie wyczystki jest szczelne i bezpieczne, zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem;
- Dostępne średnice: **Ø80 – Ø200 mm**;
- Materiał: stal nierdzewna AISI 316L lub 304 – odporna na korozję i wysoką temperaturę;
- Modularność – pełna kompatybilność z pozostałymi elementami DW;
- Zgodność z normami: **EN 1856-1, CE 0036**, produkcja kontrolowana przez TÜV;

