Klimatyzator pokojowy

Ukura U50X [R15]

S-LINE

HP-LINE

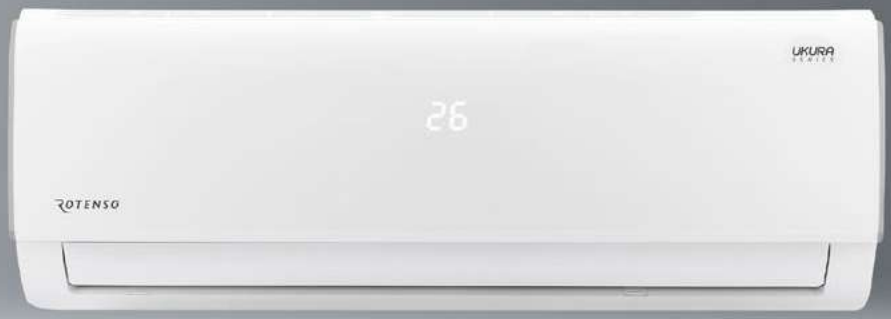



SCOP 4,0

-20°C

4D

5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

1:1 SINGLE

1:X MULTI

Cechy urządzenia

- Digital DC Inverter SKY®
- Automatyczne oczyszczanie iClean (1)
- Super Jonizator iAIR
- Filtr Cold Nano iAIR
- Filtr antybakteryjny iAIR
- Filtr wstępny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO (1)
- Automatyczne żaluzje 4D
- Tryb turbo eMOTO (1)
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART Wi-Fi
- Port SMART sterownika przewodowego (2)
- Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu
- Tryb SMART Follow
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik przewodowy (2)
- Funkcja ogrzewania SMART 8°C (1)
- Pamięć ustawienia żaluzji
- 1W tryb czuwania (1)
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Tryb ciszy
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
- 2-stronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja snu

1. . Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model				**Ukura 5,3 kW**
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (1817-6154)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1550 (140-2300)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,7 (0,6-10)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5568 (1290-6741)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1570 (220-2350)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,8 (1,0-10,2)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	5,2
SEER			W/W	7,2
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	253
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,1
SCOP			W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1436
Osuszanie			l/h	1,8
Maksymalne zużycie energii			W	2500
Maksymalny prąd pracy			A	10,9

Jednostka wewnętrzna			**U50Xi R15**
Kod produktu EAN			5905567606366
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min	1130 / 900 / 800 / 710
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h	840 / 760 / 680 / 540
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)	42,5 / 36 / 26 / 20
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	56
Pobór mocy		W	31
Prąd pracy		A	0,2
Wymiary netto	S × G × W	mm	957 × 213 × 302
Wymiary brutto	S × G × W	mm	1035 × 295 × 385
Waga netto / Waga brutto		kg	10 / 13
Odpływ skroplin		mm	16

Jednostka zewnętrzna			**U50Xo R15**
Kod produktu EAN			5905567606373
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	740 / 700 / 650
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	2100
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	56
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	64
Wymiary netto	S × G × W	mm	805 × 330 × 554
Wymiary brutto	S × G × W	mm	915 × 370 × 615
Rozstaw mocowań	S × G	(mm)	511 × 317
Waga netto / Waga brutto		kg	32,7 / 35,4
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
	GWP		675
	Ilość (do 5mb)	kg	1,08
		TCO_2eq	0,729
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	12
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Maksymalna długość instalacji		m	30
Maksymalna różnica poziomów		m	20
Typ sprężarki			Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie		A	B16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna	L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm²	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.		il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15~50 / -20~30

Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	●
1:2 DUAL	
1:X MULTI S-Line	●
1:X MULTI N-Line	
1:X MULTI HP-Line	●

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Klimatyzator pokojowy

Ukura H UH50X [R15]

S-LINE

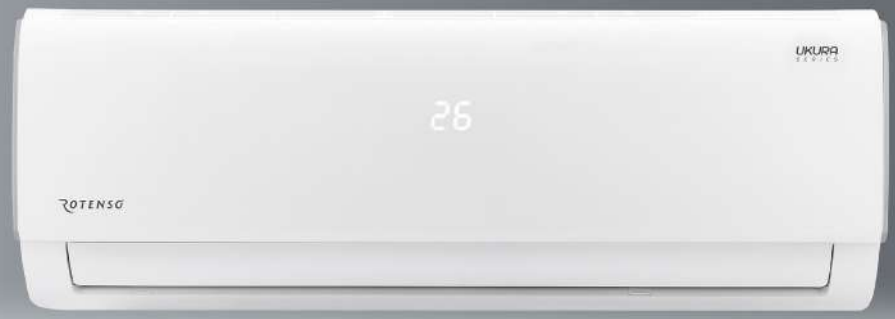

SCOP 4,0

-20°C

5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

1:1 SINGLE

Cechy urządzenia

- Digital DC Inverter SKY[R]
- Automatyczne oczyszczanie iAIR
- Super Jonizator iAIR
- Filtr Cold Nano iAIR
- Filtr antybakteryjny iAIR
- Filtr wstępny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO
- Automatyczne żaluzje 4D
- Tryb turbo eMOTO
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART Wi-Fi
- Port SMART sterownika przewodowego (1)
- Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu
- Tryb SMART Follow
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik przewodowy (1)
- Funkcja ogrzewania SMART 8°C
- Pamięć ustawienia żaluzji
- 1W tryb czuwania
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Grzałka karteru sprężarki
- Tryb ciszy
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
- 2-stronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja snu

1. Funkcja dostępna jako opcja.

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model				**Ukura H 5,3 kW**
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (1817-6154)
Pobór mocy	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	1550 (140-2300)
Prąd pracy	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	A	6,7 (0,6-10)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5568 (1290-6741)
Pobór mocy	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	1570 (220-2350)
Prąd pracy	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	A	6,8 (1,0-10,2)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	5,2
SEER			W/W	7,2
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	253
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,1
SCOP			W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1436
Osuszanie			l/h	1,8
Maksymalne zużycie energii			W	2500
Maksymalny prąd pracy			A	10,9

Jednostka wewnętrzna			**U50Xi R15**
Kod produktu EAN			5905567606366
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min	1130 / 900 / 800 / 710
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h	840 / 760 / 680 / 540
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)	42,5 / 36 / 26 / 20
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	56
Pobór mocy		W	31
Prąd pracy		A	0,2
Wymiary netto	S × G × W	mm	957 × 213 × 302
Wymiary brutto	S × G × W	mm	1035 × 295 × 385
Waga netto / Waga brutto		kg	10 / 13
Odpływ skroplin		mm	16

Jednostka zewnętrzna			**UH50Xo R15**
Kod produktu EAN			5905567606380
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	740 / 700 / 650
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	2100
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	56
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	64
Wymiary netto	S × G × W	mm	805 × 330 × 554
Wymiary brutto	S × G × W	mm	915 × 370 × 615
Rozstaw mocowań	S × G	(mm)	511 × 317
Waga netto / Waga brutto		kg	32,7 / 35,4
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
Czynnik chłodniczy	GWP		675
Czynnik chłodniczy	Ilość (do 5mb)	kg	1,08
Czynnik chłodniczy	Ilość (do 5mb)	TCO_2eq	0,729
Czynnik chłodniczy	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	12
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Maksymalna długość instalacji		m	30
Maksymalna różnica poziomów		m	20
Typ sprężarki			Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie		A	B16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna	L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm²	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.		il. × mm²	-
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15~50 / -20~30

Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	•
1:2 DUAL	
1:X MULTI S-Line	
1:X MULTI N-Line	
1:X MULTI HP-Line	

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia