

# KL08NSB 24V

Listwa sterująca, 8 stref




Listwa umożliwia łatwe i szybkie podłączenie przewodowych regulatorów temperatury oraz siłowników metodą PLUG-IN. Posiada zintegrowany moduł sterowania pompą i kotłem oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem. Listwa przystosowana jest do pracy z siłownikami typu NC (bezprądowo zamkniętymi) i NO (bezprądowo otwartymi).

#### Cechy produktu:

- kontrola 8 niezależnych stref grzewczych
- 32 wyjścia do podłączenia siłowników (po 4 na strefę)
- ma możliwość podłączenia zegara zewnętrznego
- ma możliwość rozbudowy o moduł KL04NSB
- posiada zintegrowany moduł sterowania pompą i kotłem
- zabezpiecza przewody przed wyrwaniem
- przystosowana do montażu na szynie DIN 35 mm

#### Dane techniczne:

Zasilanie	24V AC 50 Hz
Max obciążenie	4 A
Wyjścia	Pompa (NO/COM) Kocioł (NO/COM) Siłownik termoelektryczny (230V)
Wymiary [mm]	355 x 85 x 67

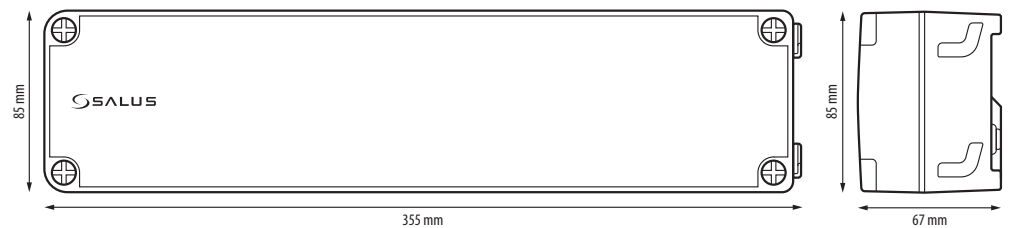

#### Schemat podłączenia:

