
ARMATURA EKSKLUZYWNA



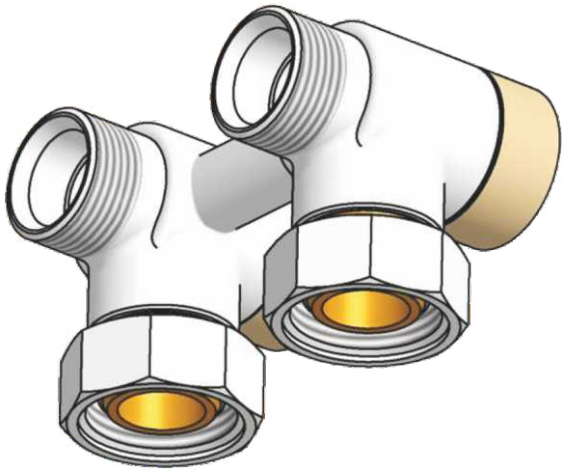

Przyłącza regulacyjno odcinające przeznaczone są do montażu z dekoracyjnymi i łazienkowymi grzejnikami jak również z grzejnikami kompaktowymi z podłączeniem dolnym o rozstawie 50mm posiadającymi gwinty przyłączeniowe wewnętrzne 3/4” lub zewnętrzne 1/2” przy zastosowaniu nypla. Estetyczna konstrukcja przyłącza w wersjach kolorystycznych: biały, chrom, satyna, stal, antyczna miedź, antyczny mosiądz, stanowi dopełnienie dla grzejnika dekoracyjnego łazienkowego lub kompaktowego.

Dane techniczne


Temperatura pracy	120°C
Ciśnienie nominalne	1 MPa
Czynnik grzewczy	woda
Rozstaw przyłącza	50mm
Ciśnienie próbne	1,5 MPa
Kvs	1,38
Zakres nastaw Kv	figura kątowa od 0,11 do 1,38
	figura prosta od 0,06 do 1,04

Nastawa wstępna przez zmianę położenia grzybka zaworów odcinających na zasilaniu lub powrocie.

Nastawa wstępna zaworu

Armatura ekskluzywna posiada możliwość ustawiania nastawy wstępnej. Realizację nastawy wstępnej dokonuje się na wkładce zaworowej odcinającej po zdjęciu kołpaka ochronnego za pomocą wkrętaka płaskiego. Poczynając od pozycji zamkniętej zaworu odkręcamy w lewo o odpowiednią ilość obrotów grzybek zaworu dla uzyskania żądanej wielkości kv przedstawionej na poniższym diagramie przepływu.

Budowa i działanie armatury ekskluzywnej

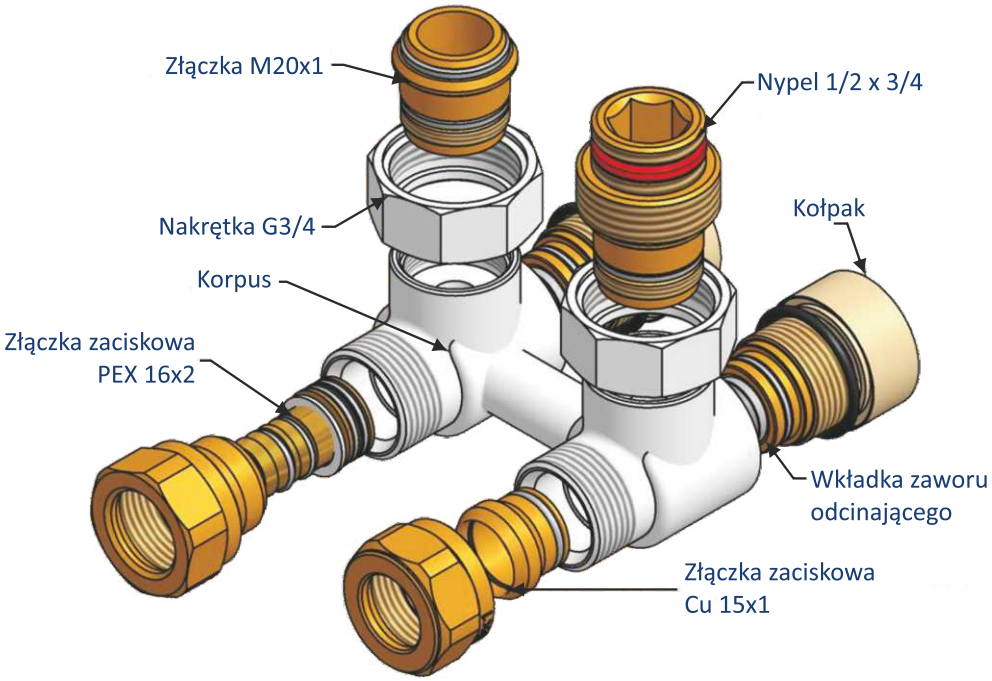


Armatura ekskluzywna składa się:

- z korpusu mosiężnego o powierzchniach zewnętrznych pokrytych powłokami dekoracyjnymi: np. biały, chrom, satyna, stal, antyczna miedź, antyczny mosiądz.
- wkładki zaworowej zaworu odcinającego 2 szt.
- złączki zaciskowej do rur miedzianych 15x1 Cu, z tworzywa sztucznego 16x2 PEX, lub ze stali GW1/2
- nypla 1/2x3/4, lub bez w zależności od rodzaju przyłącza w grzejniku.

Złączki zaciskowe stanowią oddzielną pozycję katalogową i nie wchodzą w skład podejścia.

Wymiary

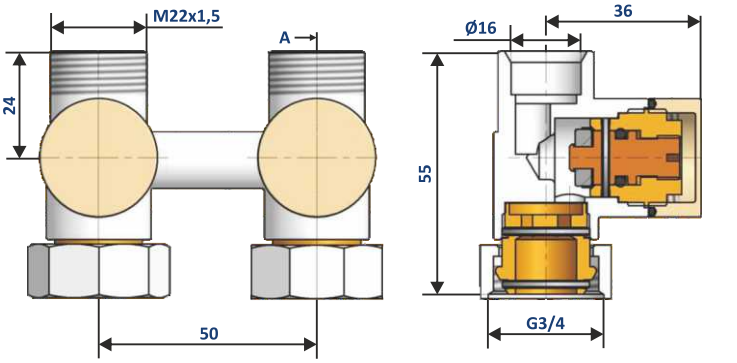



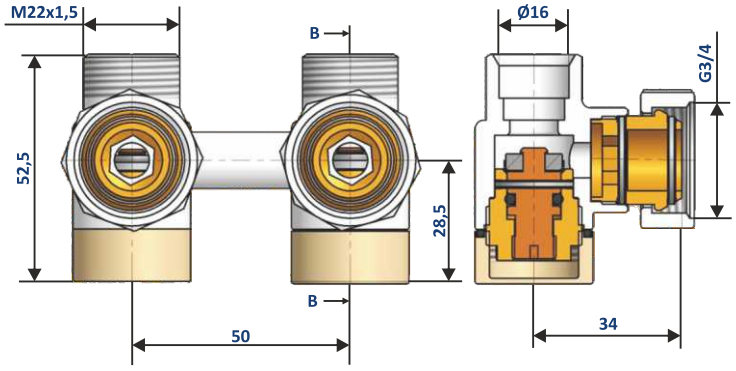


Diagram przepływu dla armatury ekskluzywnej kątowej

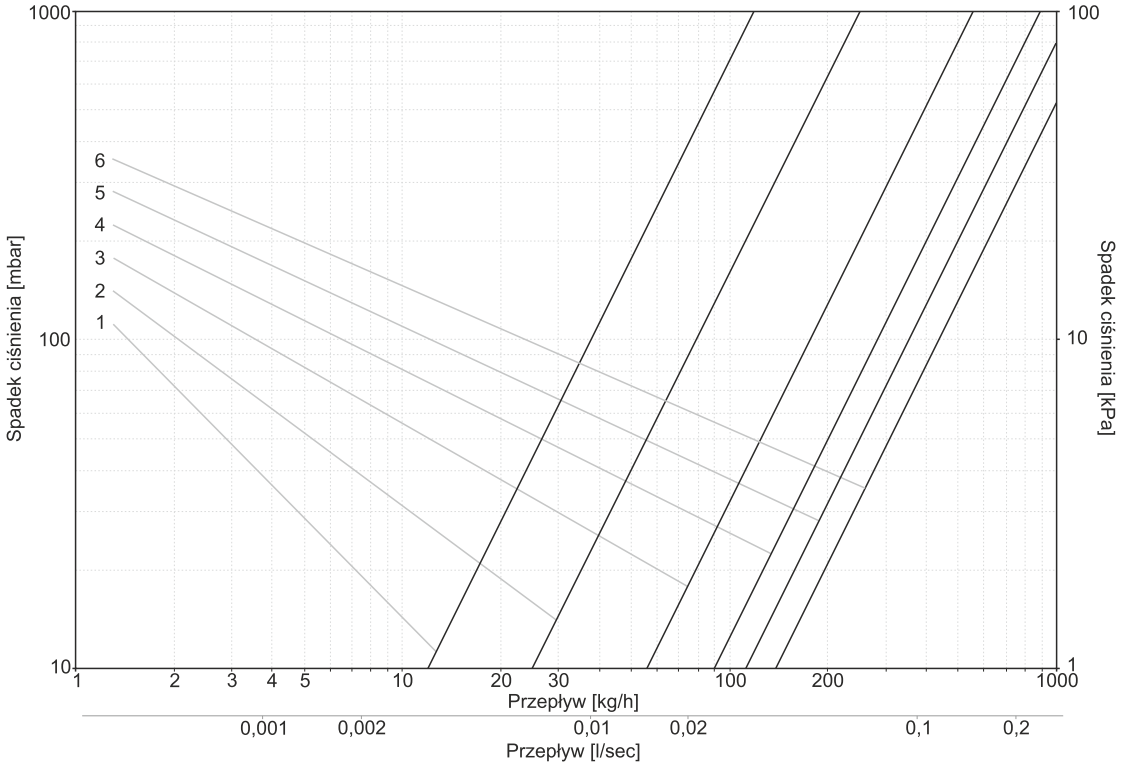

Nastawa (ilość obrotów)	1	2	3	4	5	6
Kv	0,11	0,24	0,56	0,89	1,11	1,38

Diagram przepływu dla armatury ekskluzywnej prostej

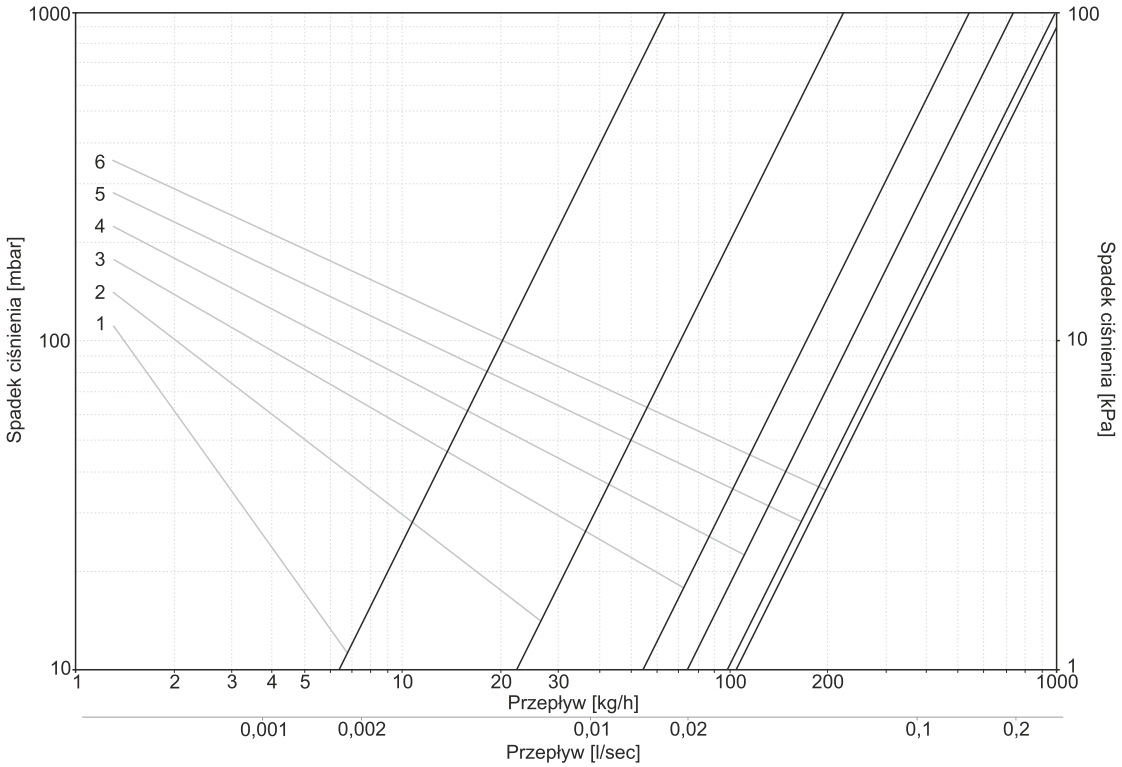

Nastawa (ilość obrotów)	1	2	3	4	5	6
Kv	0,06	0,22	0,54	0,73	0,98	1,04