KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Grzałka elektryczna ze sterowaniem mikroprocesorowym NEX

SCHLÖSSER

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA ZE STEROWANIEM MIKROPROCESOROWYM NEX



PRZEZNACZENIE

Grzałka elektryczna NEX ze sterownikiem mikroprocesorowym.
Grzejnik wyposażony w grzałkę elektryczną pełni funkcję suszarki elektrycznej, miejscowego ogrzewacza pomieszczenia lub może stanowić hybrydowe połączenie grzejnika włączonego do instalacji CO.
Dzięki intuicyjnej obsłudze istnieje możliwość swobodnego programowania funkcjonalności grzałki.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzj połączenia	kabel prosty / kabel spiralny
Kolor sterownika	chrom, biały, czarny, czarny mat, silver
Nominalne napięcie zasilania	wariant 1: 230V, 50Hz; wariant 2: 110V, 60Hz
Klasa izolacji	wariant 1: klasa I; wariant 2: klasa II
Klasa szczelności obudowy	IPX5 (STREFA 2 i 3)
Moc	120W, 200W, 300W, 400W, 500W, 600W, 800W, 1000W, 1200W


WYMIARY I WAGA

Moc	Waga	Długość "l"'	Długość "L"'
120W	0,40 kg	310 mm	377 mm
200W	0,39 kg	270 mm	337 mm
300W	0,40 kg	295 mm	362 mm
400W	0,41 kg	330 mm	397 mm
500W	0,42 kg	345 mm	412 mm
600W	0,42 kg	360 mm	427 mm
800W	0,45 kg	470 mm	537 mm
1000W	0,48 kg	560 mm	627 mm
1200W	0,49 kg	570 mm	637 mm


Schlösser Heiztechnik
Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Partnerska 19
62-010 Główna
+48 514 187 699
+48 61 830 50 05
schlosser.com.pl
info@schlosser.com.pl


KDT 3.07.01 wyd. z dnia 08.04.2024

WYMIARY

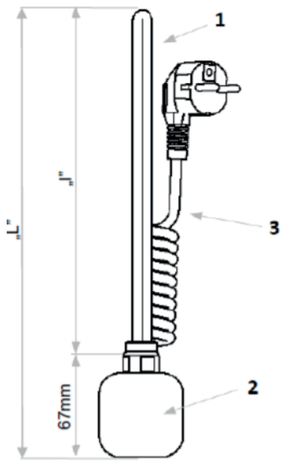

1. Element grzejny
2. Obudowa sterownika
3. Przewód zasilający

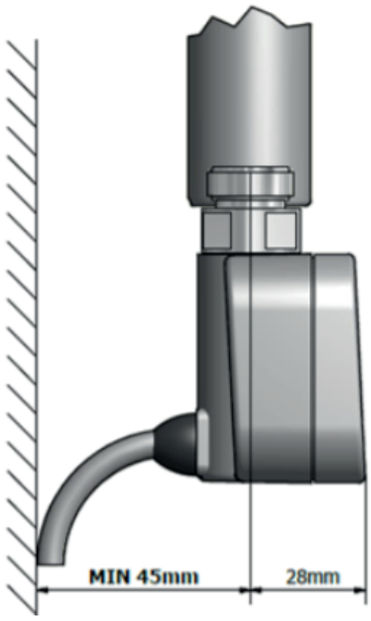

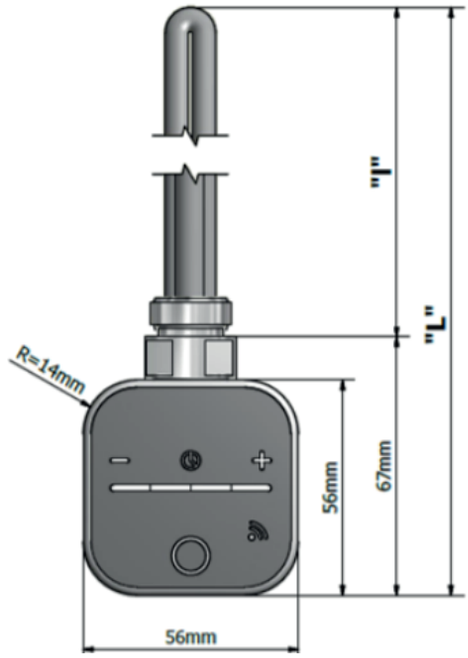

FUNKCJONALNOŚĆ

- timer START-STOP: po czasie do 4 godzin wyłączenie grzałki
- timer TURBO: po czasie do 4 godzin powrót do wcześniejszej nastawy
- timer OPÓŹNIONY START: załączenie grzałki z opóźnieniem do 8 godzin (2h, 4h, 6h, 8h) na czas do 4 godzin
- funkcja ANTIFREEZE – ochrona przed zamarzaniem
- dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem
- dodatkowe zabezpieczenie przed pracą „na sucho”
- dzięki zaawansowanej elektronice (Ultra-Low-Power) posiada niski pobór mocy w trybie czuwania
- inteligentna kontrola pracy – sterowanie mikroprocesorem
- wizualizacja w kolorowej technologii LED
- możliwość obrotu sterownika w zakresie 0˚ - 330˚
- 4-stopniowa regulacja temperatury w przedziale 30°- 60°C
- funkcja suszarki

Schlösser Heiztechnik
Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Partnerska 19
62-010 Główna
+48 514 187 699
+48 61 830 50 05
schlosser.com.pl
info@schlosser.com.pl

KDT 3.07.01 wyd. z dnia 08.04.2024