KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Nypel 1/2 x 3/4

SCHLÖSSER

NYPEL 1/2 x 3/4



Na zdjęciu przykładowe wykonania kolorystyczne


ZASTOSOWANIE


Nypel mosiężny służy do szczelnego łączenia elementów o różnych średnicach; umożliwia przejście z gwintu wewnętrznego 3/4 na gwint zewnętrzny 1/2 lub na odwrót.
W przyłączach lub zaworach zintegrowanych duo - plex z gwintem wewnętrznym 3/4 umożliwia przyłączenie do grzejnika z gwintem wewnętrznym 1/2.
Dzięki zastosowaniu otworu na klucz imbusowy wewnątrz nypla, element montażowy nie jest widoczny na zewnątrz, co przekłada się bezpośrednio na estetykę instalacji.
Nyple wykonywane są w dwóch wersjach - pod uszczelkę typu o - ring oraz pod uszczelkę płaską.
Do zastosowania w domowych instalacjach centralnego ogrzewania.

PARAMETRY TECHNICZNE


Materiał	mosiądz
Całkowita długość	19,4 mm
Gwinty zewnętrzne	1/2" x 3/4"
Rozmiar klucza	13 mm
Temperatura czynnika grzewczego	max. 120°C
Ciśnienie czynnika grzewczego	max. 1 MPa

WYMIARY

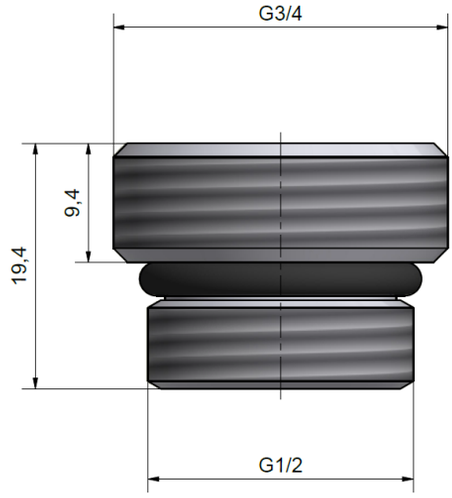




Zastosowanie z uszczelką typu o - ring



Zastosowanie z uszczelką płaską



Schlösser Heiztechnik
Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Partnerska 19
62-010 Główna
+48 514 187 699
+48 61 830 50 05
schlosser.com.pl
info@schlosser.com.pl

KDT 3.10.01, wyd. z dnia 16.11.2022