KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Nypel z kołnierzem 1/2 x 3/4

SCHLÖSSER


NYPEL Z KOŁNIERZEM 1/2 x 3/4



Na zdjęciu przykładowe wykonania kolorystyczne

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	mosiądz
Całkowita długość	19,4 mm
Gwinty zewnętrzne	1/2" x 3/4"
Rozmiar klucza	13 mm
Temperatura czynnika grzewczego	max. 120°C
Ciśnienie czynnika grzewczego	max. 1 MPa

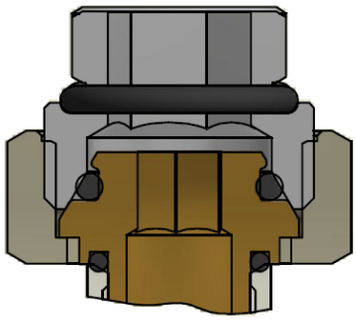



Zastosowanie z uszczelką typu o - ring

ZASTOSOWANIE

Nypel mosiężny służy do szczelnego łączenia elementów o różnych średnicach; umożliwia przejście z gwintu wewnętrznego 3/4 na gwint zewnętrzny 1/2 lub na odwrót, a wykonanie specjalnego rowka gwarantuje szczelność i łatwiejszy montaż związany z pewnym osadzeniem o - ringa w kołnierzu.
W przyłączach lub zaworach zintegrowanych duo - plex z gwintem wewnętrznym 3/4 umożliwia przyłączenie do grzejnika z gwintem wewnętrznym 1/2.
Dzięki zastosowaniu otworu na klucz imbusowy wewnątrz nypla, element montażowy nie jest widoczny na zewnątrz, co przekłada się bezpośrednio na estetykę instalacji.
Nyple z kołnierzem wykonywane są jedynie w wersji pod uszczelkę typu o - ring.
Do zastosowania w domowych instalacjach centralnego ogrzewania.

WYMIARY

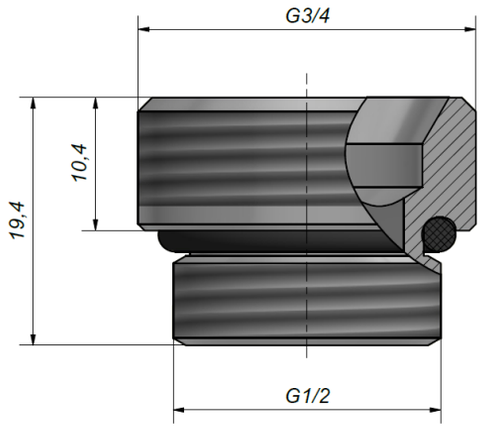



Schlösser Heiztechnik
Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k.

Partnerska 19
62-010 Główna

+48 514 187 699
+48 61 830 50 05

schlosser.com.pl
info@schlosser.com.pl

KDT 3.10.02, wyd. z dnia 16.11.2022