KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Rurka podłączeniowa z rozetą okrągłą


SCHLÖSSER

RURKA PODŁĄCZENIOWA Z ROZETĄ OKRĄGŁĄ



Przykładowy wariant kolorystyczny

WYMIARY

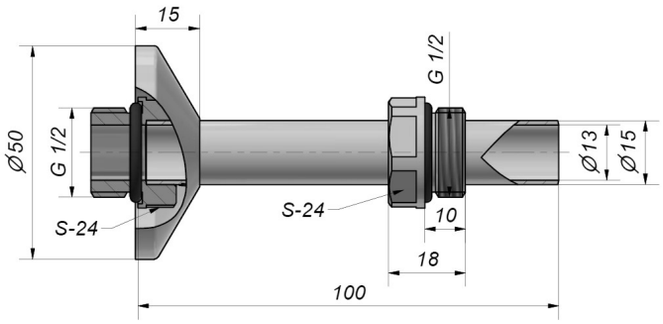


PRZEZNACZENIE

Rurka podłączeniowa GZ 1/2 służy do estetycznego połączenia zaworu z instalacją. Instalacja wyposażona w gwint wewnętrzny 1/2" daje możliwość wkręcenia przyłączeniowej części rurki bez dodatkowego uszczelnienia, a okrągła rozeta zapewnia elegancki wygląd maskując otwór w ścianie. Zestaw składa się z rurki przyłączeniowej zlutowanej z łącznikiem GZ 1/2 oraz rozety. Zestaw można poszerzyć dodatkowo poprzez zakup złączki GZ 1/2 z uszczelnieniem o - ring do podłączenia zaworu.


PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	Mosiądz
Obszary zastosowania	Instalacje GW 1/2
Uszczelnienie	O - ring EPDM
Ciśnienie nominalne	1 MPa
Max. temperatura wody	120°C
Czynnik grzewczy	Woda (wg VDI 2035)


PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

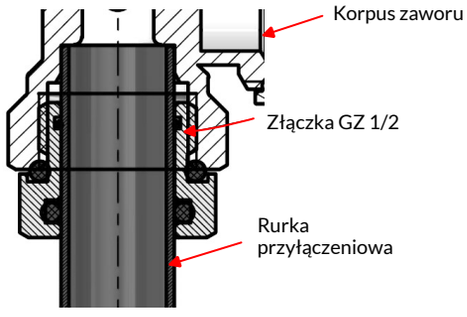


1. Połączenie bezpośrednie złączką GZ 1/2 z zaworem GW 1/2

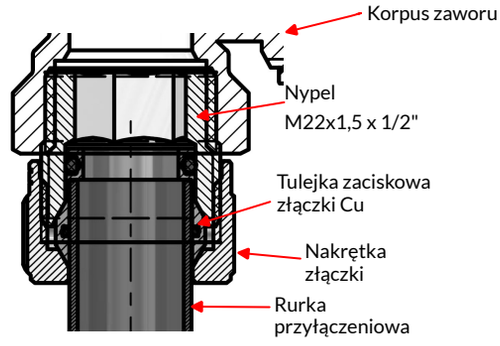

2. Połączenie z wykorzystaniem nypla M22x,15 i złączki zaciskowej M22x1,5 do rur Cu 15x1

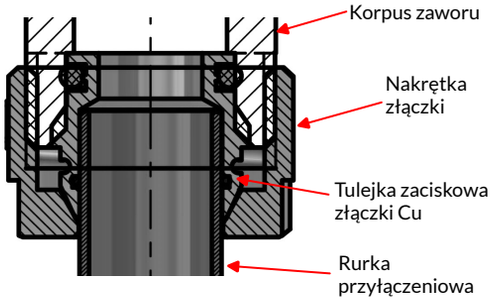

3. Połączenie bezpośrednie złączką zaciskową GW 3/4 do rur Cu 15x1

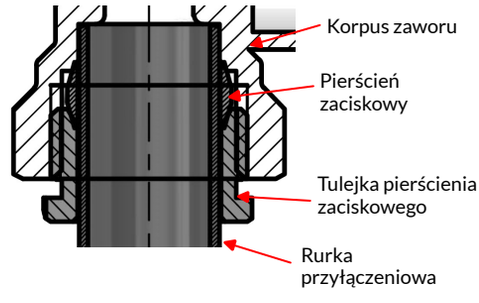

4. Połączenie bezpośrednie pierścieniem zaciskowym z tulejką GZ 1/2 do rur Cu 15x1

Schlösser Heiztechnik
Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Partnerska 19
62-010 Główna
+48 514 187 699
+48 61 830 50 05
schlosser.com.pl
info@schlosser.com.pl

KDT 3.11.01 wyd. z dnia 03.04.2024