

**1 SILNIK  
IP68**

Zdalne sterowanie w obudowie (4m przewód)



Możliwość podłączenia alarmu dźwiękowego i wizualnego (5m przewód)



# SANICUBIC® 1 WP NM

**SANICUBIC® 1 WP NM** to przepompownia o dużej wydajności, wyposażona w jeden silnik i wysokiej klasy system rozdrabniania. Została zaprojektowana do obsługi małych obiektów komercyjnych i domów.

**SANICUBIC® 1 WP NM** zapewnia bezpieczną obsługę. Wyposażony jest w zewnętrzny system sterowania (5 m przewód) i alarm dźwiękowy i wizualny (4 m przewód). Wewnątrz urządzenia znajdują się 3 rurki (detektory ciśnienia), 2 z nich odpowiadają za uruchomienie silnika, a 1 za współpracę z systemem alarmowym.

**Możliwe podłączenia:** kilka łazienek, toalet, kuchni, pralni, etc.

**Zastosowanie:** w domach i małych obiektach komercyjnych

**Rodzaj pompy:** z rozdrabniaczem

**Max. wydajność:** 12 m<sup>3</sup>/h

**Max. wysokość tłoczenia:** 11 m

**Stopień ochrony:** IP68

**Pojemność zbiornika:** 32 l

**Średnica przewodu tłocznego:** DN 50 (zew. 50 mm)

**Średnice wejść:**

- 1 wejście DN40/50 (zew. 40/50 mm)
- 3 wejścia DN40/50/100/110 (zew. 40/50/100/110 mm)

**Średnica wentylacji:** 50 mm

**Zasilanie:** 220-240 V; 50Hz/60Hz

**Moc silnika:** 1500 W

**Max. pobór prądu:** 6 A

**Klasa elektryczna:** I

**Zabezpieczenie obwodu zasilania:**

wyłącznik różnicowoprądowy o czułości 30 mA

**Wysokość dolnych wejść (mierzona od podstawy):** 140 mm

**Max. temperatura dopływających ścieków:** 70°C (max 5 min)

**Min. poziom ścieków uruchamiający pompę:**

145 mm +/- 15mm

**Min. poziom ścieków wyłączający pompę:** 70 mm

**Poziom ścieków uruchamiający alarm:** 220 mm +/- 15 mm

**Waga:** 26,65 kg

**Norma:** EN 12050-1

**Podłączenie BMS:** podłączyć do 2 wolnych styków na karcie elektroniki oznaczonych CONTACT ALARM

1 zintegrowany zawór zwrotny

Zabezpieczenie termiczne

Chłodzenie olejem

## ZALETY



### Łatwa i czysta obsługa serwisowa

Wymienny silnik i system załączania

- Szybko i higienicznie
- Bez konieczności odłączania urządzenia

### Wysokiej jakości system rozdrabniania

- Wydajność do 12 m<sup>3</sup>/h
- Odprowadzenie ścieków rurą DN50
- Silnik wyposażony w nóż tnący ProX K2

- Klasa ochrony IP68
- Duża ilość możliwych podłączeń
- Różne średnice wejść
- Panel sterujący, alarm i akcesoria w zestawie
- Możliwość współpracy z BMS

**NOWA  
GENERACJA**

## SANICUBIC® 1 WP NM

Kompaktowa przepompownia do ścieków szarych i czarnych, do zastosowań domowych i małych obiektów komercyjnych. Wykonana w klasie ochrony IP68 umożliwia zainstalowanie jej na posadzce lub nawet w studzience.

### EFEKTYWNY SYSTEM ROZDRABNIANIA

Łatwa i czysta obsługa serwisowa

Urządzenie wykonane w technologii IP68



Zalecany separator  
Huszczy


11 m  
110 m




Więcej informacji technicznych o produkcie na stronie [www.sfapoland.pl](http://www.sfapoland.pl)



#### Panel zdalnego sterowania

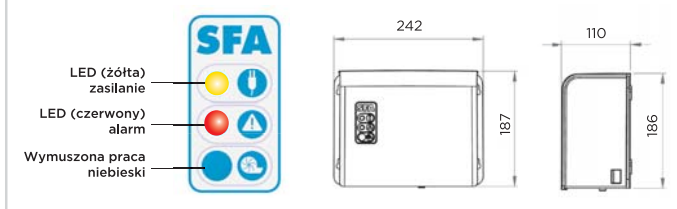

#### Panel systemu alarmowego

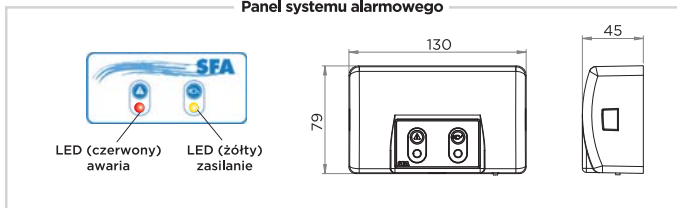

#### Ciśnienie wody

wysokość tłoczenia (m)

