



Pompka do montażu pod klimatyzatorem

6 m
60 m



SILENCE



Więcej informacji technicznych o produkcie na stronie www.sfapoland.pl

SANICONDENS® Clim Deco



Możliwości podłączenia: klimatyzatory do 10 kW

Maksymalny wydajność: 12 l/h

Pojemność zbiornika: 175 ml

Maksymalna wysokość podnoszenia: 6 m

Średnica przewodu tłocznego (do kanalizacji): 8/10 mm

Zasilanie: 220-240V / 50Hz

Moc silnika: 16 W

Klasa ochrony: IP24

Max. temperatura doptywających skroplin: 35°C

Poziom głośności: < 21 dB(A)


Waga: 0,5 kg

Zabezpieczenia:



- Zabezpieczenie termiczne

W zestawie: uchwyt ścienny i akcesoria

SCHEMAT INSTALACJI

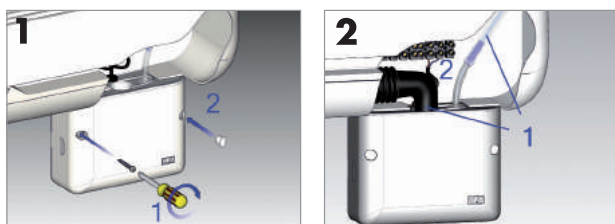

Parametry tłoczenia w pionie i poziomie: **↑6 m → 60 m**

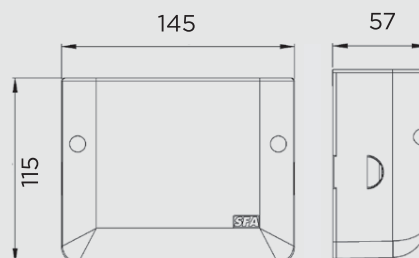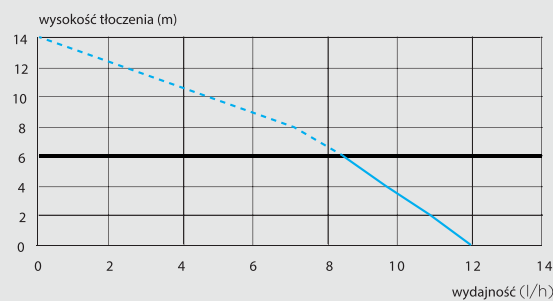

KORZYŚCI

- Stylowy wygląd
- Wysoka wydajność
- Bardzo łatwy w instalacji i utrzymaniu