


KTX 1



fot. kolor: silver; kabel: spiralny

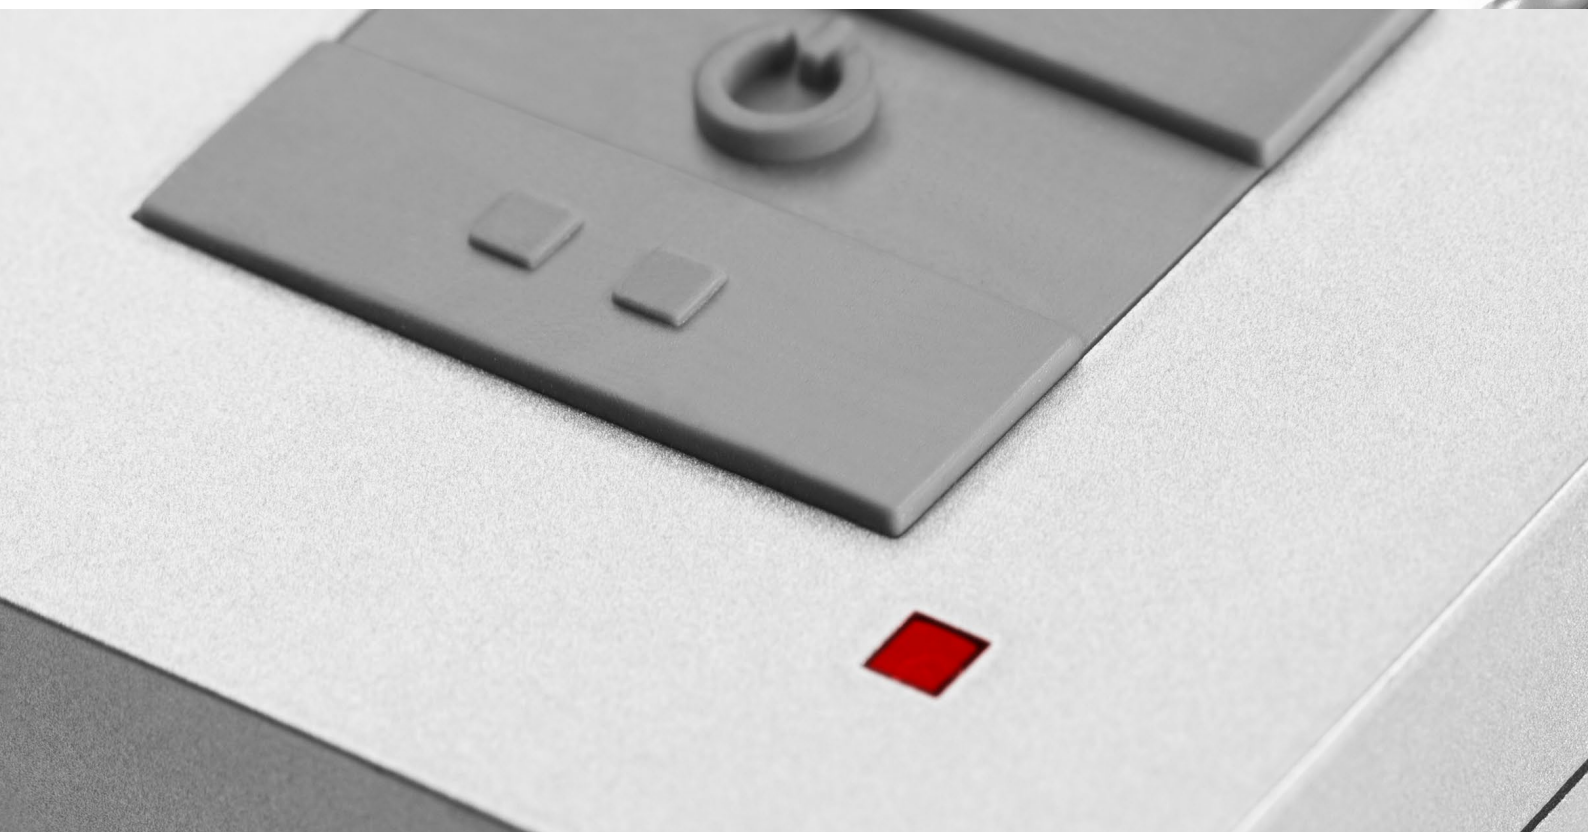

Funkcje i cechy:

Funkcjonalność

Grzałka posiada dwie nastawy: 50% oraz 100% mocy nominalnej. Zaprojektowana została w systemie Terma-Split, umożliwiającym rozłączenie elementu grzejnego i sterownika.

Systemy inteligentnych budynków

W przypadku zaniku zasilania grzałka zapamiętuje nastawę (zadane ustawienie), umożliwiając współpracę z zewnętrznymi timerami oraz systemami inteligentnych budynków.

Bezpieczeństwo

Grzałka wyposażona jest w ochronę przeciwmrozaniową (ANTIFREEZE). Posiada również podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika. Sygnalizuje ponadto stany alarmowe.

Design

Duże, ergonomiczne klawisze umożliwiają wygodną obsługę. Urządzenie dostępne również w wersji z przyłączem zasilania typu X przeznaczonym do podłączenia na stałe do instalacji i maskownicą ukrywającą podłączenie oraz włącznikiem mechanicznym na obudowie.

Kolor

Dostępne kolory: biały, silver, chrom oraz czarny. Przy jednorazowym zamówieniu dowolnych grzałek w ilości min. 100 szt. w jednym kolorze dostępne również barwy z palety RAL oraz specjalne: brass i gold.

Dane techniczne:

Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Element grzejny:	Terma Split I
Klasa ochrony urządzenia:	Klasa I
Przyłącze grzejnikowe:	G 1/2"
Stopień ochrony obudowy [IP]:	IPx4

Tabela konfiguracji:

Przykładowy kod zamówienia: **WE**^{kod opakowania}**KT1**^{kod typu kabla} **K**^{kod koloru}**SMA**^{kod modelu}**W**

Elementy kodu zaznaczone kolorem.


KTX 1

Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
WE KT1 KTX 1	– bez elementu grzejnego	K karton	916 biały	W kabel prosty z wtyczką
			SMA silver	P kabel prosty bez wtyczki
			CRO chrom	U kabel spiralny z wtyczką
			905 czarny	S bez kabla (przyłącze śrubowe z maskownicą)

TS1 — element grzejny

Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Złącze Split
WE TS1 Terma Split	01 120	K karton	--- brak	D Złącze Split Klasy I
	02 200			
	03 300			
	04 400			
	06 600			
	08 800			
	10 1000			

KTX 1

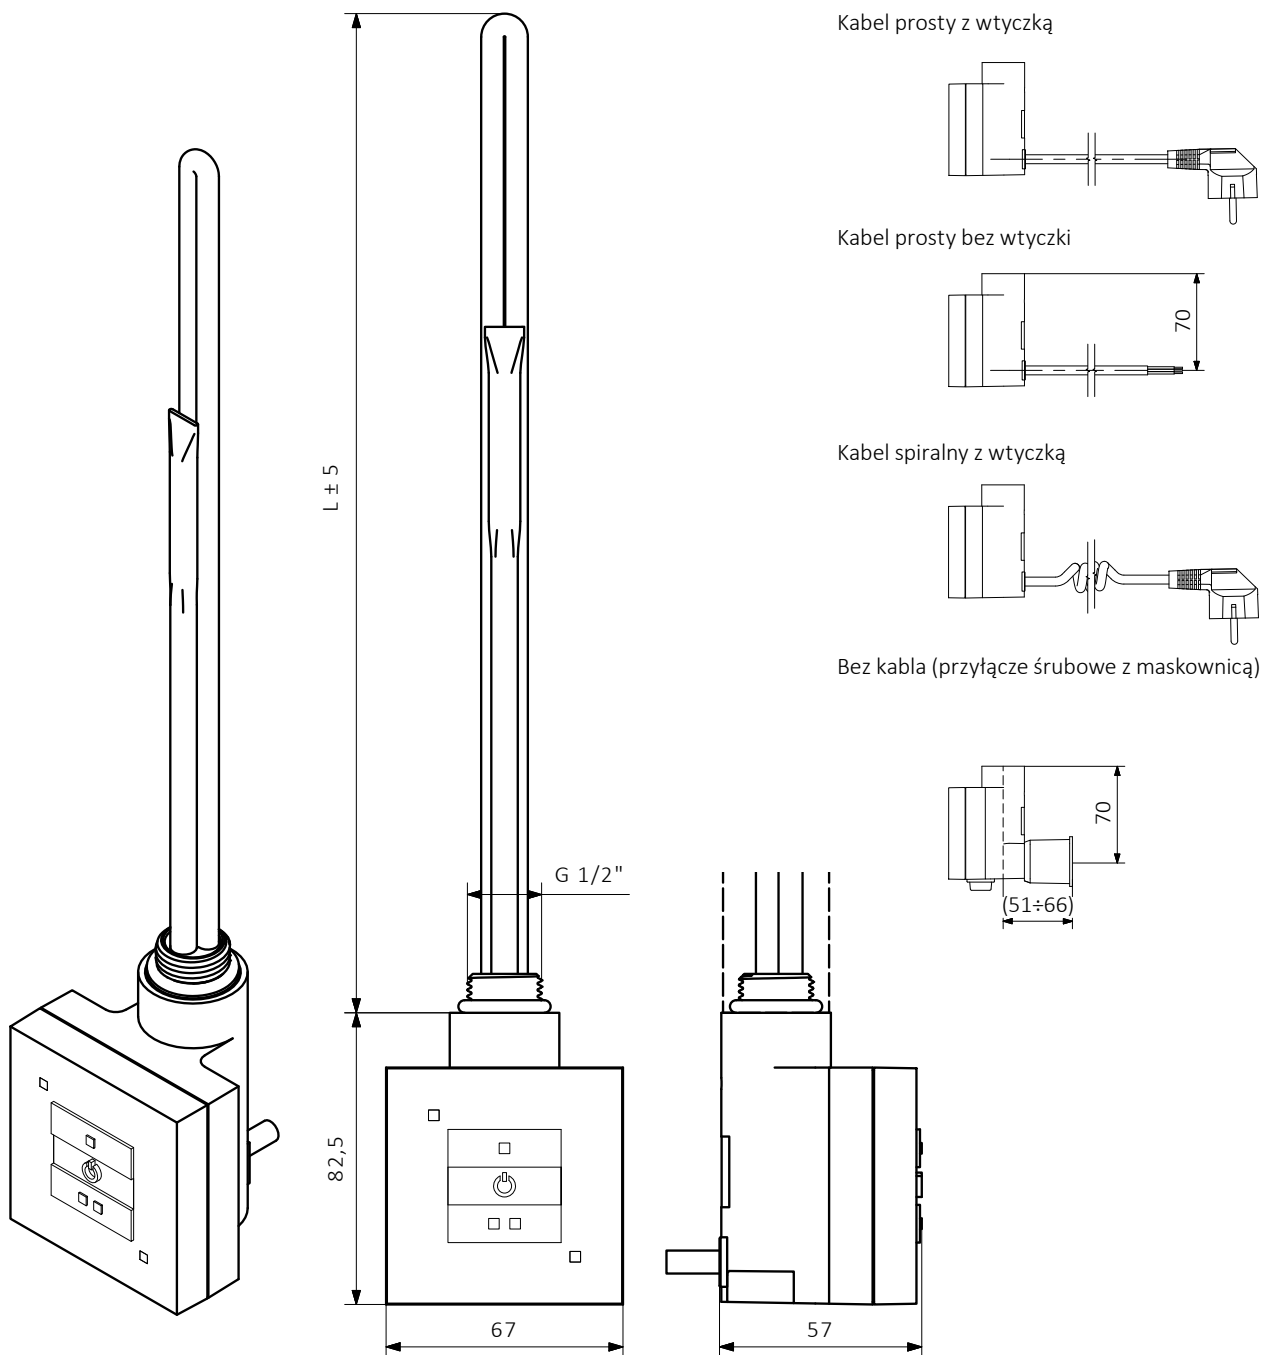

L [mm]	325	285	310	345	375	485	575
Moc [W]	120	200	300	400	600	800	1000