


Uponor Minitec taśma brzegowa samoprzyl. 20m 80x8mm

1005267

- taśma brzegowa dla niskich systemów zabudowy, takich jak Uponor Minitec czy Siccus 16, zgodna z DIN 18560, samoprzylepna wykonana z polietylenu, posiadająca samoprzylepną folię uszczelniającą taśmę brzegową z izolacją

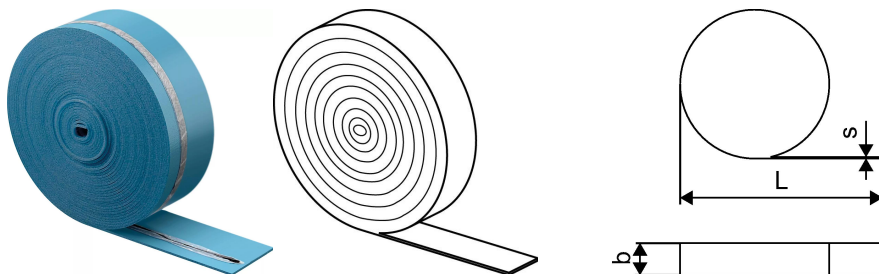

O produkcie Uponor Minitec taśma brzegowa samoprzyl.

Specyfikacja

- System ogrzewania podłogowego Minitec do mocowania na podłogach litych lub określonych materiałach izolacyjnych
- Zaprojektowany jako trwały system mocowania rur o minimalnej wysokości, ze zintegrowanymi kanałami do układania rur, które zapewniają zachowanie prawidłowych odległości przy układaniu rur
- Do stosowania w połączeniu z rurami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 × 1,1 mm; rury można układać prosto i ukośnie
- Klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- Palność standardowa, klasa materiałów budowlanych B2, zgodna z normą DIN 4102
- Rozstaw rur: Vz 5, 10, 15
- Powierzchnia siatki z nakładającymi się wypustkami: 0,77 m²

Podanie


- Promiennikowe ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- Bardzo mała wysokość konstrukcji
- Do użytku z dopuszczonymi materiałami wypełniającymi

Potwierdzenie

DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec taśma brzegowa samoprzyl. 20m 80x8mm

1005267

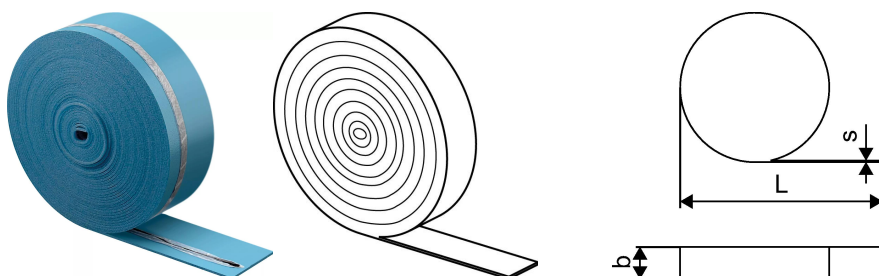

Product code

Item no EAN	4021598024403
Item no GTIN	04021598024403
Item no LVI	2023054
Item no NOBB	50389776
Item no NRF	8361057
Item no RSK	2434390
Item no VVS	339262320

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	5
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,025
Szerokość jednostki elementu	80
Item_UOM	m

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	20000
Grubość ściany_s	8
Z Pomiar b	80

Packaging

Opakowanie GTIN PL2	06414905442201
Wysokość opakowania PL2	870
Długość opakowania PL2	470
Ilość w opakowaniu PL2	200
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Opakowanie Objętość PL2	0,192183
Waga opakowania PL2	5,4
Szerokość opakowania PL2	470

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl