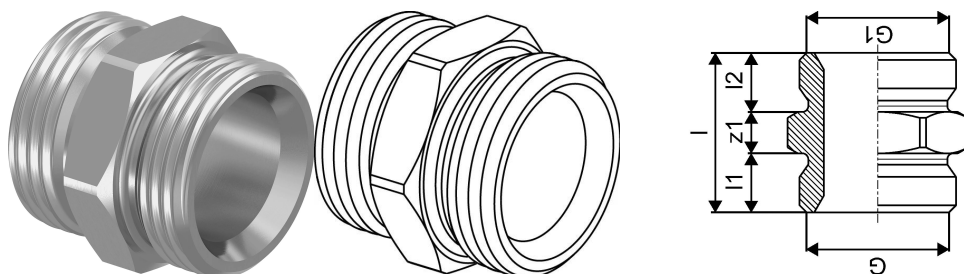


Uponor Uni-X nypel eurokonus G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro**1006641**


- z mosiądzu powlekanego cyną
- gwint zewnętrzny zgodny z EN ISO 228-1.

**O produkcie Uponor Uni-X nypel eurokonus****Podanie**

- Do dystrybucji wody grzewczej na potrzeby przyłączenia promienników

Uponor Uni-X nypel eurokonus G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

1006641

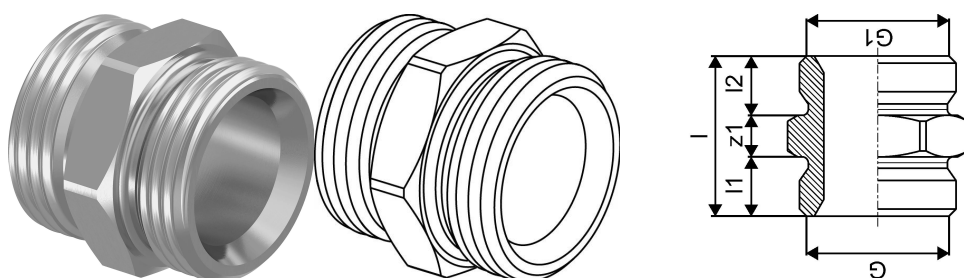**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	3/4
Cylindryczny_gwint_G1	3/4
DŁUGOŚĆ_L	27
Długość (l1)	10
Długość (l2)	10
z1	7

Product code

Item no EAN	4021598501539
Item no GF	35001006641
Item no GTIN	04021598501539
Item no NOBB	41941945
Item no NRF	5071752
Item no VVS	045465606

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	29
Długość jednostki przedmiotu	28
Masa jednostkowa przedmiotu	0,058
Szerokość jednostki elementu	29
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905634705
Opakowanie GTIN PL3	06414905252374
Opakowanie GTIN PL4	06414905252381
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	714
Długość opakowania PL1	176

Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	7680
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,68544
Waga opakowania PL1	1,198
Waga opakowania PL3	4,892
Waga opakowania PL4	494,632
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl