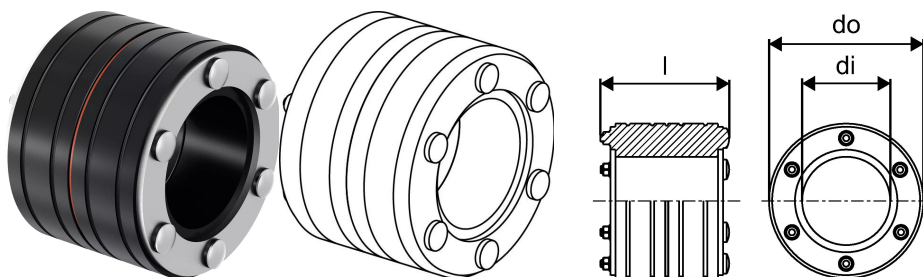


Uponor Ecoflex rękaw ścienny PWP 175**1007361**

- do uszczelniania otworów w ścianach betonowych lub rur fibrowo-cementowych
- PWP = wodoodporny pod ciśnieniem
- wodoszczelny do ciśnienia 0,3bar

**O produkcie Uponor Ecoflex rękaw ścienny PWP****Specyfikacja**


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex rękaw ścienny PWP 175

1007361

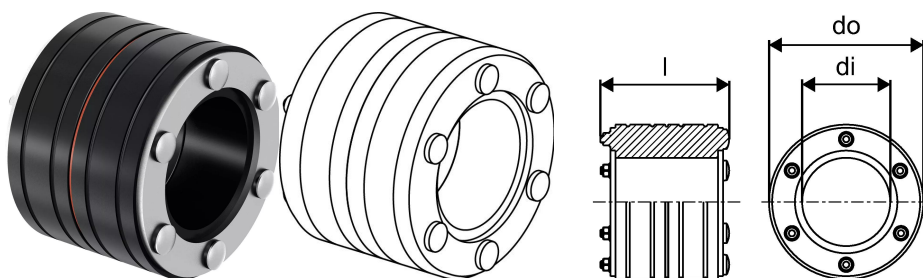

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	175
DŁUGOŚĆ_L	110
Średnica zewnętrzna_do	250

Product code

Item no EAN	4021598101036
Item no GTIN	04021598101036
Item no NRF	8361408
Item no VVS	087916217

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	250
Długość jednostki przedmiotu	110
Masa jednostkowa przedmiotu	3,3
Szerokość jednostki elementu	250
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905252442
Wysokość opakowania PL1	115
Długość opakowania PL1	260
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,007774
Waga opakowania PL1	3,744
Szerokość opakowania PL1	260

Dokumenty techniczne

Do pobrania www.uponor.com/pl-pl