


Uponor Ecoflex rękaw ścienny PWP 200

1007362

- do uszczelniania otworów w ścianach betonowych lub rur fibrowo-cementowych
- PWP = wodoodporny pod ciśnieniem
- wodoszczelny do ciśnienia 0,3bar

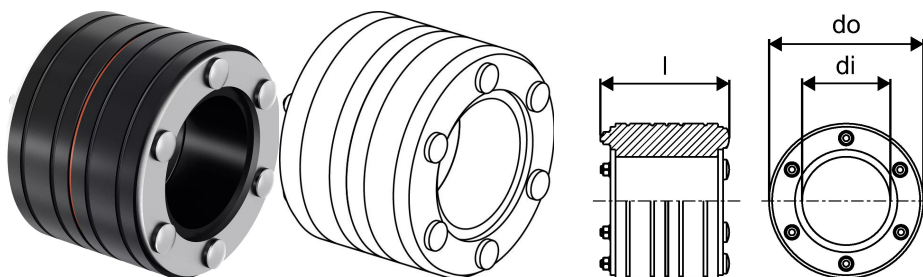

O produkcie Uponor Ecoflex rękaw ścienny PWP

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex rękaw ścienny PWP 200

1007362

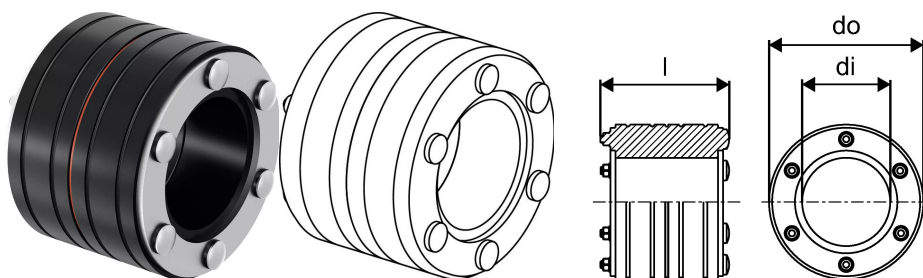

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	200
DŁUGOŚĆ_L	110
Średnica zewnętrzna_do	300

Product code

Item no EAN	4021598101043
Item no GTIN	04021598101043
Item no VVS	087916220

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	300
Długość jednostki przedmiotu	110
Masa jednostkowa przedmiotu	5,238
Szerokość jednostki elementu	300
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905433643
Wysokość opakowania PL1	115
Długość opakowania PL1	305
Materiał opakowania (numer) PL1	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,010697875
Waga opakowania PL1	5,38
Szerokość opakowania PL1	305

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl