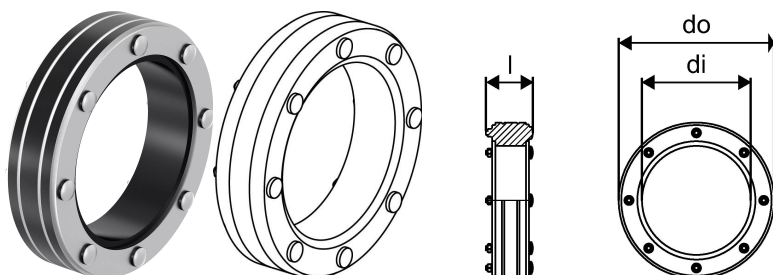


Uponor Ecoflex dodatkowa wkładka 140**1007365**

- do otworu rdzeniowego w betonie lub rury włóknowo-cementowej
- część eliminująca naprężenia promieniowe rury osłonowej
- do użytku z uszczelnieniem ściennym PWP Uponor

**O produkcie Uponor Ecoflex dodatkowa wkładka****Specyfikacja**


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex dodatkowa wkładka 140

1007365

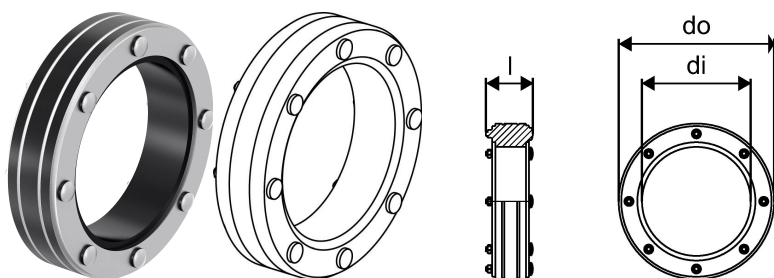

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	140
DŁUGOŚĆ_L	65
Średnica zewnętrzna_do	200

Product code

Item no EAN	4021598100862
Item no GTIN	04021598100862
Item no NRF	8361411
Item no VVS	087916114

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	200
Długość jednostki przedmiotu	65
Masa jednostkowa przedmiotu	1,507
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie
-----------------------------	--

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905252459
Wysokość opakowania PL1	200
Długość opakowania PL1	120
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,0048
Waga opakowania PL1	2,281049
Szerokość opakowania PL1	200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl