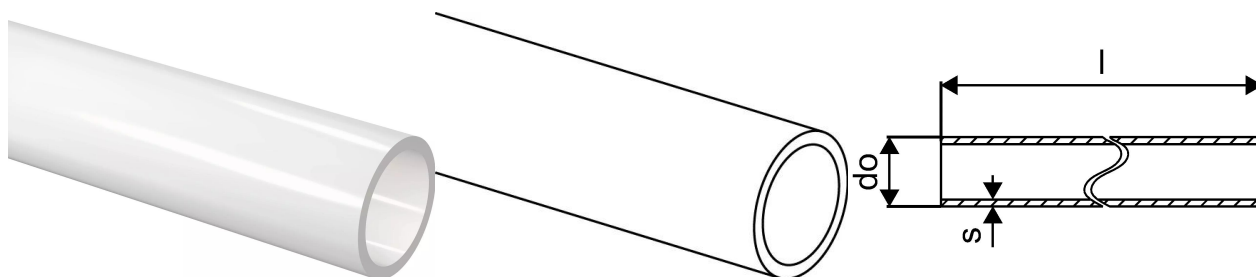


Uponor Radi Pipe rura PN6 S 75x6,8 6m**1008864**

- ciśnienie pracy 6 bar
- w sztandze 6 m

**O produkcie Uponor Radi Pipe rura PN6 S****Specyfikacja**


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Klasa zastosowania 5 — promienniki wysokotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 90°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Uponor Radi Pipe rura PN6 S 75x6,8 6m

1008864

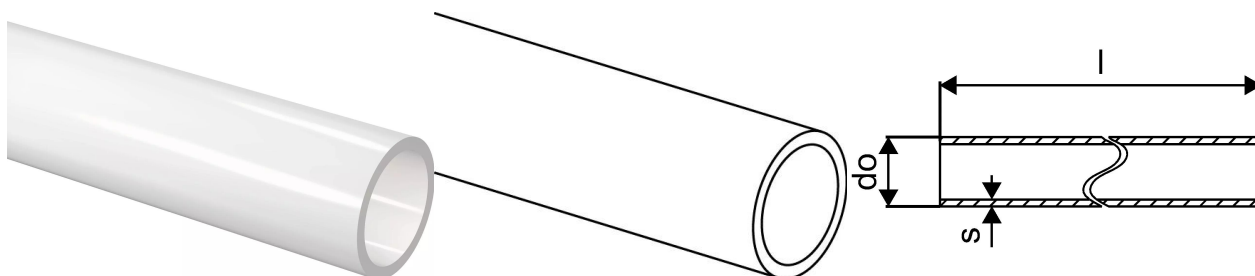

Product code

Item no EAN	7321500033644
Item no GTIN	07321500033644
Item no VVS	087230475

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	75
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	1,435
Szerokość jednostki elementu	75
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	75
Grubość ściany_s	6,8

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905422050
Wysokość opakowania PL1	77
Długość opakowania PL1	6000
Ilość w opakowaniu PL1	6
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Opakowanie Objętość PL1	0,035574
Waga opakowania PL1	8,61
Szerokość opakowania PL1	77

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com
www.uponor.com/pl-pl