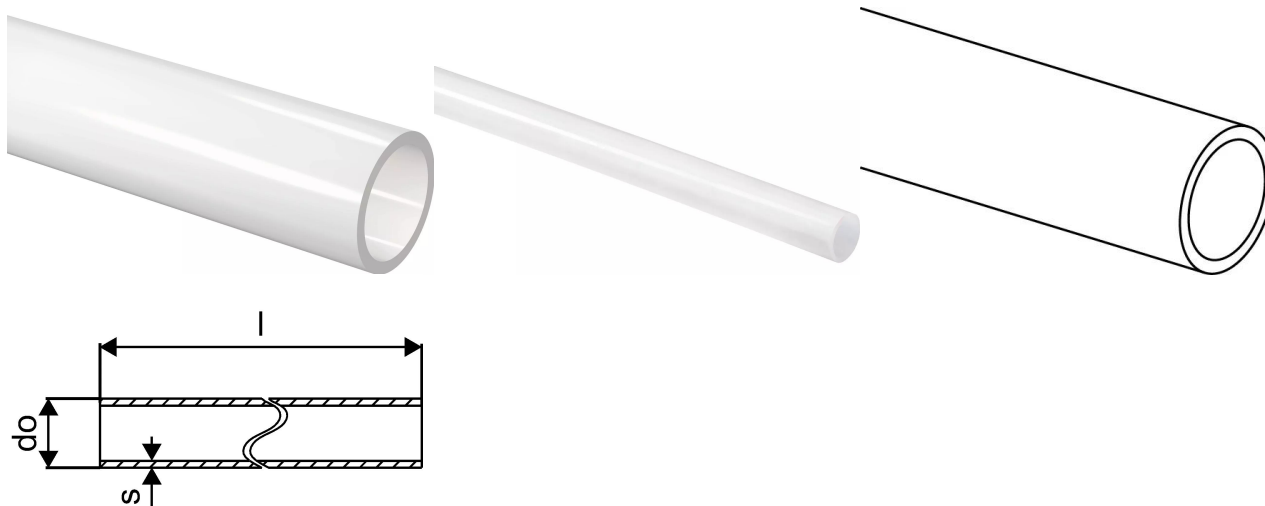


Uponor Radi Pipe rura PN6 S 40x3,7 6m**1008939**

- ciśnienie pracy 6 bar
- w sztandze 6 m

**O produkcie Uponor Radi Pipe rura PN6 S****Specyfikacja**


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winyłowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Klasa zastosowania 5 — promienniki wysokotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 90°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Uponor Radi Pipe rura PN6 S 40x3,7 6m

1008939

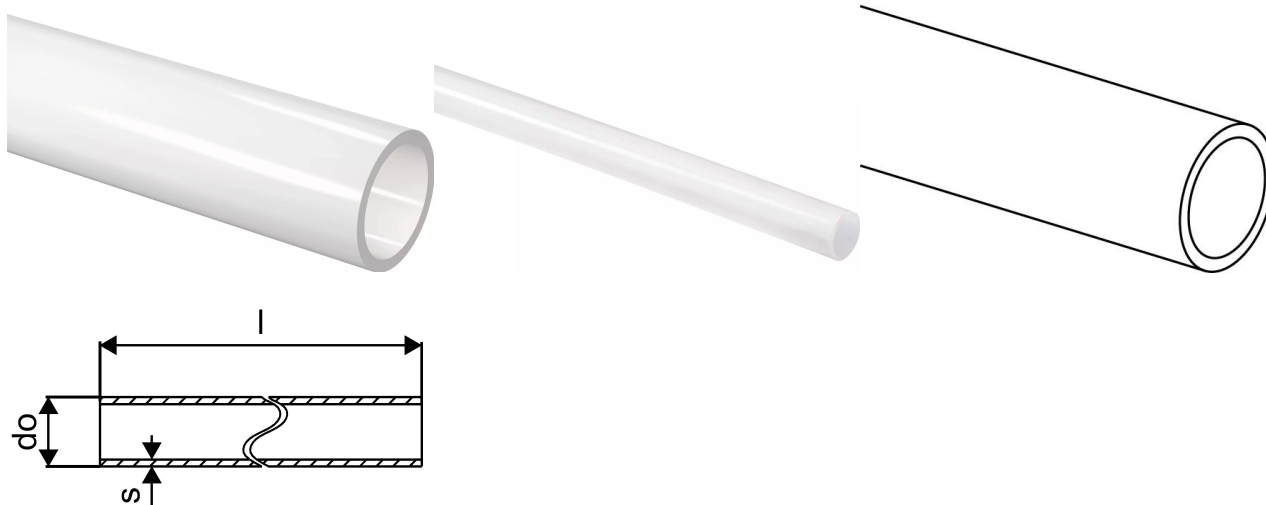

Product code

Item no EAN	7321500018061
Item no GTIN	07321500018061
Item no NRF	8362379
Item no RSK	2418232
Item no VVS	087229140

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,401
Szerokość jednostki elementu	40
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	40
Grubość ściany_s	3,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905422012
Opakowanie GTIN PL4	06414905662852
Wysokość opakowania PL1	40
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	6000
Długość opakowania PL4	6100
Ilość w opakowaniu PL1	6

Ilość w opakowaniu PL4	840
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL4	Wooden_Cage
Opakowanie Objętość PL1	0,0096
Opakowanie Objętość PL4	2,7755
Waga opakowania PL1	2,436
Waga opakowania PL4	364,246
Szerokość opakowania PL1	40
Szerokość opakowania PL4	650

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl