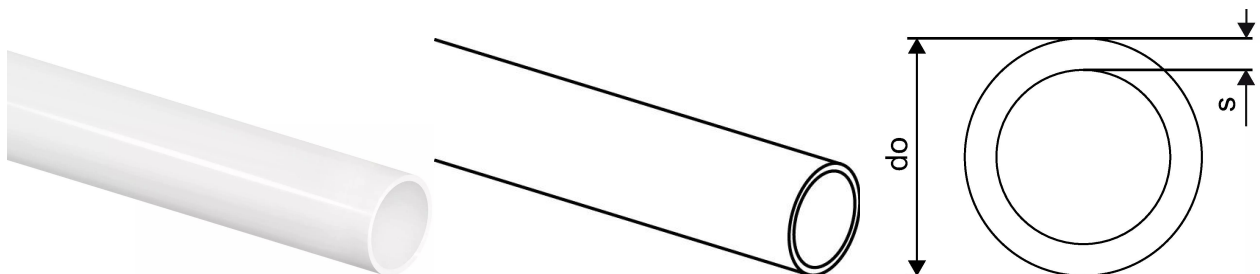


**Uponor Aqua Pipe rura PN10 50x6,9 50m****1008964**

- ciśnienie pracy 10 bar
- w zwoju

**O produkcie Uponor Aqua Pipe rura PN10****Specyfikacja**


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1
- Rurki elektroinstalacyjne z polietylenu o wysokiej gęstości

**Podanie**

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

## Uponor Aqua Pipe rura PN10 50x6,9 50m

1008964

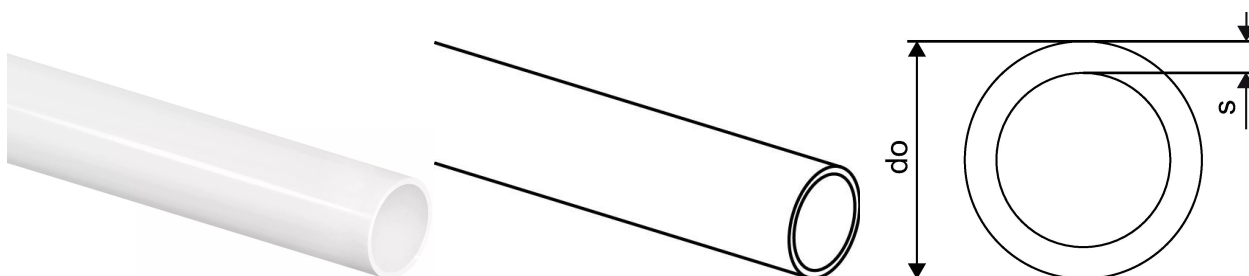

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7321500018269  |
| Item no GTIN | 07321500018269 |
| Item no LVI  | 2012552        |
| Item no NOBB | 41942880       |
| Item no NRF  | 5110032        |
| Item no RSK  | 2418002        |
| Item no VVS  | 087210050      |

## Wymiary

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 50    |
| Długość jednostki przedmiotu  | 1000  |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,939 |
| Szerokość jednostki elementu  | 50    |
| Item_UOM                      | m     |

## Status

MTO (longer delivery times)      Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

## Measurements

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Średnica zewnętrzna_do | 50  |
| Grubość ściany_s       | 6,9 |

## Packaging

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1      | 06414905255764 |
| Wysokość opakowania PL1  | 1250           |
| Długość opakowania PL1   | 1250           |
| Ilość w opakowaniu PL1   | 50             |
| Rodzaj opakowania PL1    | Coil           |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,390625       |
| Waga opakowania PL1      | 46,95          |
| Szerokość opakowania PL1 | 250            |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
[obslugaklienta.bld@uponor.com](mailto:obslugaklienta.bld@uponor.com)

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)