


Uponor Comfort Pipe PLUS rura 20x2,0 480m

1009231

- rura ogrzewania płaszczynowego z PEX-a
- produkowane zgodnie z ISO 22391, bariera antydyfuzyjna zgodnie z DIN 4726
- klasa zastosowania 4
- parametry obliczeniowe 6 bar/70°C

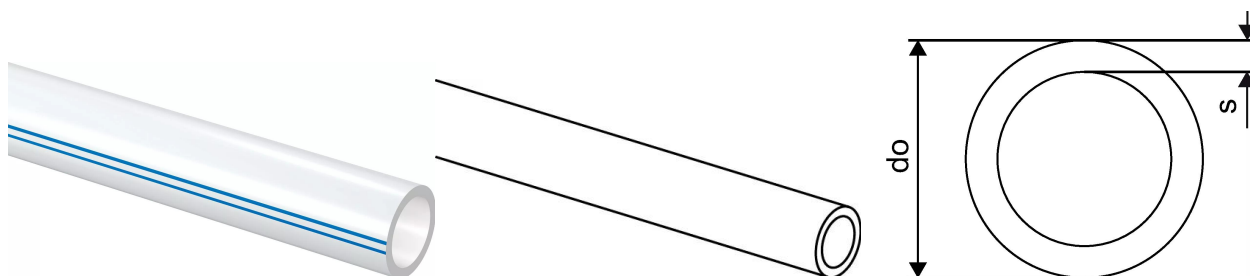

O produkcie Uponor Comfort Pipe PLUS rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winyłowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Pięć warstw
- Zewnętrzna biała warstwa PE chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Klasa zastosowania 4/5 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- Ogrzewanie
- Maks. temperatura projektowa: 90°C
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 100°C
- Ciśnienie projektowe: 6 barów przy 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS rura 20x2,0 480m

1009231

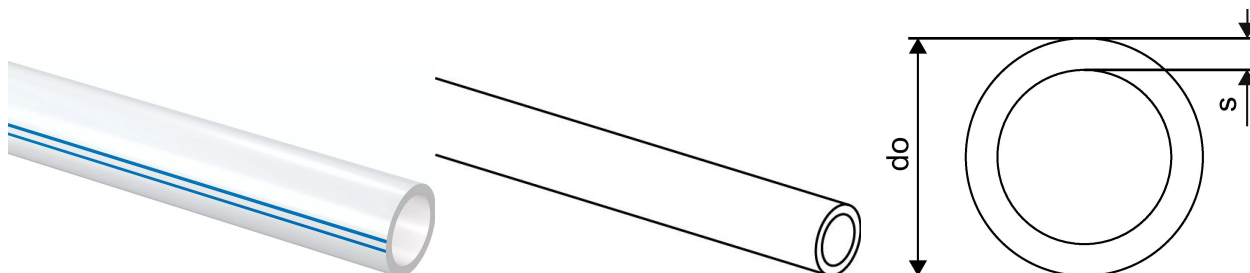**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500044374 |
| Item no GTIN | 07321500044374 |
| Item no LVI | 2018171 |
| Item no NOBB | 41949460 |
| Item no NRF | 8361975 |
| Item no RSK | 2418243 |
| Item no VVS | 087217148 |

Wymiary

| | |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 20 |
| Długość jednostki przedmiotu | 1000 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,115 |
| Szerokość jednostki elementu | 20 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|------------------------|----|
| Średnica zewnętrzna_do | 20 |
| Grubość ściany_s | 2 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905256204 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905256211 |
| Wysokość opakowania PL3 | 808 |
| Wysokość opakowania PL4 | 952 |
| Długość opakowania PL3 | 794 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 480 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 960 |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,381081888 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,91392 |
| Waga opakowania PL3 | 59,7 |
| Waga opakowania PL4 | 114,4 |
| Szerokość opakowania PL3 | 594 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl