
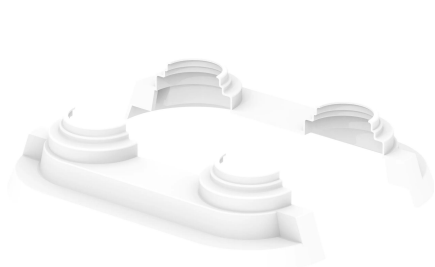


Uponor Smart Radi rozeta podwójna biała 14-20 white double**1011373**

- z polipropylenu, kolor biały
- dla rur Uponor Uni Pipe PLUS lub MLC 14 - 20 mm
- wymagany jest osiowy rozstaw rur 50 mm
- podwójna maskownica składa się z dwóch połówek łączonych ręcznie na zatrzask
- klasyfikacja ogniowa B2 zgodnie z EN 13501-1.

**O produkcie Uponor Smart Radi rozeta podwójna biała****Specyfikacja**



- Złączki i akcesoria do podłączania promienników
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

- Ogrzewanie z użyciem promienników wysoko- i niskotemperaturowych

Uponor Smart Radi rozeta podwójna biała 14-20 white double

1011373

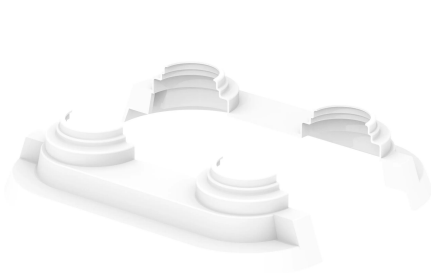**Measurements**

Wewnętrzna średnica_di1	20
Wewnętrzna średnica_di2	14
DŁUGOŚĆ_L	100
Długość (l1)	50
Z Pomiar b	50

Product code

Item no EAN	4021598010512
Item no GF	35001011373
Item no GTIN	04021598010512

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	22
Długość jednostki przedmiotu	100
Masa jednostkowa przedmiotu	0,0084
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905423897
Opakowanie GTIN PL3	06414905423903
Opakowanie GTIN PL4	06414905423910
Wysokość opakowania PL1	100
Wysokość opakowania PL3	330
Wysokość opakowania PL4	850
Długość opakowania PL1	400
Długość opakowania PL3	515
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	50
Ilość w opakowaniu PL3	500

Ilość w opakowaniu PL4	4000
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,012
Opakowanie Objętość PL3	0,04503675
Opakowanie Objętość PL4	0,816
Waga opakowania PL1	0,43
Waga opakowania PL3	4,9
Waga opakowania PL4	35,2
Szerokość opakowania PL1	300
Szerokość opakowania PL3	265
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl