


Uponor Smart Radi nypel przyłączeniowy G3/4"MT-G1/2"MT

1013906

- z mosiądzu powlekanego
- samouszczelniająca
- do połączeń grzejników z gwintem wewnętrznym 1/2", gwint 3/4" eurokonus do podłączeń złączki z rurką miedzianą 15 x 1 mm za pomocą złączki zaciskowej

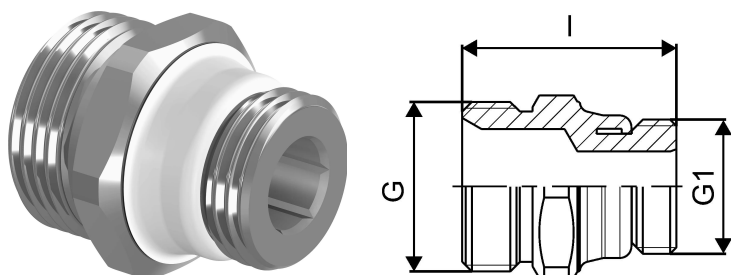

O produkcie Uponor Smart Radi nypel przyłączeniowy

Specyfikacja


- Złączki i akcesoria do podłączania promienników
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

- Ogrzewanie z użyciem promienników wysoko- i niskotemperaturowych

Uponor Smart Radi nypel przyłączeniowy G3/4"MT-G1/2"MT

1013906

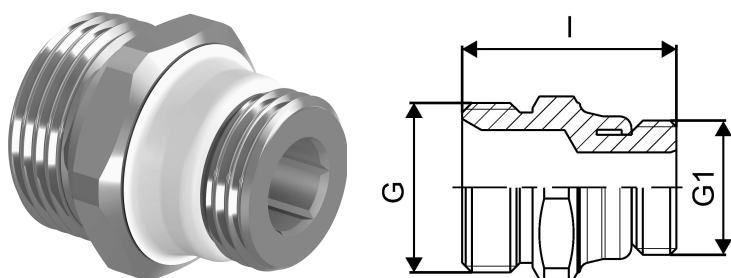**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	3/4
Cylindryczny_gwint_G1	1/2
DŁUGOŚĆ_L	33,5

Product code

Item no EAN	4021598701878
Item no GF	35001013906
Item no GTIN	04021598701878
Item no LVI	2022895

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	29
Długość jednostki przedmiotu	24
Masa jednostkowa przedmiotu	0,048
Szerokość jednostki elementu	24
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905435296
Opakowanie GTIN PL3	06414905445295
Opakowanie GTIN PL4	06414905488810
Wysokość opakowania PL1	120
Wysokość opakowania PL3	120
Wysokość opakowania PL4	800
Długość opakowania PL1	70
Długość opakowania PL3	228
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	4800

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0002688
Opakowanie Objętość PL3	0,0043776
Opakowanie Objętość PL4	0,768
Waga opakowania PL1	0,48
Waga opakowania PL3	3,921
Waga opakowania PL4	257,704
Szerokość opakowania PL1	32
Szerokość opakowania PL3	160
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl