


Uponor S-Press złączka GZ 14-R1/2"MT

1014513

- mosiądz cynowany
- profilowana tuleja aluminiowa
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy

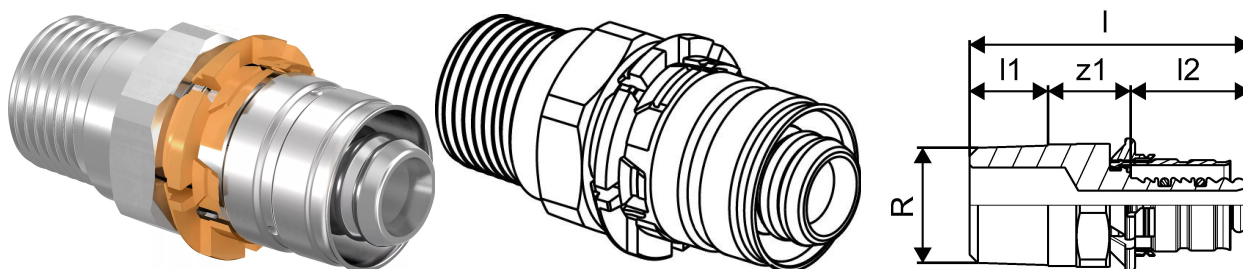

O produkcie Uponor S-Press złączka GZ

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press złączka GZ 14-R1/2"MT

1014513

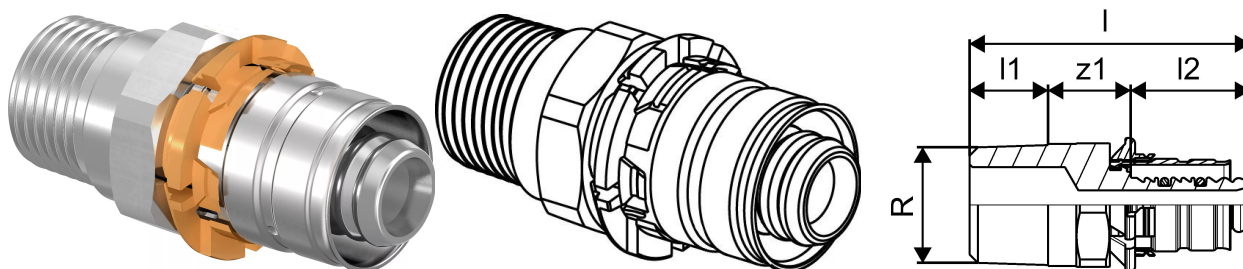**Product code**

Item no EAN 4021598300866

Item no GTIN 04021598300866

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 20

Długość jednostki przedmiotu 50

Masa jednostkowa przedmiotu 0,06

Szerokość jednostki elementu 20

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 50

Długość (l1) 14

Długość (l2) 22

Męski_wątek_R 1/2

z1 11

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905634804

Opakowanie GTIN PL3 06414905445370

Opakowanie GTIN PL4 06414905488933

Wysokość opakowania PL1 89

Wysokość opakowania PL3 95

Wysokość opakowania PL4 714

Długość opakowania PL1 176

Długość opakowania PL3 277

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 20

Ilość w opakowaniu PL3 80

Ilość w opakowaniu PL4 7680

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,68544
Waga opakowania PL1	1,238
Waga opakowania PL3	5,052
Waga opakowania PL4	509,992
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl