


Uponor S-Press złączka 14-14

1015154

- mosiądz cynowany
- profilowana tuleja aluminiowa
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy

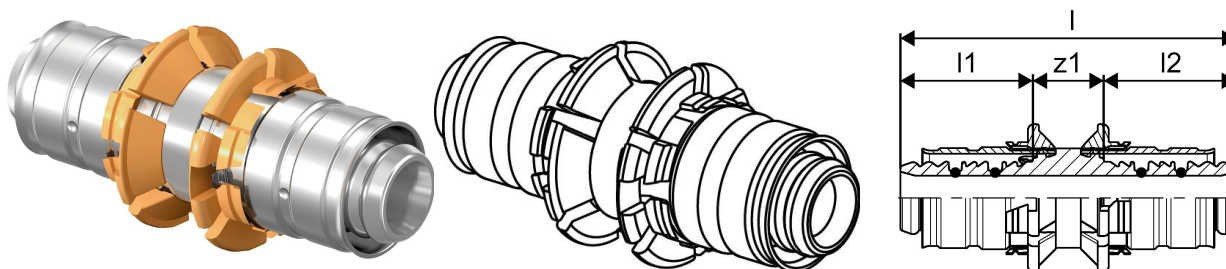

O produkcie Uponor S-Press złączka

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press złączka 14-14

1015154

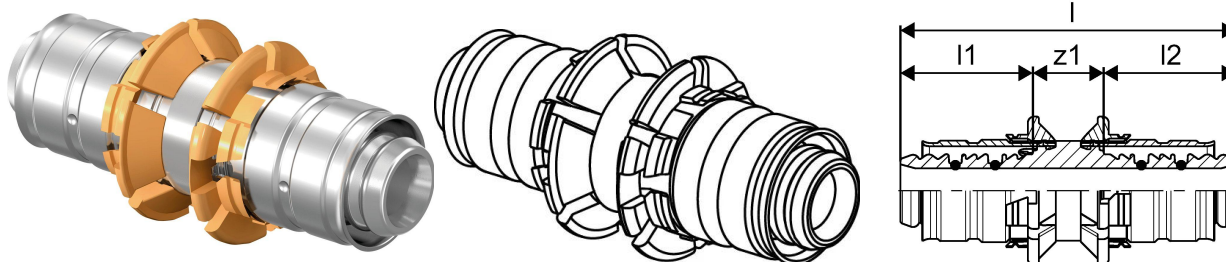

Product code

Item no EAN 4021598302884

Item no GTIN 04021598302884

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 22

Długość jednostki przedmiotu 55

Masa jednostkowa przedmiotu 0,032

Szerokość jednostki elementu 22

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 54

Długość (l1) 21,3

Długość (l2) 21,3

z1 11,4

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905436293

Opakowanie GTIN PL3 06414905446162

Opakowanie GTIN PL4 06414905489800

Wysokość opakowania PL1 89

Wysokość opakowania PL3 95

Wysokość opakowania PL4 570

Długość opakowania PL1 87

Długość opakowania PL3 277

Długość opakowania PL4 1120

Ilość w opakowaniu PL1 10

Ilość w opakowaniu PL3 80

Ilość w opakowaniu PL4 7680

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000518781
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	0,339
Waga opakowania PL3	2,812
Waga opakowania PL4	271,584
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl