


Uponor S-Press złączka redukcyjna 16-14

1015162

- mosiądz cynowany
- profilowana tuleja aluminiowa
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy

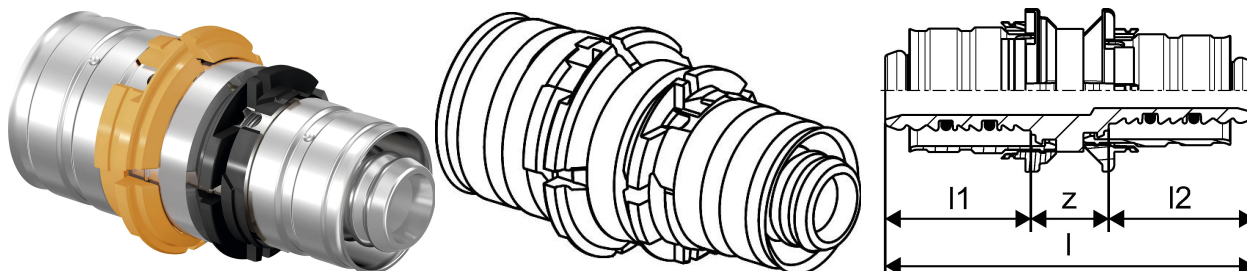

O produkcie Uponor S-Press złączka redukcyjna

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press złączka redukcyjna 16-14

1015162

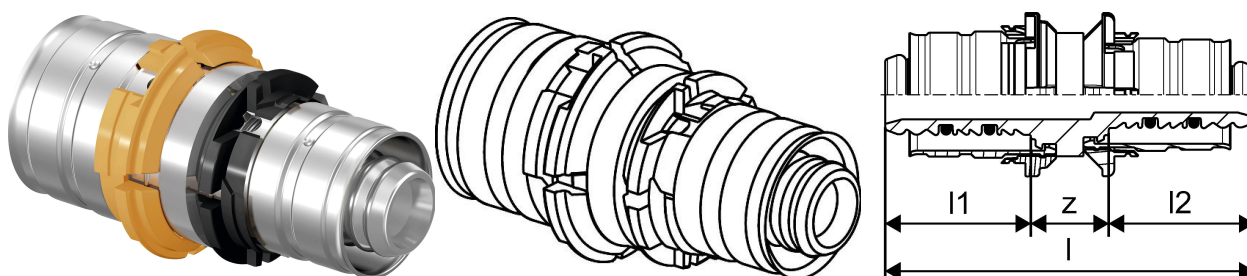**Product code**

Item no EAN 4021598302891

Item no GTIN 04021598302891

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 19

Długość jednostki przedmiotu 56

Masa jednostkowa przedmiotu 0,036

Szerokość jednostki elementu 19

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 54

Długość (l1) 21,3

Długość (l2) 21,3

z1 11,4

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905634835

Opakowanie GTIN PL3 06414905446179

Opakowanie GTIN PL4 06414905489824

Wysokość opakowania PL1 89

Wysokość opakowania PL3 95

Wysokość opakowania PL4 714

Długość opakowania PL1 176

Długość opakowania PL3 277

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 20

Ilość w opakowaniu PL3 80

Ilość w opakowaniu PL4 7680

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

| | |
|--------------------------|-------------|
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,001049488 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,004710385 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,68544 |
| Waga opakowania PL1 | 0,758 |
| Waga opakowania PL3 | 3,132 |
| Waga opakowania PL4 | 325,672 |
| Szerokość opakowania PL1 | 67 |
| Szerokość opakowania PL3 | 179 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl