


Uponor S-Press kolano podł. CU 14-15CU l=350mm

1015615

- mosiądz cynowany
- profilowana tuleja aluminiowa
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy
- z rurką miedzianą 15 x 1 mm, platerowane.
- podłączenie rurki miedzianej 15 x 1 mm do grzejnika może być wykonane za pomocą złączki Uponor nr 1013830.

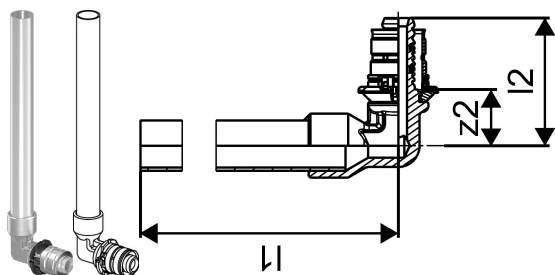

O produkcie Uponor S-Press kolano podł. CU

Specyfikacja


- Złączki i akcesoria do podłączania promienników
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

- Ogrzewanie z użyciem promienników wysoko- i niskotemperaturowych

Uponor S-Press kolano podł. CU 14-15CU l=350mm

1015615

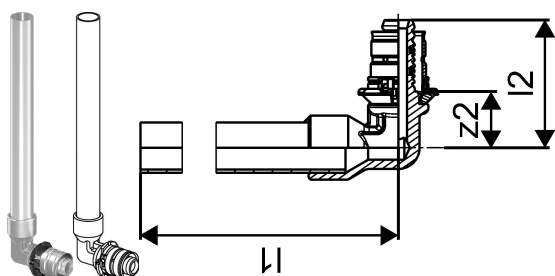**Product code**

Item no EAN 4021598302235

Item no GTIN 04021598302235

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 25

Długość jednostki przedmiotu 377

Masa jednostkowa przedmiotu 0,18

Szerokość jednostki elementu 48

Item_UOM szt.

Measurements

Długość (l1) 366

Długość (l2) 38

Z2 16,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905436750

Wysokość opakowania PL1 80

Długość opakowania PL1 395

Materiał opakowania (numer) PL1 20

Materiał opakowaniowy (krótki) PL1 PAP

Ilość w opakowaniu PL1 20

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Opakowanie Objętość PL1 0,00632

Waga opakowania PL1 3,6

Szerokość opakowania PL1 200

Dokumenty techniczneDo pobrania www.uponor.com/pl-pl