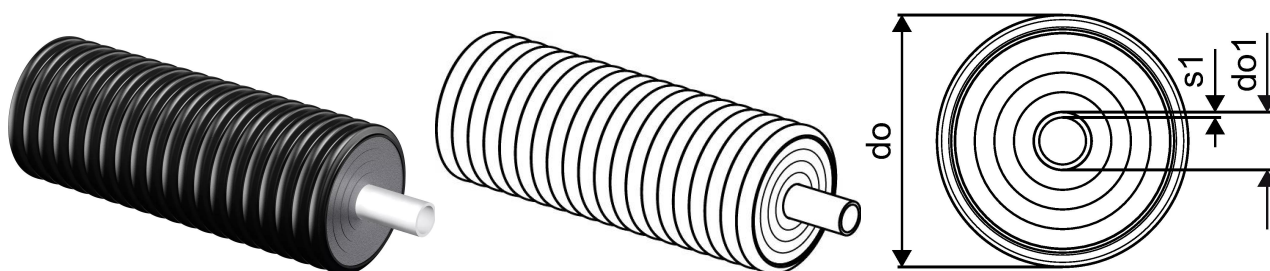


Uponor Ecoflex Thermo rura Single 110x10,0/200**1018116**

- ogrzewanie/chłodzenie
- pojedyncza rura PE-Xa z barierą antydyfuzyjną
- parametry maksymalne 6 bar / 95°C
- izolacja PEX, karbowany płaszcz HDPE

**O produkcie Uponor Ecoflex Thermo rura Single****Specyfikacja**

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących, zgodny z normą EN 15632
- Rura środkowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 6 (SDR 11) lub PN 10 (SDR 7,4), szczelność tlenowa zgodna z normą EN 15632
- Materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport wody grzewczej i chłodzącej w instalacjach podziemnych
- Temperatura robocza ogrzewania 80°C według normy EN 15632
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Thermo rura Single 110x10,0/200

1018116

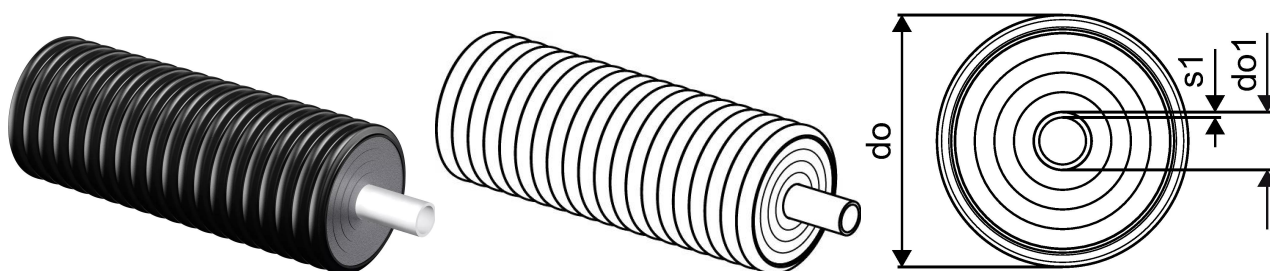

Measurements

Promień gięcia M	1,2
Średnica zewnętrzna_do	200
Średnica zewnętrzna_do1	110
Grubość ściany_s1	10

Product code

Item no EAN	6414905201105
Item no GTIN	06414905201105
Item no LVI	3010210
Item no NOBB	41945324
Item no NRF	8360516
Item no RSK	2190419
Item no VVS	087807091

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	200
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	5,24
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905437184
Wysokość opakowania PL1	2400
Długość opakowania PL1	1400
Ilość w opakowaniu PL1	100
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	8,064
Waga opakowania PL1	524
Szerokość opakowania PL1	2400

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl