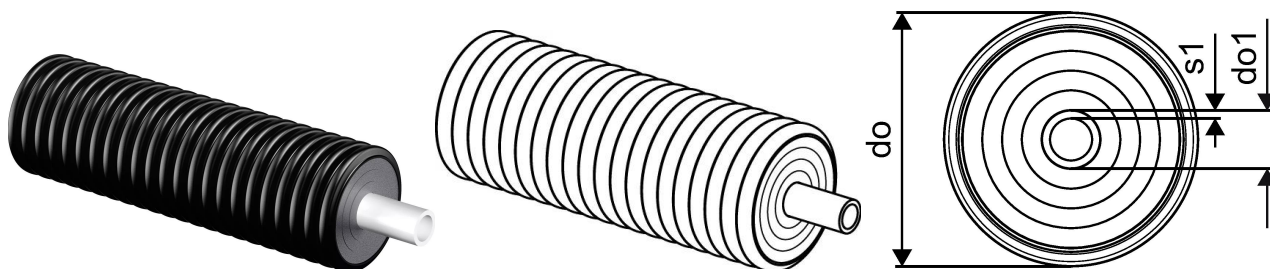


Uponor Ecoflex Aqua rura Single 25x3,5/140**1018117**

- użytkowa woda pitna
- pojedyncza rura PE-Xa
- parametry maksymalne 10 bar / 95°C
- izolacja PEX, karbowany płaszcz HDPE

**O produkcie Uponor Ecoflex Aqua rura Single****Specyfikacja**

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- Rura środkowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 10 (SDR 7,4)
- Materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport ciepłej wody użytkowej w instalacjach podziemnych
- Temperatura robocza wody użytkowej 70°C według normy EN 15875
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Aqua rura Single 25x3,5/140

1018117

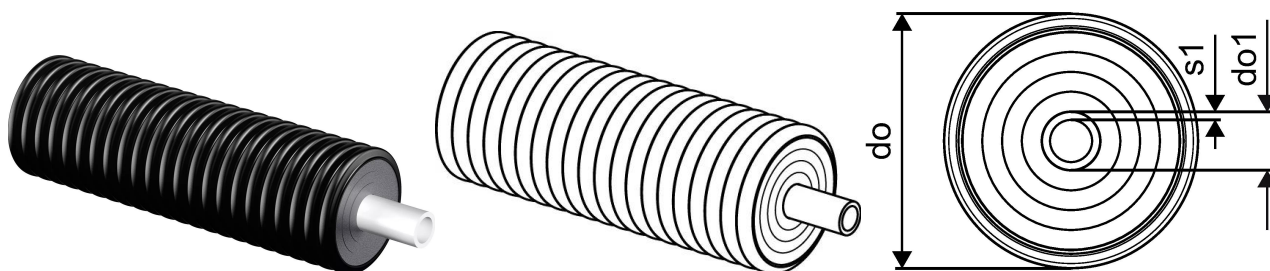**Measurements**

Promień gięcia M	0,35
Średnica zewnętrzna_do	140
Średnica zewnętrzna_do1	25
Grubość ściany_s1	3,5

Product code

Item no EAN	4021598111714
Item no GTIN	04021598111714
Item no LVI	3010111
Item no NRF	8360871
Item no RSK	2266158
Item no VVS	087318025

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	140
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	1,24
Szerokość jednostki elementu	140
Item_UOM	m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905437191
Wysokość opakowania PL1	2200
Długość opakowania PL1	1500
Ilość w opakowaniu PL1	200
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	7,26
Waga opakowania PL1	248
Szerokość opakowania PL1	2200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl